

Dane techniczne dla produktu: HSATS508ER

SAT Multiswitch 5 - 8 do Quattro i Quad z zasilaczem



SCHRACK-Info

- Bez strat w zakresie sygnału SAT
- Regulacja / wysoka jakość sygnału
- Niskie zużycie energii
- Odporność na zwarcie
- Wyprodukowano w Niemczech

Użytkowanie

Multiswitch HSATS508ER umożliwia dystrybucję sygnału satelitarnego do 8 urządzeń (odbiornik satelitarny, zestawy TV z tunerami satelitarnymi, etc.). HSATS508ER posiada wbudowany generator 22 kHz i może być używany z konwerterami LNB Quattro oraz Quad. Jeżeli stosowany jest konwerter Quattro LNB należy pamiętać, że porty są oznakowane odpowiednimi poziomami sygnału: H-H, H-L, V-L, oraz V-H. W konwerterach Quad LNB wszystkie 4 połączenia mogą być podłączone bezpośrednio do dowolnego odbiornika. Port antenowy naziemny przeznaczony jest do połączenia anten systemu DVB-T/FM.

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy kabel koncentryczny nie jest zwarty!
Podłoże montażowe powinno być:

- równe i ognioodporne
- czyste
- chronione przed wilgocią
- nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- zlokalizowane z dala od źródeł ciepła

Otworki wentylacyjne zasilacza nie powinny być zasłonięte. Należy zwrócić uwagę na to, aby poziomy wejściowe linii SAT były równie wysokie. Wszystkie czynności związane z instalacją i mocowaniem elementów należy wykonywać tylko przy odłączonym zasilaniu. Unikać zwarć. Należy uwzględnić obowiązujące normy i przepisy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa elektrycznego. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących systemów nagrywania audycji!

Montaż


Najpierw połącz HSATS508ER ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi (antenami, odbiornikami, LNB) i nie zapomnij uziemić urządzenia. Użyj zacisku GND do podłączenia uziemienia. Następnie można podłączyć przewód zasilający do sieci. Wskaźnik obok zacisku GND powinien się zaświecić.



Dane techniczne

Długość (mm)	195,00
Szerokość (mm)	111,00
Wysokość (mm)	40,00
Waga (kg)	0,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50

Connection diagram

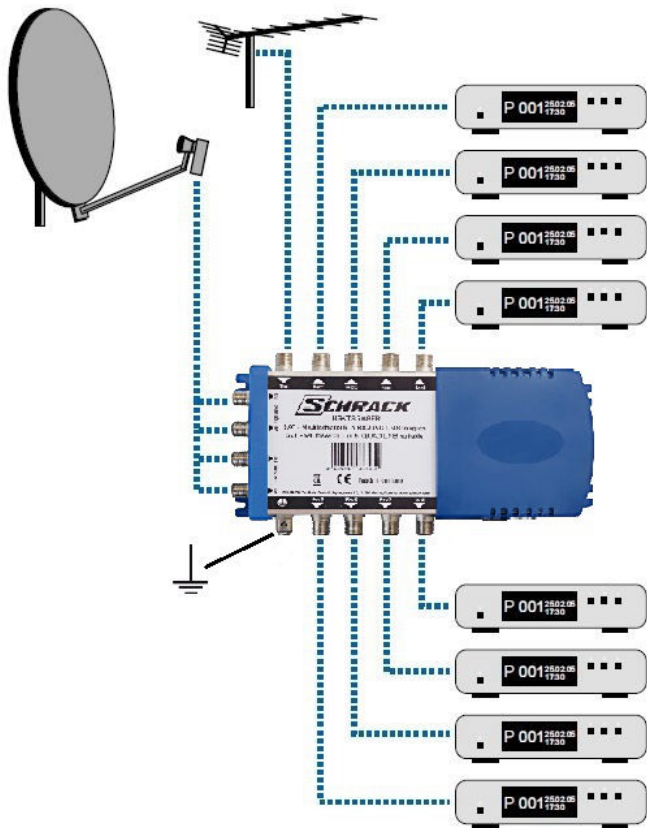

Overview table

Article number	HSATS508ER	HSATS516ER
Packaging unit	1	
Frequency range input (TERR SAT)	40...860MHz 950...2200MHz	
Frequency range outputs	40...2200MHz	
Number of inputs	5	
Number of outputs	8	16
Tap loss SAT	-1...+3dB $\pm$ 1,5dB	
Tap loss TERR	18dB $\pm$ 2dB	
Isolation H V	>30dB	
Return loss: Input / Output	10dB	
Output level: SAT	max. 100dB μ V	
Output level: TERR	passiv	
Remote current LNB	max. 300mA	
Main voltage	100-240 V AC, 50 - 60 Hz	
Power consumption	max. 5,0W	
Dimensions	195x111x40mm	260x111x40mm
Weight	0,5kg	0,66kg
Betriebstemperatur	-20...50°C	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SAT Multiswitch 5 - 8 do Quattro i Quad z zasilaczem	HSATS508ER
Dodatkowe akcesoria	
SAT Konwerter Quattro do multiswitcha	HSATLSA--A
Złącza F połączane	
SAT Gniazdo 3x, radio/CATV/SAT, klasy A, z ramką 80x80mm Zawiera ramkę 80x80mm i puszkę do montażu ściennego, RAL9010	HSATD3M
SAT Gniazdo 4x, radio/CATV/2xSAT, klasy A, z ramką 80x80mm Zawiera ramkę 80x80mm i puszkę do montażu ściennego, RAL9010	HSATD4M
SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 400x400x200 RAL7035	HSATG442M
SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 600x600x200 RAL7035	HSATG662M
DIGI-SAT 3050 Coax 75Ω, 1,02/4,6/7,2, 105dB, LS0H, B2ca B2ca s1b, d1, a1 Klasa A+, potrójnie ekranowany, 500m	XC1612023
DIGI-STA 3040 75Ω 1,02/4,6/6,8mm Cu, 110dB, PVC, biały, 100m Klasa A, potrójnie ekranowany, 100m	XC1609801
DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, PVC, biały, 100m Klasa A, podwójnie ekranowany, 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3030 75Ω, 1.02/6.8mm Cu, 100dB, PVC, biały, 100m Klasa A, potrójnie ekranowany, 100m	XC1609901
DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, PVC, biały, 100m Klasa A, podwójnie ekranowany, 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3000 75Ω, 1.02/6.6mm CCS, 90dB, PVC, biały, 100m biały, podwójnie ekranowany, szpula 100m	XC1608901
DIGI-SAT 3011 75Ω, 1.13/6.8mm CCS, 90dB, zewnętrzny PE, 100m Klasa A, podwójnie ekranowany, szpula 100m, zewnętrzny, kolor czarny	XC1601501