

Dane techniczne dla produktu: AC186060--

Obudowa modułowa, 1-drzwiowa, IP55, W=1800 SZ=600 GŁ=600mm

Blacha stalowa, RAL7035, z płytą montażową, zamek 4-punktowy



SCHRACK-Info

- **Materiał** : Rama: blacha stalowa 1.5 mm. Drzwi: Pojedyncze i podwójne: blacha stalowa 2 mm. Ściana tylna, płyta górna i ściany boczne: blacha stalowa 1.5 mm
- **Płyta montażowa** : Galwanizowana blacha stalowa 3 mm. Podwójnie zaginana, zamontowana w obudowie, regulacja głębokości co 25 mm z użyciem wspornika **ACMPD002** .

W celu ułatwienia instalacji płyty montażowej zalecane jest użycie profili montażowych **ACCLT400** (dla głębokości 400 mm), **ACCLT500** (dla głębokości 500 mm), **ACCLT600** (dla głębokości 600 mm) i **ACCLT800** (dla głębokości 800 mm). Profile przytwierdzone są do podłoża; po zainstalowaniu płyty montażowej mogą zostać usunięte i wykorzystane w kolejnej obudowie

- **Płyty dolne** : Galwanizowana blacha stalowa 1 mm, składająca się z
 - dwóch części dla obudowy o głębokości 400 i 500 mm,
 - trzech części dla obudowy o głębokości 600 mm,
 - czterech części dla obudowy o głębokości 800 mm.
- **Rama** : Zginany i spawany profil z układem otworów co 25mm zgodnie z DIN 43660. Zintegrowany układ zewnętrznych otworów
- **Drzwi** : W obudowach jednodrzwiowych drzwi montowane są na czterech zawiasach, które można wykorzystać jako lewe lub prawe. W obudowach dwudrzwiowych zawiasy nie mogą być zamienione. Drzwi otwierane na lewą stronę należy zamawiać oddzielnie. Drzwi zawierają profile montażowe z układem otworów co 25mm. Lewe skrzydło posiada oddzielną 3-punktową blokadę

- **System zamykania drzwi** : Zamek 4-punktowy z uchwytem klamrowym i dwupiórową 5 mm wkładką DIN (DDB). Wkładka standardowa może zostać wymieniona na wkładkę półcylindryczną (DIN) lub inną z dostępnego asortymentu. Drzwi podwójne posiadają wewnętrzną dźwignię blokującą z lewej strony
- **Ściana tylna** : Montaż z użyciem śrub M6 typu torx. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych drzwi zamiast ściany tylnej. Dla obudowy o szerokości 1600 mm ściana tylna jest podzielona
- **Ściany boczne** : ACSW... dostępne jako akcesorium, w zestawie po dwa. Znacznik montażu znajduje się na boku profilu ramy
- **Płyta górna** : Demontowalna
- **Uziemienie** : Wszystkie części obudowy są uziemione przez konstrukcję oraz posiadają oddzielny trzpień uziemiający
- **Stopień ochrony** : Drzwi pojedyncze i podwójne IP55
- **Odporność na uderzenia** : IK10
- **Wykończenie** : Malowanie proszkowe
- **Kolor** : RAL7035 (jasnoszary)
- **Dostawa obejmuje** : Ramę z drzwiami, ścianę tylną, płytę górną, płyty dolne, płytę montażową z uchwytami montażowymi do pozycji najbliższej ściany tylnej, trzpień uziemiający. Dostarczana na palecie o szerokości równej szerokości obudowy. Wszystkie materiały opakowania nadają się do recyklingu. W obudowach o szerokości 400 mm płyta montażowa, płyta dolna i profile montażowe na drzwi nie są dołączone
- **Wymagania przy montażu** : Dostawa standardowa - obudowa gotowa do montażu. Przy montażu niezależnym obudowy należy zamówić ściany boczne




Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	1.800,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	95,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	1800
Głębokość (mm)	600
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Płyty montażowe	blacha stalowa ocynkowana 3 mm
Grubość ścianki płyty montażowej (mm)	3
Szerokość płyty montażowej (mm)	497
Wysokość płyty montażowej (mm)	1691
Głębokość płyty montażowej (mm)	3
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ilość płyt dolnych	3

Dane techniczne - kontynuacja

Ładowność na drzwi (kg)	100
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	430
Kategoria produktowa	obudowy stojące
Ładowność całkowita (kg)	1500
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	1500
Straty mocy (W)	-762,00

Wymiary

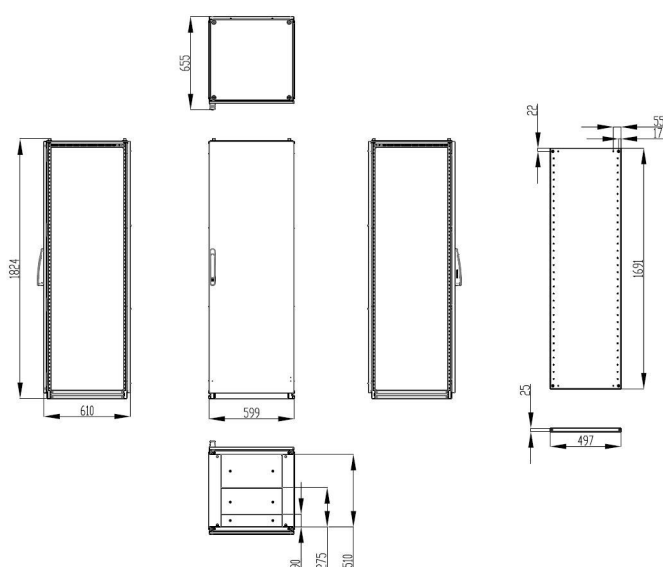

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa modułowa, 1-drzwiowa, IP55, W=1800 SZ=600 Gł=600mm	AC186060
Blacha stalowa, RAL7035, z płytą montażową, zamek 4-punktowy	
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Ściany boczne (para), W=1800 Gł=600 mm, metalowe, RAL7035	ACSW1806
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=100mm, metalowy, RAL9005	ACSOT061
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=100 mm, metalowy	ACSOB061
RAL9005, opak=2 szt.	
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT062

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB062
Panel górny wycinany do przepustów kablowych W=600 D=600mm Odpowiedni do obudów AC/KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0606
Szyny wysuwne płyty, Gł=600 do serii AC i KC, para	ACCLT600
Zestaw do łączenia obudów wewnątrz i na zewnątrz uszczelkę ACSPDG01 (IP55) należy zamówić oddzielnie	ACCCI060
Uszczelka z polyetyleny PE-01, IP55	ACSPDG01
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301
Kieszonka na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Uchwyt klamkowy czarny bez wkładki	ACLS502
Adapter wkładek półcylindrycznych Do serii AC, KC, AT i KT	ASLS2100
Adapter wkładki z przyciskiem do obudów AC/KC	ASLSS1537
Nakrętki klatkowe M6 (opak=10 szt.)	ACCNM615
Śruby M6x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK006
Nakrętki klatkowe M8 (opak=10 szt.)	ACCNM815
Śruby M8x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK008
Szyna TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana Cena za sztukę	BK14004--B
Szyna DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm Preis pro Stück	BK14005--A
Szyna DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14035--A
Szyna DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14037
Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm opak=1 szt.	DV903532