

Dane techniczne dla produktu: BZH44011--

Cyfrowy zegar astronomiczny, 4-kanałowy, roczny

Wbudowany moduł Bluetooth, montaż na szynie TH35



Schrack Info

- 1, 2, 3 or 4 channels
- Daily, weekly, annual or astro programme
- 300 memory locations
- Bluetooth integrated
- Directly programmable via app (iOS, Android and Windows)
- DCF/GPS function
- Additional switching times ON, OFF and pulse according to date and time
- Permanent switching according to date and time / holiday programme
- Up to 10 special programmes possible
- Automatic summer time changeover
- Operating hours and switching pulse counter
- Easy to use
- Illuminated display
- Security through PIN coding

Highlights

- Programmable with PC or smartphone via Bluetooth (free iOS, Android and Windows app)
- No additional data key is required
- Bluetooth is integrated in the time switch
- Replaceable battery (CR 2032) with 10-year power reserve

- Random function for presence simulation
- Optimised power consumption: only 0.3W in 'standby' mode
- Quick and intuitive programming
- Programmable without mains connection
- Datensicherheit durch E -PROM


Dane techniczne

Szerokość (mm)	71,50
Wysokość (mm)	90,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Napięcie pracy AC (V)	110-230
Pobór mocy	0,3 - 2,2W
Styki	4p (przełączne / CO)
Materiał styków	AgSnO ₂
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	16A / 250V~ bei cosφ=1
Switching capacity [inductive load]	10A at Φcos=0.6
Moc załączana (kW)	1.000mW (10V / 10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent, Astro
Shortest switching distance	1 min.
Dokładność	Mechanizm kwarcowy: ≤±0.5 sek./dzień
Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Wyświetlacz	High-resolution LC display (field of view 12.8cm)
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +55
Obudowa	Samogasnący termoplastik
Montaż	na szynę TH 35mm
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Stopień zanieczyszczenia	2
Akcesoria	BZH04010 (radiowy odbiornik sygnału czasu GPS) / brak w zestawie


Dane techniczne: Cyfrowy zegar astronomiczny, 4-kanałowy, roczny

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Circuit diagram * depending on version

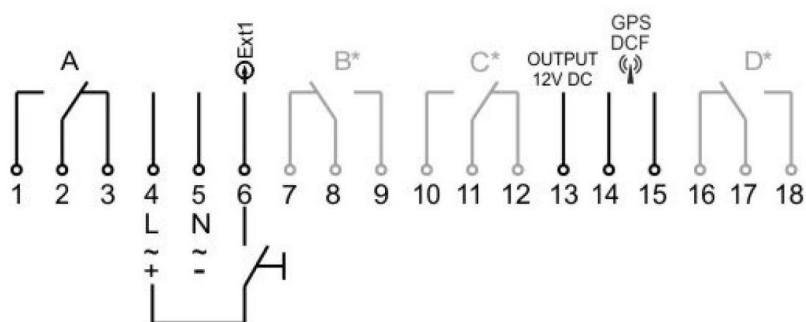

Dimensions

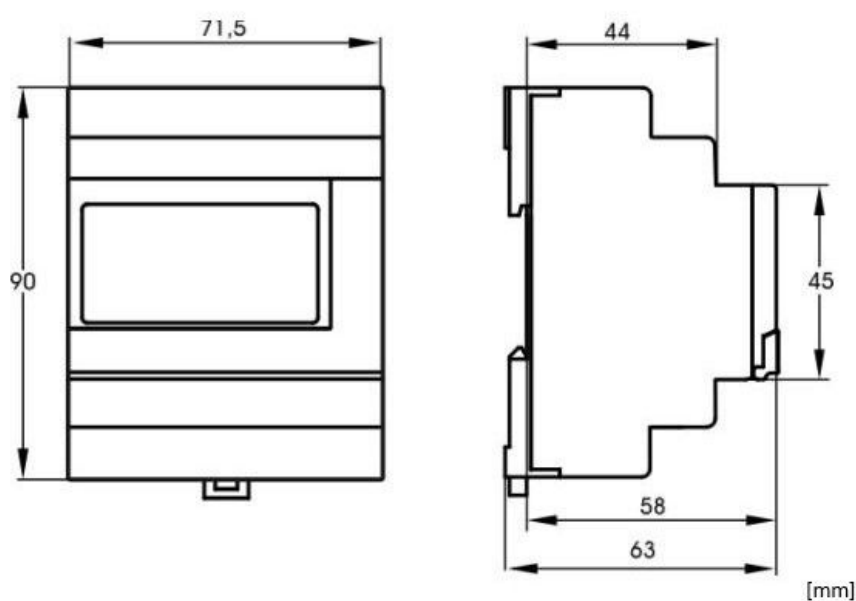

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Cyfrowy zegar astronomiczny, 4-kanalowy, roczny	BZH44011
Wbudowany moduł Bluetooth, montaż na szynie TH35	
Dodatkowe akcesoria	
Odbiornik sygnału czasu GPS	BZH04010
Compatible with the BZH44011--	