

Dane techniczne dla produktu: IN882111--

Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 100A

Wersja przełączniki 1-0-2, Montaż na szynie DIN, Prąd znamionowy 100A, Liczba biegunów 4, Moc załączana 37kW, Seria KN



Informacja o produkcie

Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole, 100A


Dane techniczne

Wersja	przełączniki 1-0-2
Prąd znamionowy (A)	100
Moc załączana (kW)	37
Liczba biegunów	4
Montaż	na szynie DIN
Przekrój przewodu - styk główny (mm ²)	-
Linka z końcówką kablową (przewód główny) (mm ²)	35
Jednożyłowy [przewód główny] (mm ²)	50
Linka [przewód główny] (mm ²)	50
Przekrój przewodu - styk pomocniczy (mm ²)	-
Flexible with ferrule [auxiliary cables] (mm ²)	2,5
Jednożyłowy [przewody pomocnicze] (mm ²)	2,5


Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	76,20
Szerokość (mm)	184,00
Wysokość (mm)	45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Waga (kg)	1,37
EAN	9004840874563
Straty mocy (W)	9,60
Kolor	szary

Schemat podłączenia: Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 100A

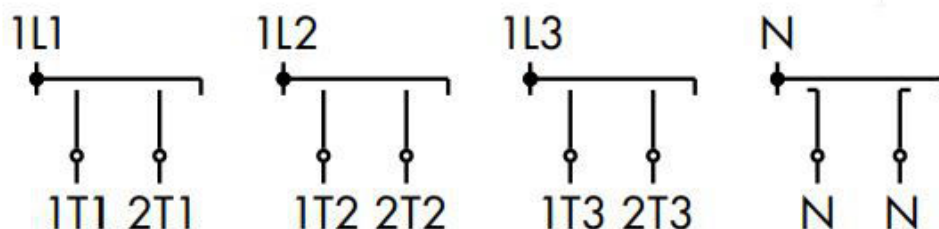

Rysunek wymiarowy: Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 100A

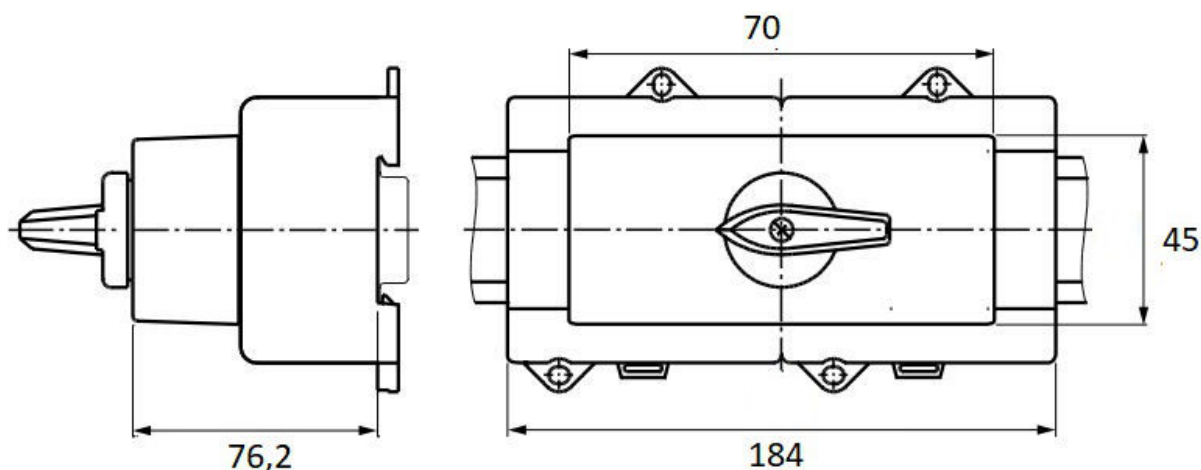

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 100A	
Wersja przełączniki 1-0-2, Montaż na szynie DIN, Prąd znamionowy 100A, Liczba biegunów 4, Moc załączana 37kW, Seria KN	IN882111