

Dane techniczne dla produktu: ISA05018--

Rozłącznik bezpiecznikowy 3p, NH000 125A, 60mm, odejście dół

odprowadzenie kabli dołem



Schrack-Info

NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107

- for 60mm busbar-system

- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Dane techniczne

Straty mocy (W)	12,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Rozmiar	NH 000
Znamionowe napięcie robocze (V)	690
Znamionowy prąd roboczy (A)	125
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	800
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	200
Liczba biegunów	3
Typ podłączenia	zacisk windowy
Wytrzymałość mechaniczna	1400 cykli pracy
Sposób montażu	w pionie


Dane techniczne - kontynuacja

Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III / 2
Utilization category	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Montaż	na szynach systemowych
System	60mm

Dane techniczne: Rozłącznik bezpiecznikowy 3p, NH000 125A, 60mm, odejście dół

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik bezpiecznikowy 3p, NH000 125A, 60mm, odejście dół

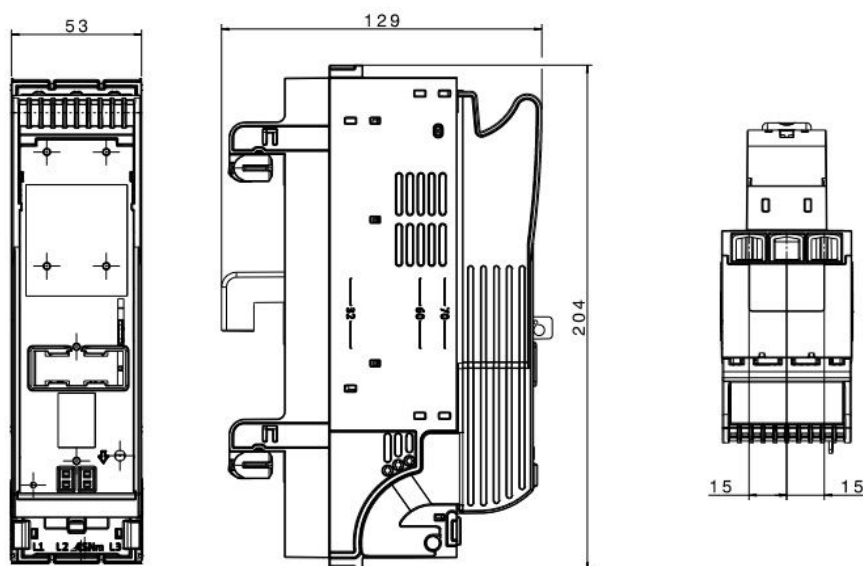

[mm]

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik bezpiecznikowy 3p, NH000 125A, 60mm, odejście dół odprowadzenie kabli dołem		ISA05018
Dodatkowe akcesoria		
Wkładka topikowa NH00.400V AC/ 4A		ISP00004
Wkładka topikowa NH00.400V AC/ 6A		ISP00006
Wkładka topikowa NH00.400V AC/10A		ISP00010
Wkładka topikowa NH00.400V AC/16A		ISP00016
Wkładka topikowa NH00.400V AC/20A		ISP00020
Wkładka topikowa NH00.400V AC/25A		ISP00025
Wkładka topikowa NH00.400V AC/32A		ISP00032
Wkładka topikowa NH00.400V AC/35A		ISP00035
Wkładka topikowa NH00.400V AC/40A	8	ISP00040
Wkładka topikowa NH00.400V AC/50A		ISP00050
Wkładka topikowa NH00.400V AC/63A		ISP00063
Wkładka topikowa NH00.400V AC/80A		ISP00080
Wkładka topikowa NH00.400V AC/100A		ISP00100