

Dane techniczne dla produktu: MX112035--

Rozłącznik MX1 3-biegunowy 125A

Prąd znamionowy 125A, Rozmiar 1, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovego, Liczba biegunów 3




Dane techniczne

Szerokość (mm)	90,00
Wysokość (mm)	140,00
Waga (kg)	1,05
EAN	9004840896596
Straty mocy (W)	37,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Rozłączniki
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowy prąd roboczy (A)	150
Prąd znamionowy (A)	125
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	1
Wyzwalacz	funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovego
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik MX1 3-biegunowy 125A

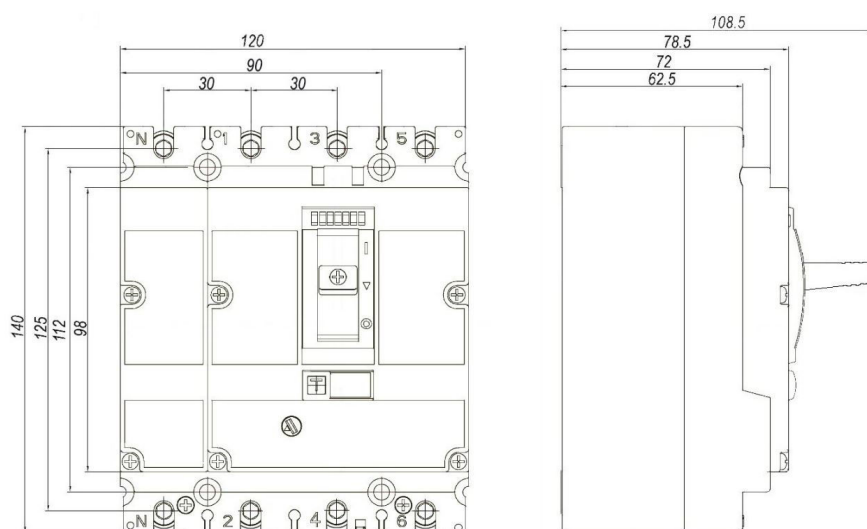

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik MX1 3-biegunowy 125A		
Prąd znamionowy 125A, Rozmiar 1, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciężeniowo-zwarcowego, Liczba biegunów 3		MX112035
Dodatkowe akcesoria		
Blokada dźwigni przełączającej do MX1 No lock included in the scope of delivery.		MX190199
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX1 3-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 3		MX190213
Zacisk skrzynkowy do MX1 2.5-75mm ² , 1 szt. Al/Cu, Rozmiar 1		MX190015

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Przedłużenie połączenia do MX1 3-bieg., 6 szt. Liczba biegunów 3, komplet do zacisków dolnych i górnych		MX190019
Ośłona zacisków krótka do MX1 3-biegunowego Liczba biegunów 3, do zacisków dolnych i górnych		MX190780
Ośłona zacisków długa do MX1 3-biegunowego Liczba biegunów 3, do zacisków dolnych i górnych		MX190783
Zacisk tunelowy 1x16-95mm ² do MX1, 1 szt., max. 100A Rozmiar 1, Al/Cu, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX196730
Podłączenie tylne 3-biegunowe do MX1 Rozmiar 1		MX196734
Podstawa wtykowa do MX1 3-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 3		MX196871
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX1 Rozmiar 1		MX196873
Płytki rozdziału faz MX1 Rozmiar 1		MX196870
Blokada mechaniczna do MX1 3-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 3		MX191581
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX1 Rozmiar 1		MX199462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX1 Rozmiar 1		MX199471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1		MX199473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1		MX199481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX1 Rozmiar 1		MX199489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX1 Liczba biegunów 1		MX199567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX1		MX190154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX1		MX191607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX1		MX199736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX1		MX199742
Napęd silnikowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1		MX199837

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX1 Rozmiar 1		MX199838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX1 Rozmiar 1		MX199832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1		MX199833
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny		MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny		MX199511
Adapter uniwersalny 250A, podłączenie z góry, 35-120mm ²	383	SI321680