

Dane techniczne dla produktu: MX112045--

Rozłącznik MX1 4-biegunowy 125A

Prąd znamionowy 125A, Rozmiar 1, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarcowego, Liczba biegunów 4




Dane techniczne

Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	140,00
Waga (kg)	1,50
EAN	9004840896602
Straty mocy (W)	50,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Rozłączniki
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowy prąd roboczy (A)	150
Prąd znamionowy (A)	125
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	1
Wyzwalacz	funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarcowego
Liczba biegunów	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik MX1 4-biegunowy 125A

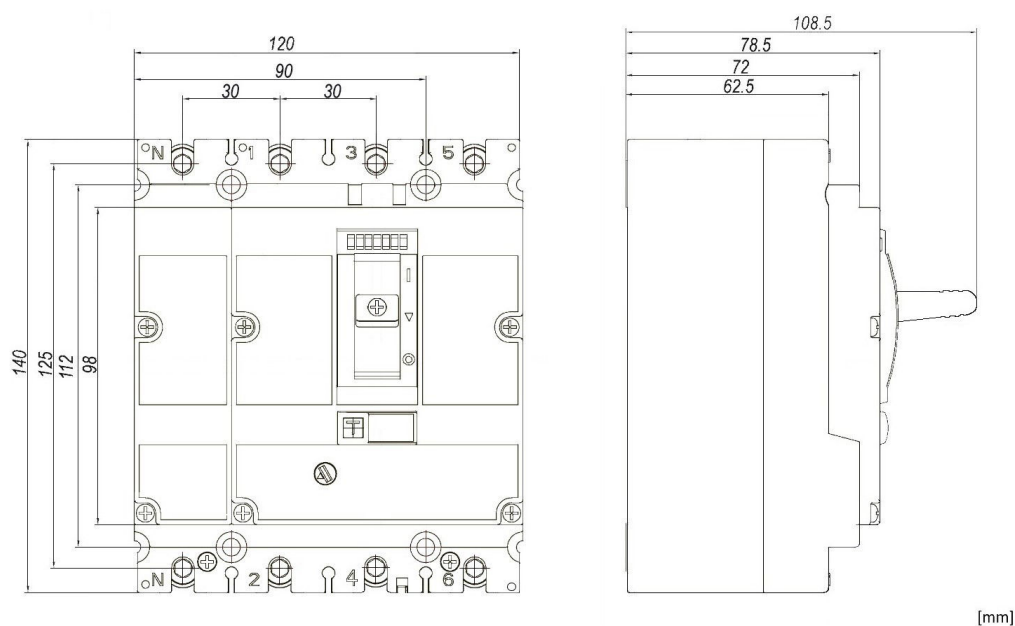

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozłącznik MX1 4-biegunowy 125A	
Prąd znamionowy 125A, Rozmiar 1, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovego, Liczba biegunów 4	MX112045
Dodatkowe akcesoria	
Blokada dźwigni przełączającej do MX1	MX190199
No lock included in the scope of delivery.	
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX1 4-biegunowego	MX190214
Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Zacisk skrzynkowy do MX1 2.5-75mm ² , 1 szt. Al/Cu, Rozmiar 1	MX190015
Przedłużenie połączenia do MX1 4-bieg., 8 szt. komplet do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 4	MX190020
Ośłona zacisków krótka do MX1 4-biegunowego Liczba biegunów 4, do zacisków dolnych i górnych	MX190781
Zacisk tunelowy 1x16-95mm ² do MX1, 1 szt., max. 100A Rozmiar 1, Al/Cu, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!	MX196730
Podłączenie tylne 4-biegunowe do MX1 Rozmiar 1	MX196735
Podstawa wtykowa do MX1 4-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	MX196872
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX1 Rozmiar 1	MX196873
Płyta rozdziału faz MX1 Rozmiar 1	MX196870
Blokada mechaniczna do MX1 4-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	MX191582
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX1 Liczba biegunów 1	MX199567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX1	MX190154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX1	MX191607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX1	MX199736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX1	MX199742
Napęd silnikowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199837

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199833
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny	MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny	MX199511