

Dane techniczne dla produktu: AT181060--

Obudowa stojąca, 1 drzwiowa, IP55, W=1800 SZ=1000 GŁ=600 mm

z płytą montażową, zamek 4-punktowy, RAL7035



SCHRACK-Info

- **Materiał** : Rama: Blacha stalowa 1.5 mm. Drzwi: Pojedyncze i podwójne: blacha stalowa 1.5 mm. Ściana tylna, płyta górna oraz ściany boczne: Blacha stalowa 1.2 mm
- **Płyta montażowa** : Galwanizowana blacha stalowa 3 mm. Podwójnie zaginana, zamontowana w obudowie, regulacja głębokości co 25 mm
- **Płyty dolne** : Galwanizowana blacha stalowa 1.5 mm, składająca się z
 - trzech części dla obudowy o głębokości 400 oraz 500 mm,
 - czterech części dla obudowy o głębokości 600 mm,
 - pięciu części dla obudowy o głębokości 800 mm
- **Rama** : Zginany i spawany profil z układem otworów co 25mm zgodnie z DIN 43660. Zintegrowany układ zewnętrznych otworów
- **Drzwi** : W obudowach jednodrzwiowych drzwi montowane są na czterech obustronnych zawiasach do otwierania na prawą stronę (= zawiasy zamocowane z prawej strony). Drzwi otwierane na lewą stronę (=zawiasy z lewej strony) należy zamawiać oddzielnie. W obudowach dwudrzwiowych zawiasy nie mogą być zamienione. Drzwi zawierają profile montażowe z układem otworów co 25mm. Lewe skrzydło posiada oddzielną 3-punktową blokadę
- **System zamykania drzwi** : Zamek 4-punktowy z uchwytem klamkowym i półcylindrycznym zamkiem 5333 (jednakowy klucz); nie przesuwają się do wewnątrz. Wkładka standardowa może zostać wymieniona na wkładkę półcylindryczną (DIN) lub inną z dostępnego asortymentu. Drzwi podwójne posiadają wewnętrzną dźwignię blokującą z lewej strony
- **Ściana tylna** : Montaż z użyciem śrub M6 typu torx. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych drzwi zamiast ściany tylnej. Dla obudowy o szerokości 1600 mm ściana tylna jest podzielona

- **Ściany boczne** : ATSW... dostępne jako akcesorium, w zestawie po 2 sztuki
- **Płyta górna** : Demontowalna
- **Uziemienie** : Wszystkie części obudowy są uziemione przez konstrukcję oraz posiadają oddzielny trzpień uziemiający
- **Stopień ochrony** : Drzwi pojedyncze IP55; drzwi podwójne IP54
- **Odporność na uderzenia** : IK10
- **Wykończenie** : Malowanie proszkowe
- **Kolor** : RAL7035 (jasnoszary)
- **Dostawa obejmuje** : Ramę z drzwiami, ścianę tylną, płytę górną, płyty dolne, płytę montażową z uchwytami montażowymi do pozycji najbliższej ściany tylnej, trzpień uziemiający. Dostarczana na palecie o szerokości równej szerokości obudowy. Wszystkie materiały opakowania nadają się do recyklingu. W obudowach o szerokości 400 mm płyta montażowa, płyta dolna i profile montażowe na drzwi nie są dołączone
- **Wymagania przy montażu** : Dostawa standardowa - obudowa gotowa do montażu. Przy montażu niezależnym obudowy należy zamówić ściany boczne




Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.000,00
Wysokość (mm)	1.800,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	140,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	1000
Wysokość (mm)	1800
Głębokość (mm)	600
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Płyty montażowe	blacha stalowa ocynkowana 3 mm
Szerokość płyty montażowej (mm)	888
Wysokość płyty montażowej (mm)	1688
Głębokość płyty montażowej (mm)	3
Grubość ścianki drzwi (mm)	1,50
Ilość płyt dolnych	4
Ładowność na drzwi (kg)	50
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	755
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
Kategoria produktowa	obudowy stojące
Ładowność całkowita (kg)	1000

Dane techniczne - kontynuacja

Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	500
Straty mocy (W)	-1021,00

Dimension drawing

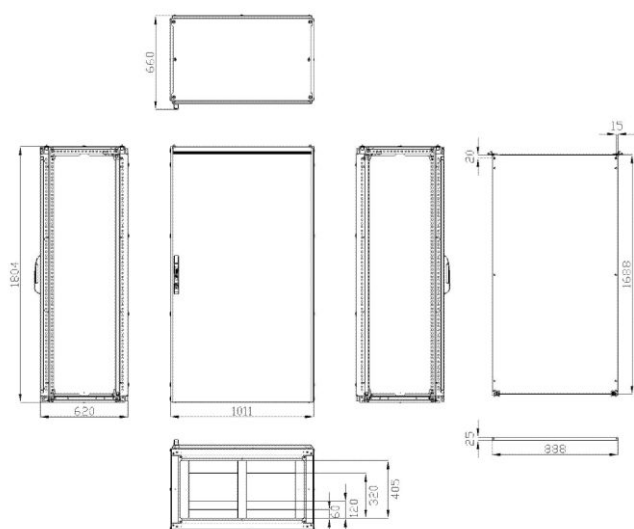

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa stojąca, 1 drzwiowa, IP55, W=1800 SZ=1000 Gł=600 mm z płytą montażową, zamek 4-punktowy, RAL7035	AT181060
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Ściany boczne (para), W=1800 Gł=600 mm, metalowe RAL7035	ATSW1806
Narożniki cokołu (szt.4) W=100 mm, RAL7012	ATSOC104
Narożniki cokołu (szt.4) W=200 mm, RAL7012	ATSOC204
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=100mm, metalowy, RAL7012	ATSOT061
Cokół, część przednia i tylna, 1000x100mm, opak=2szt. RAL7012, zestaw: 2 szt.	ATSOB101
Zestaw do łączenia obudów wewnątrz i na zewnątrz Zawiera 2x wspornik transportowy, 8x mocowania M6, 5,6 m taśmy uszczelniającej i akcesoria montażowe	ATCCI060
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Kieszka na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Szyna TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana Cena za sztukę	BK14004--B
Szyna DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm Preis pro Stück	BK14005--A
Szyna DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14035--A
Szyna DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14037