

Dane techniczne dla produktu: MX410232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 1000A




Dane techniczne

Szerokość (mm)	210,00
Wysokość (mm)	286,00
Waga (kg)	13,50
EAN	9004840945164
Straty mocy (W)	240,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Wyłączniki
Norma	EN 60947-2
Prąd znamionowy (A)	1000
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) (kA)	50
Rozmiar	4
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektroniczny - typ EN
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40
Wytrzymałość mechaniczna	6000 operation cycles

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový graniczny Icu (kA)	50
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 30kA (Ics)
AC 660/690V	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Maßbild

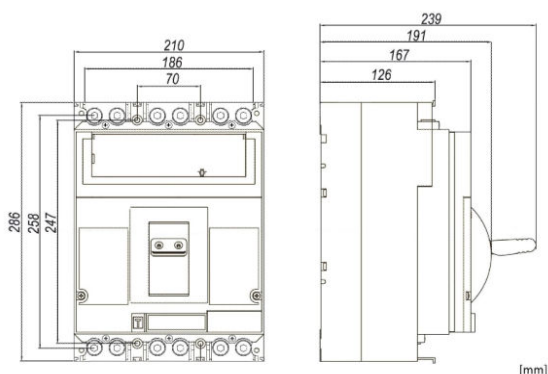

Auslösekennlinie



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 1000A	MX410232CZ
Dodatkowe akcesoria	
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m	MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m	MX290001
Przedłużenie połączenia do MX4 3-bieg., 1000-1250A, 6szt. Prąd znamionowy 1000, 1250A, Liczba biegunów 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490017
Przedłużenie połączenia do MX4 3-biegunowego, 1600A, 6 szt. Prąd znamionowy 1600A, Liczba biegunów 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490019
Zacisk tunelowy 3x95-300mm ² do MX4, 800-1250A, 1 szt. Alu/Cu	MX496730
Zacisk tunelowy 4x95-240mm ² do MX4, 800-1250A, 1 szt. Alu/Cu	MX496731
Płytki rozdziału faz MX4 Rozmiar 4	MX496870
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX4 Rozmiar 4	MX499471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX4 Rozmiar 4	MX499473
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX4	MX490154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX4	MX491607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX4	MX499736
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny	MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny	MX199511