

Dane techniczne dla produktu: RMX72524--

Przełącznik mocy, 3 CO, 16A, 24VAC

S-RELAY seria RMX



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Styki	3p (przełączne / CO)
Prąd znamionowy (A)	16
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	16
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	400VAC / 30VDC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	6400VA / 480W
Materiał styków	Stop srebra
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤50mΩ
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	≥ 10 ⁵ cykli (1800 cykli/h)
Wytrzymałość mechaniczna	≥ 10 ⁷ cykli (18000 cykli/h)
Napięcie zadziałania AC (V)	≤ 80% (napięcia znamionowego)
Napięcie odpadania AC	≥ 10% (napięcia znamionowego)
Maksymalne napięcie (V)	110% (napięcia znamionowego)
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤ 20ms
Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms)	≤ 20ms
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1500VAC/1min


Dane techniczne - kontynuacja

Between poles	4000VAC/1 min
Wilgotność (%)	35% - 85% RH
Ciśnienie powietrza	89 - 106kPa
Odporność na uderzenia	10G
Odporność na drgania	13 - 55Hz


Coil information

Napięcie znamionowe	24V-AC
Rezystancja cewki	100Ω
Waga (kg)	0,09
Straty mocy (W)	2,80


Schemat podłączenia: Przekaznik mocy, 3 CO, 16A, 24VAC

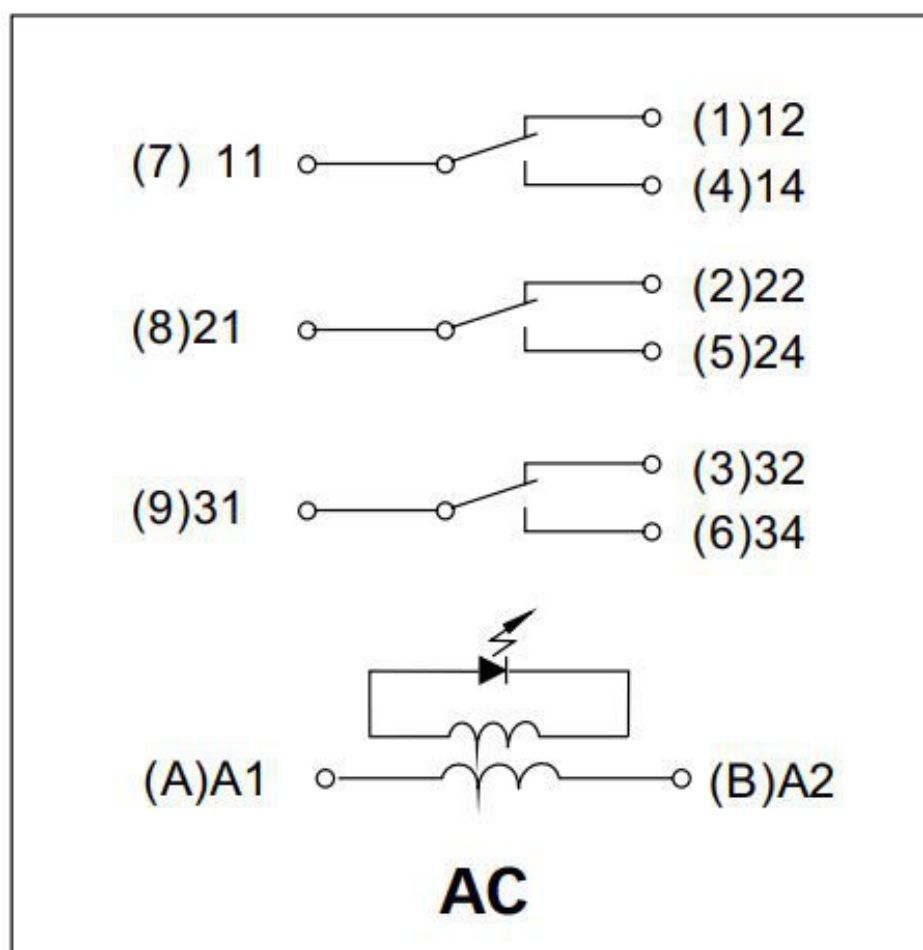


Rysunek wymiarowy: Przekąźnik mocy, 3 CO, 16A, 24VAC

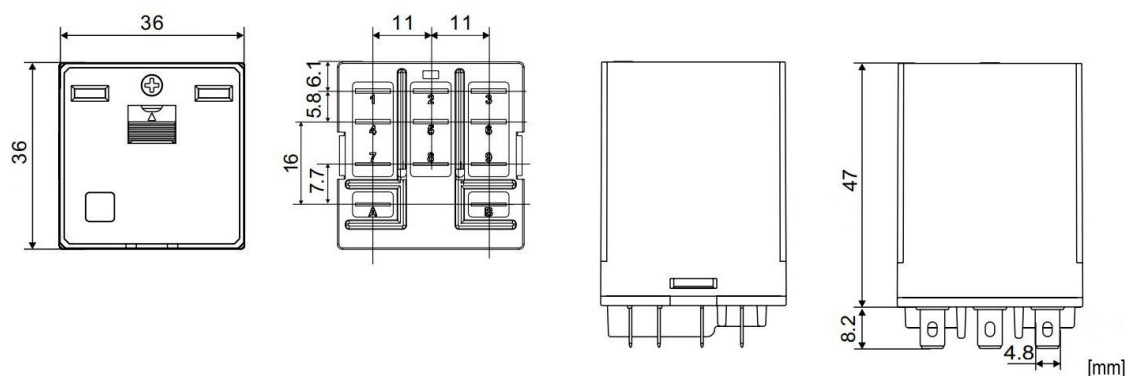

Electrical Durability Contacts - resistive load

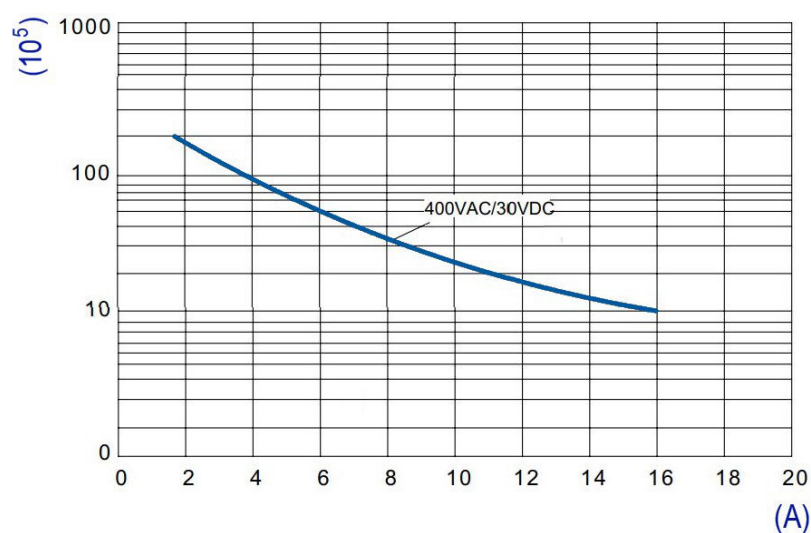

Maximum Switching Capacity - resistive Load

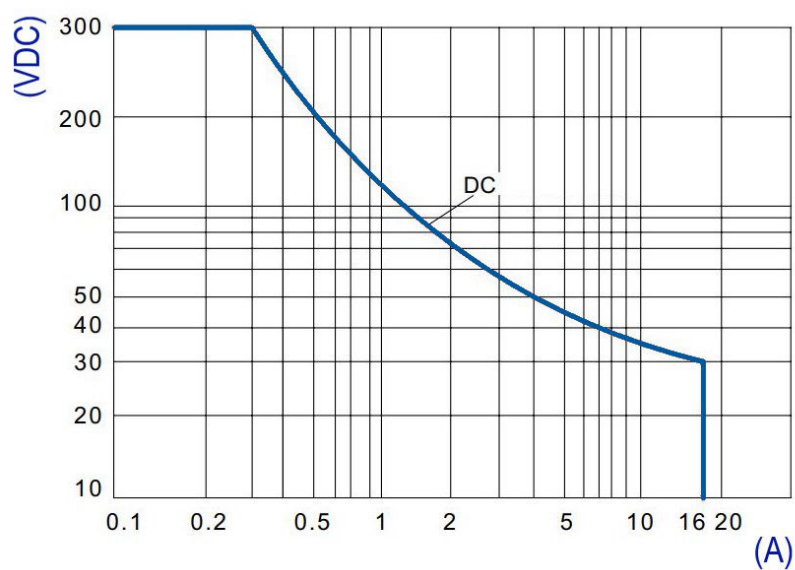

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przekaznik mocy, 3 CO, 16A, 24VAC S-RELAY seria RMX	RMX72524
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo śrubowe, 11-polowe, 25A for 3 pole RMX relays	RMX78705
Adapter montażowy do przekaznika RMX serii S-RELAY, z możliwością poziomego lub pionowego mocowania do płyty montażowej	RMX21803