

Dane techniczne dla produktu: BE216500--

Wyłącznik ochronny silnika BE2, rozmiar 1, 3-bieg., 48-65A

Klasa 10A




Dane techniczne

Rozmiar	1
Zakres prądu (A)	48,0-65,0
Kategoria produktowa	przełącznik zabezpieczający silnik
Znamionowe napięcie robocze (V)	400/415 660/690
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50 - 60
Znamionowy prąd roboczy (A)	65
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Regulacja zakresu prądu wyłącznika (A)	48-65
Rated current of release at AC-3 (A)	65
Wartość prądu wyzwalacza zwarcowego (elektromagnetycznego) (A)	910
Norma / standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Klasa wyzwalania	10A
Liczba biegunów	3

Dane techniczne - kontynuacja

Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Maksymalna częstotliwość przełączania przy AC-3 na godzinę	30
Design of the overload release	Thermal
Wilgotność względna (%)	50
Ochrona przed porażeniem	Finger-proof
Stopień szczelności	IP20
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Przekrój przewodu - styk główny (mm ²)	25
Moment dokręcania [styk główny] (Nm)	6
Mounting position max. deviation vertical (°)	5
Pozycja montażowa - maks. odchylenie w poziomie (°)	5
Maks. wysokość (mm)	2000
Stopień zanieczyszczenia	3
Styki główne	3z (zwierne / NO)
Dodatkowe styki pomocnicze	1z+1r
Montaż	na szynie DIN
Rozmiar wkładek bezpiecznikowych	-
400/415 V (A aM)	315
400/415 V (A gl/gG)	400
690 V (A aM)	200
690 V (A gl/gG)	250
Zdolność zwarciova (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -5 do +40
Wilgotność (%)	50% przy 40°C
Arcing distance (mm)	50
Rated power of three-phase motor in 400 V (kW)	30
Rated power of three-phase motor in 660/690 V (kW)	55
Rated power of three-phase motor in 415 V (kW)	30

Schemat podłączenia: Wyłącznik ochronny silnika BE2, rozmiar 1, 3-bieg., 48-65A

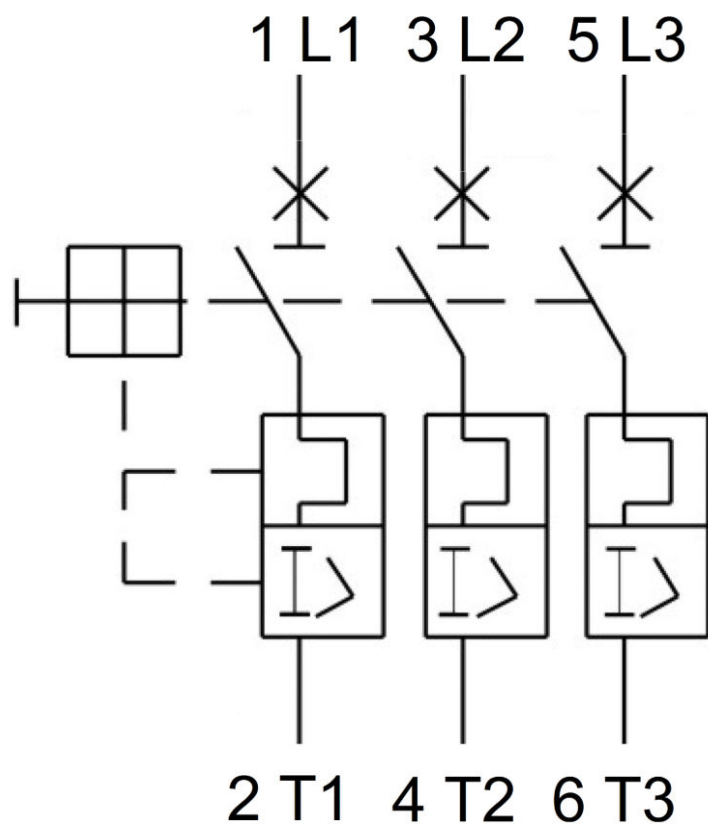

Rysunek wymiarowy: Wyłącznik ochronny silnika BE2, rozmiar 1, 3-bieg., 48-65A



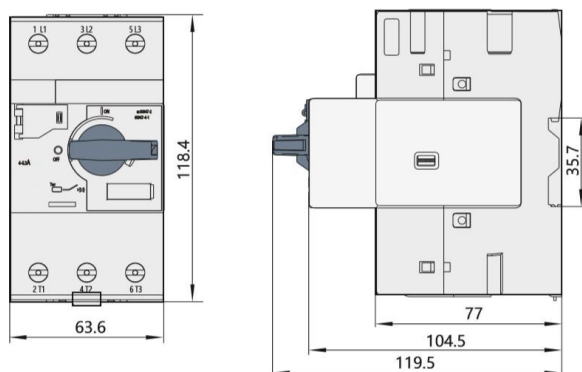


Diagram: Wyłącznik ochronny silnika BE2, rozmiar 1, 3-bieg., 48-65A

CUBICO Series Size 1

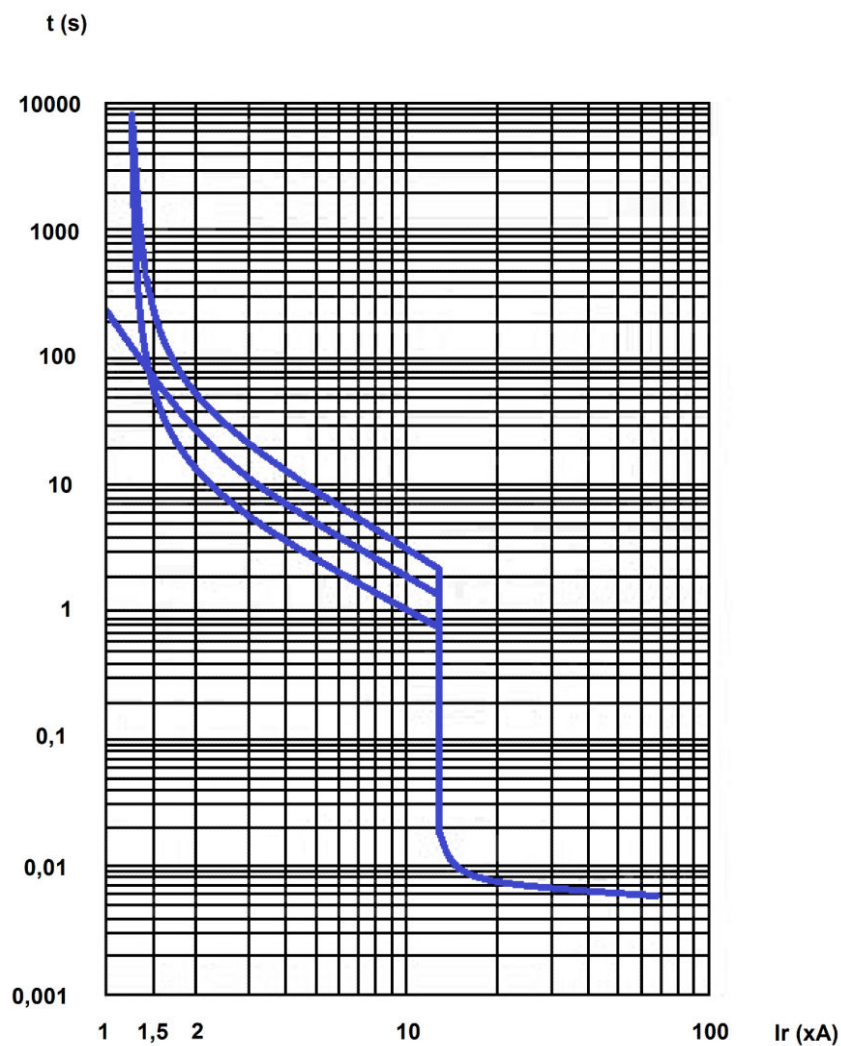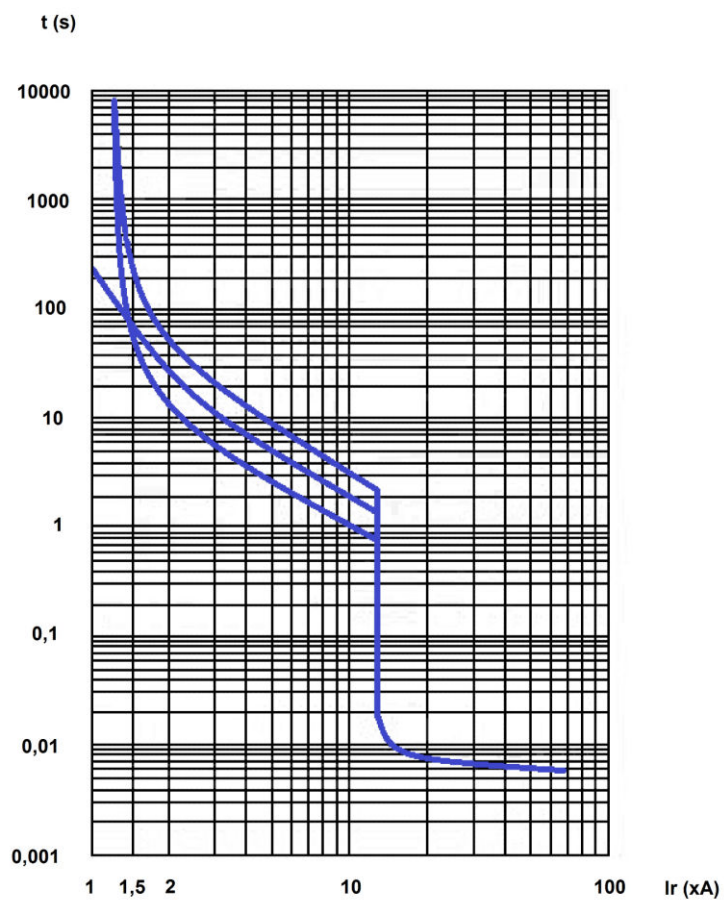

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Wyłącznik ochronny silnika BE2, rozmiar 1, 3-bieg., 48-65A Klasa 10A	BE216500
Dodatkowe akcesoria	
Styk pomocniczy czołowy, do BE2	BE2ZAF11
Wyzwalacz podnapięciowy do BE2, 230V AC	BE2ZU230
Akcesoria Wyzwalacze podnapięciowe, Rozmiar 0	