

Dane techniczne dla produktu: BK003524--

Obudowa naścienna 4-rzędowa, 48+8M, biała, bez drzwi

IP30, II kl. ochrony, 48+8M, RAL9010, 310x650x96 mm



SCHRACK-Info

- Naścienne obudowy z ABS do użytku domowego, bez drzwi
- Możliwość zainstalowania drzwi stalowych z klipsem zatrzaskowym
- Zawiera zaciski PE oraz N
- Klasa ochronności II
- Bezhalogenowa, zgodnie z RoHS
- Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A
- Temperatura pracy: -25° to +60°C
- Test rozżarzonego drutu: 650°C
- Klasa szczelności IP40, Odporność na uderzenia: IK08
- RAL9003 (biały sygnałowy)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	310,00
Wysokość (mm)	650,00


Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	96,00
Waga (kg)	2,54
EAN	9004840970272
Straty mocy (W)	-36,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Bezhalogenowy	tak
Wersja	natynkowa bez drzwi
Rzędy	4
Ilość modułów w rzędzie	12
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Dane techniczne: Obudowa naścienna 4-rzędowa, 48+8M, biała, bez drzwi

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

Rysunek wymiarowy: Obudowa naścienna 4-rzędowa, 48+8M, biała, bez drzwi

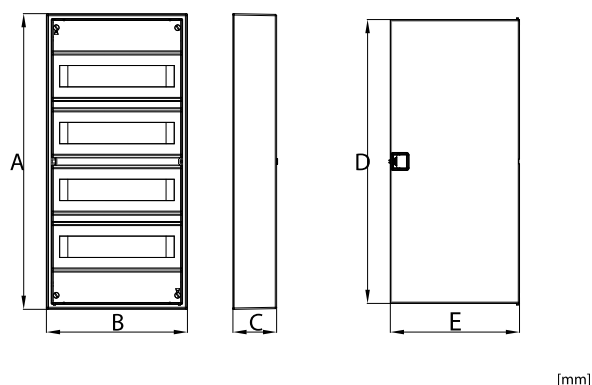

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa naścienna 4-rzędowa, 48+8M, biała, bez drzwi IP30, II kl. ochrony, 48+8M, RAL9010, 310x650x96 mm	BK003524
Dodatkowe akcesoria	
Drzwi metalowe do BK003524	BK003504