

Dane techniczne dla produktu: BK050208--

Obudowa natynkowa 3-rzędowa, 54MW, IP65, drzwi przezroczyste

Natynkowa, bezhalogenowa, stabilność UV, 1500VDC, tworzywo ABS, szyna N oraz szyna PE w zestawie, wejścia kablowe od góry 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, od dołu 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, z boku 4xM25



SCHRACK-Info

- Obudowy natynkowe z przezroczystymi drzwiami z ochroną UV
- Zamykanie: na dotyk, możliwość zainstalowania wkładki cylindrycznej
- W zestawie zaciski PE i N
- Klasa ochrony II
- Tworzywo bezhalogenowe
- Odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe


- Napięcie znamionowe 1000VAC, 1500VDC
- Temperatura otoczenia: -25° do +40°C
- Test rozżarzonego drutu: 650°C
 • Materiał: ABS
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL7035 jasnoszary



Dane techniczne

Szerokość (mm)	418,00
Wysokość (mm)	586,00
Głębokość (mm)	148,00
Waga (kg)	4,40
EAN	9004840938968
Straty mocy (W)	-82,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rzędy	3

Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa 3-rzędowa, 54MW, IP65, drzwi przezroczyste

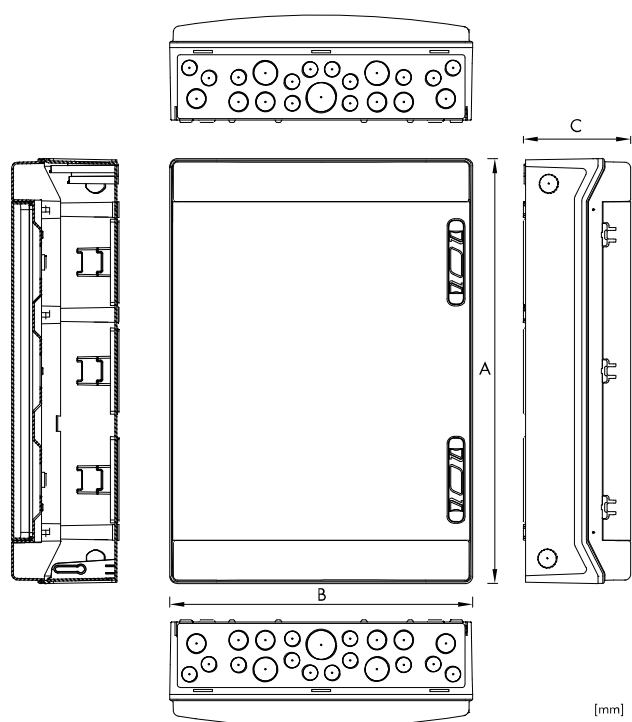

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa 3-rzędowa, 54MW, IP65, drzwi przezroczyste	
Natynkowa, bezhalogenowa, stabilność UV, 1500VDC, tworzywo ABS, szyna N oraz szyna PE w zestawie, wejścia kablowe od góry 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, od dołu 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, z boku 4xM25	BK050208
Dodatkowe akcesoria	
Zamek bębnowy do BK05, IP65, natynko, mała tablica rozdzielnic	BK050097
Dławik kablowy M25x1,5 dla BK05	BK050098
Dławik kablowy do łączenia obudów	
Dławik kablowy M40x1,5 do BK05	BK050099
Przepust kablowy do łączenia obudów	