

Dane techniczne dla produktu: BK080108--

Obudowa natynkowa 4x18 natynkowa IP40, drzwi transparentne

wym: W=652mm, SZ=396mm, G=112



SCHRACK-Info

- Obudowy natynkowe wykonane z tworzywa typu ABS, z transparentnymi drzwiami
- System zamykania drzwi: Zamykanie przyciskowe, z możliwością montażu zamka
- Zaciski N i PE
- klasa ochronności II
- Wolne od halogenu zgodnie z RoHS
- Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A
- Temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Próba rozżarzonego drutu: 650°C
- Stopień ochrony: IP40, Odporność na uderzenia: IK08
- RAL9010 biały czysty




Dane techniczne

Szerokość (mm)	395,00
Wysokość (mm)	654,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	112,00
Waga (kg)	3,00
EAN	9004840875225
Straty mocy (W)	-68,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	natynkowa z drzwiami
Rzędy	4
Ilość modułów w rzędzie	18
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

**Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa 4x18 natynkowa IP40, drzwi
transparentne**

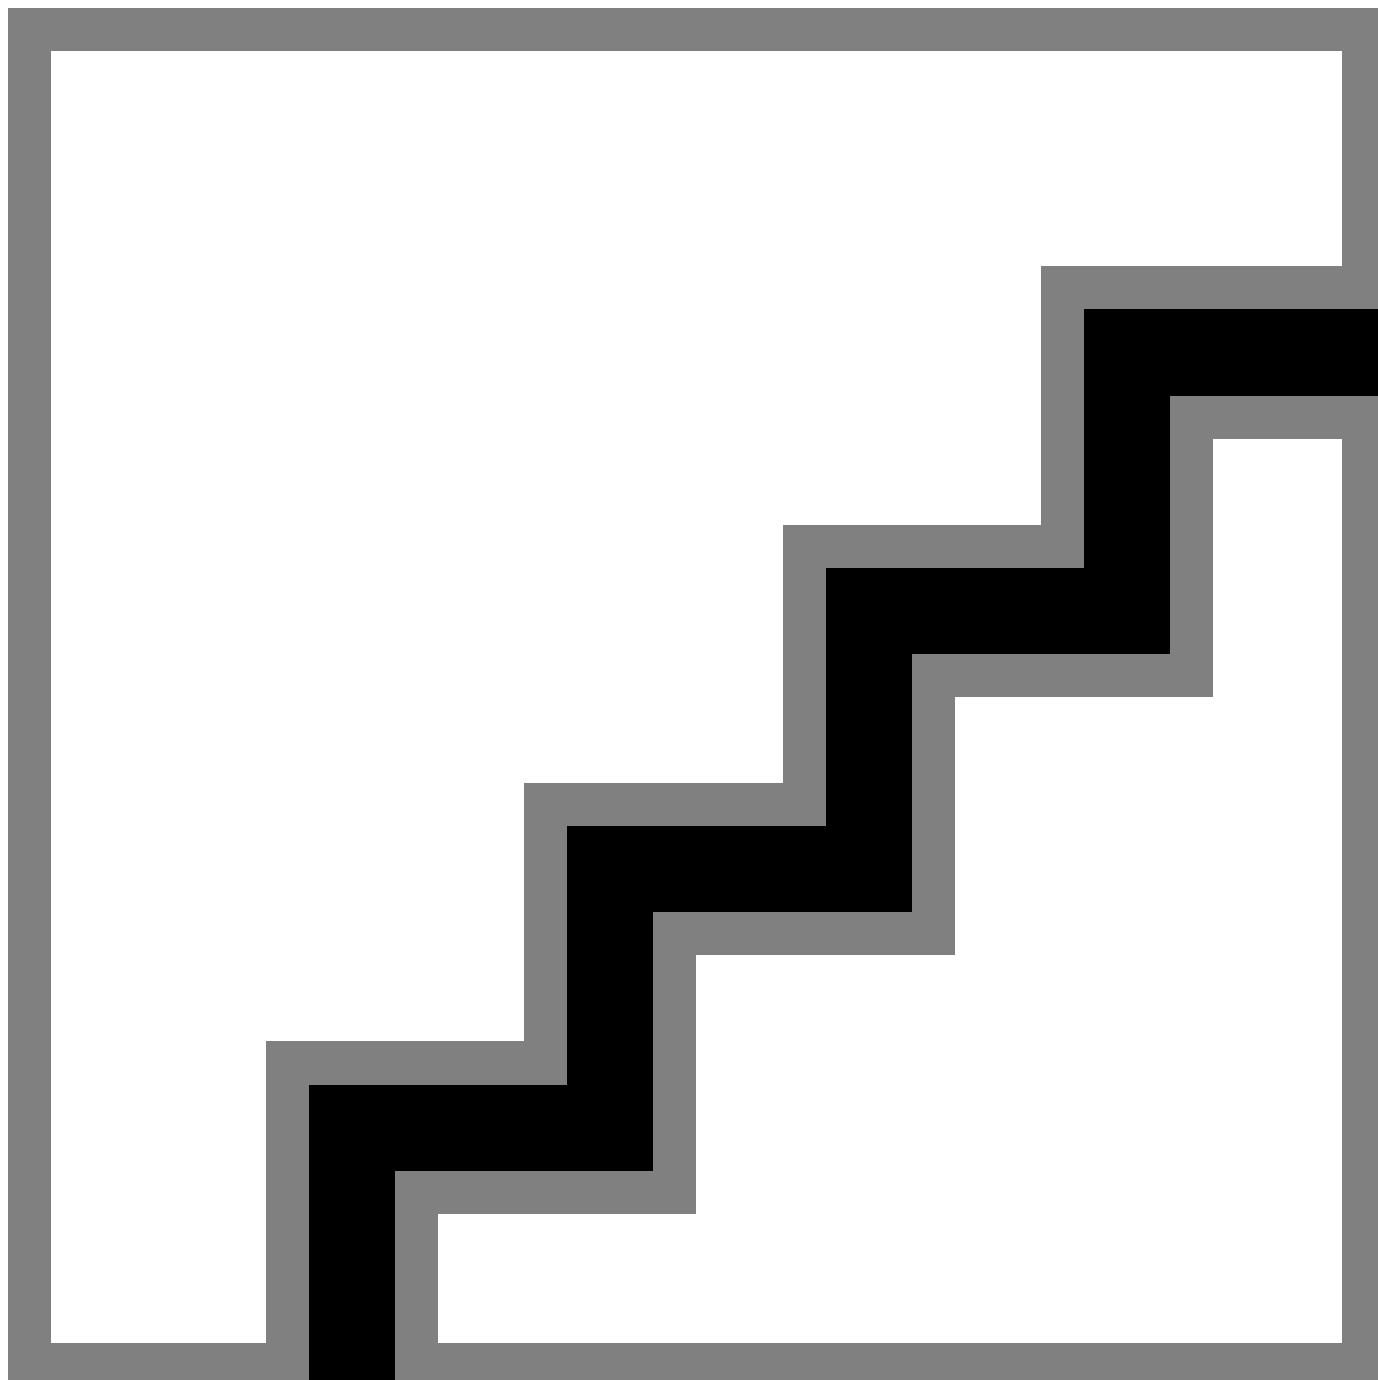

Dane techniczne: Obudowa natynkowa 4x18 natynkowa IP40, drzwi transparentne

Article number									
Door		A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
Transparent	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 9

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa 4x18 natynkowa IP40, drzwi transparentne wym: W=652mm, SZ=396mm, G=112	BK080108
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096