

Dane techniczne dla produktu: BK080109--

Obudowa natynkowa 1x24 IP40, drzwi transparentne

Wymiary: W=236mm, SZ=503mm, G=112mm



SCHRACK-Info

- Naścienne obudowy do zastosowań domowych z ABS z przezroczystymi plastikowymi drzwiami
- Zamknięcie: przycisk, możliwość zainstalowania małej wkładki bębnekowej
- Zawiera listwy zaciskowe PE i N
- Klasa ochrony II
- Z materiałów bezhalogenowych zgodnie z RoHS
- Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A
- Temperatura otoczenia: od -25° do +60°C
- Test drutu żarowego: 650°C
- Głębokość wnęki: 68-70 mm
- Klasa szczelności: IP40, Stopień wytrzymałości mechanicznej: IK08
- Kolor RAL9010 (czysty biały)




Dane techniczne

Szerokość (mm)	502,00
----------------	--------

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	235,00
Głębokość (mm)	112,00
Waga (kg)	1,44
EAN	9004840908312
Straty mocy (W)	-36,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	natynkowa z drzwiami
Rzędy	2
Ilość modułów w rzędzie	24
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa 1x24 IP40, drzwi transparentne

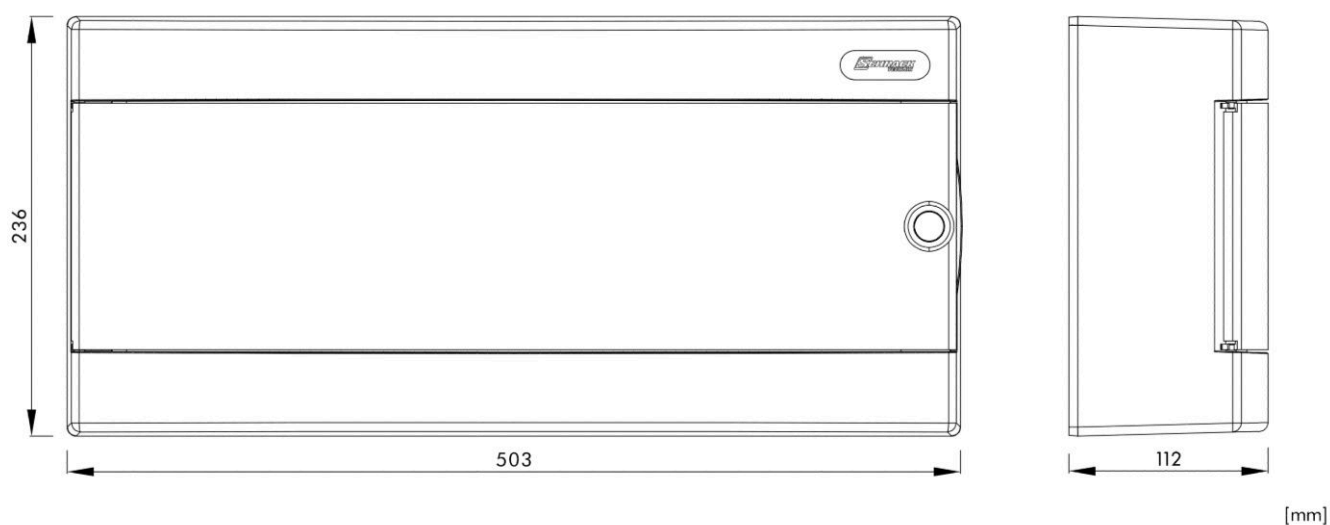

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa 1x24 IP40, drzwi transparentne Wymiary: W=236mm, SZ=503mm, G=112mm	BK080109
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096