

Dane techniczne dla produktu: BK080110--

Obudowa natynkowa 1x4 IP40, drzwi transparentne

Wymiary: W=236mm, SZ=143mm, G=98mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




Dane techniczne

Szerokość (mm)	143,00
Wysokość (mm)	235,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	97,00
Waga (kg)	0,49
EAN	9004840908305
Straty mocy (W)	-13,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	natynkowa z drzwiami
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	4
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa 1x4 IP40, drzwi transparentne

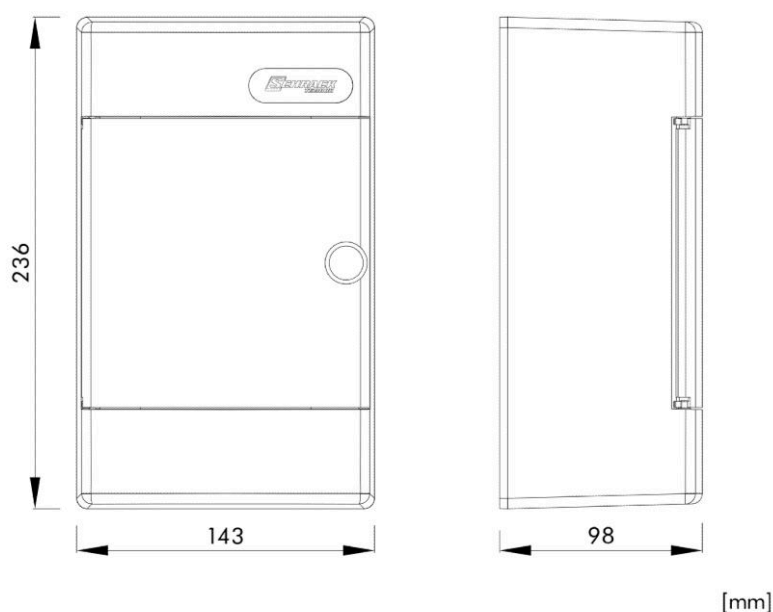

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa 1x4 IP40, drzwi transparentne Wymiary: W=236mm, SZ=143mm, G=98mm	BK080110
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096