

Dane techniczne dla produktu: BK080158--

Obudowa natynkowa 4x18 IP40, drzwi białe

Wymiary: W=652mm, SZ=396mm, G=112mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




Dane techniczne

Szerokość (mm)	395,00
Wysokość (mm)	654,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	112,00
Waga (kg)	3,00
EAN	9004840908336
Straty mocy (W)	-68,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	natynkowa z drzwiami
Rzędy	4
Ilość modułów w rzędzie	18
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa 4x18 IP40, drzwi białe

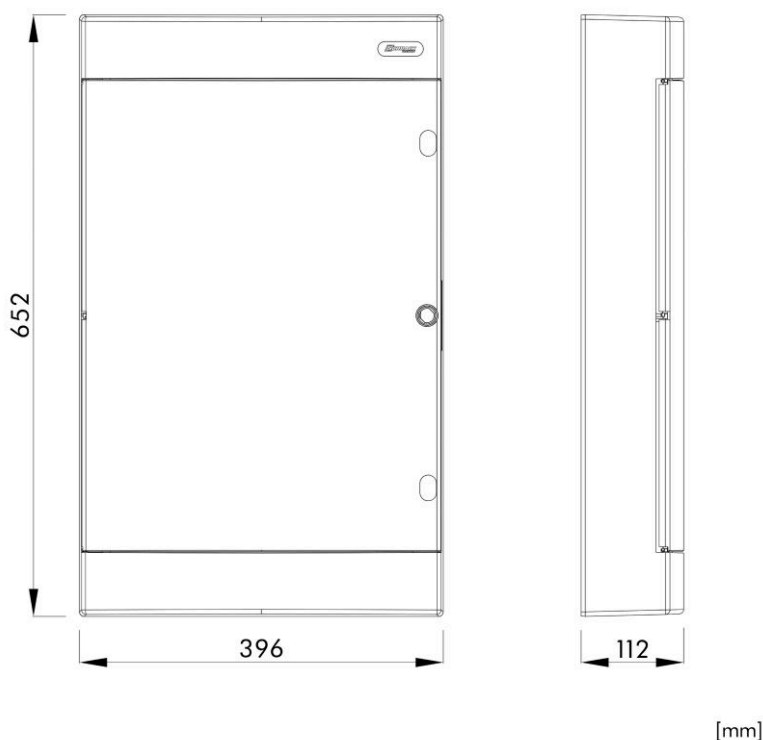

[mm]

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa 4x18 IP40, drzwi białe Wymiary: W=652mm, SZ=396mm, G=112mm	BK080158
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096