

Dane techniczne dla produktu: BK0852032F

Rama z tw. sztucznego, drzwi i wkładka do BK085, 3-rzędy

Przezroczyste drzwiczki, do obudów ściennych 3-rzędowych BK0850012A (ściana murowana) i BK0850512A (ściana g/k), w komplecie zaciski śrubowe, ABS, bezhalogenowe, klasa II, kolor ramki RAL9003



SCHRACK-Info


- 1- to 4-row frames with transparent plastic door
- Series BK085
- DIN-rails and module cover included
- For completion, one wall box is necessary:
 - 1- to 4-row for solid wall or partition wall
- Material Frame + Door: 1mm ABS
- Protection class: II
- Degree of protection: IP40
- Impact resistance: IK07
- Frame: RAL 9003 (Signal white)
- Door: Transparent



Dane techniczne

Szerokość (mm)	346,00
Wysokość (mm)	592,00
Głębokość (mm)	36,00
Waga (kg)	2,00
EAN	9004840890068
Straty mocy (W)	-44,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Bezhalogenowy	tak
Stopień szczelności	IP40
Klasa ochrony	2
Odporność na uderzenia	IK07

Dimensions Frame with Plastic Door Transparent

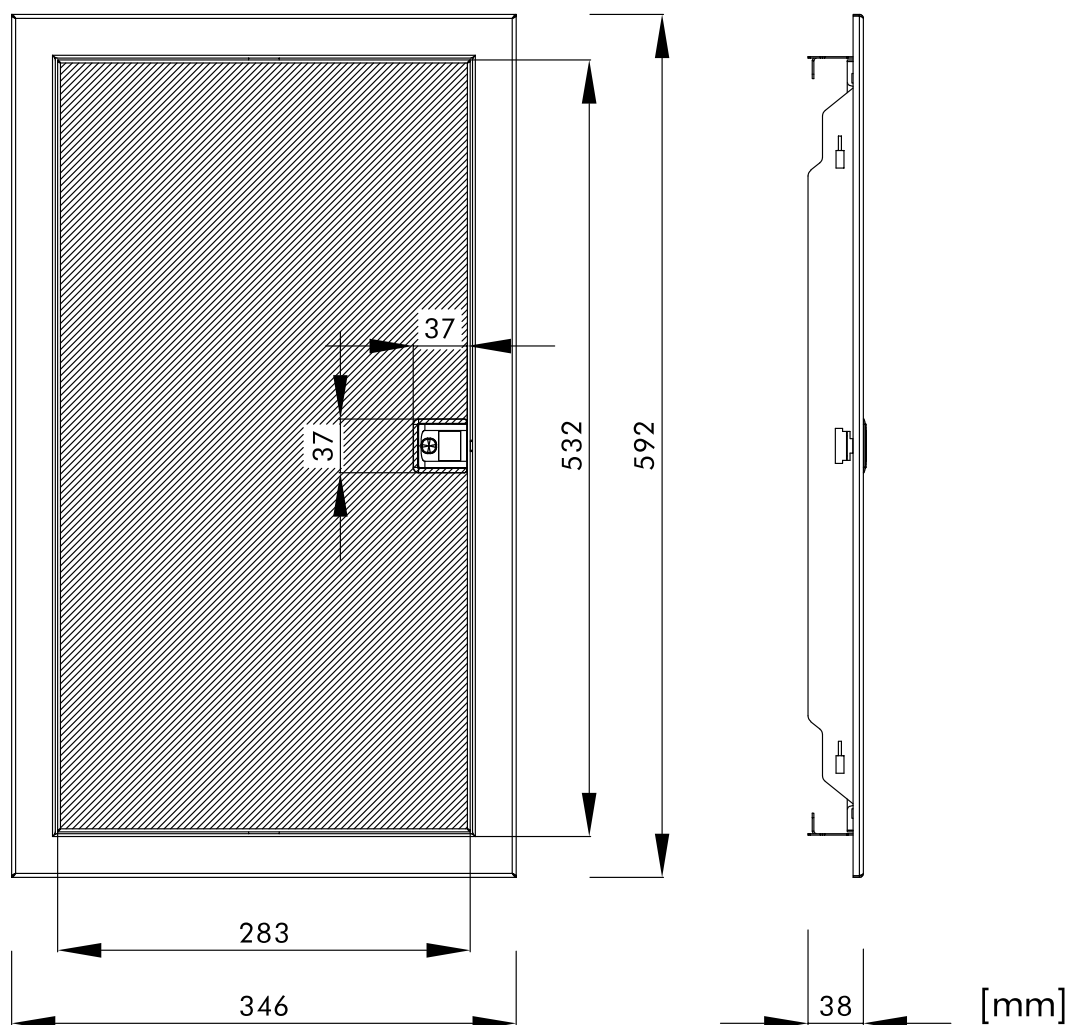

Rama z tw. sztucznego, drzwi i wkładka do BK085, 3-rzędy

Przezroczyste drzwiczki, do obudów naściennych 3-rzędowych BK0850012A (ściana murowana) i BK0850512A (ściana g/k), w BK0852032F komplecie zaciski śrubowe, ABS, bezhalogenowe, klasa II, kolor ramki RAL9003