


Dane techniczne dla produktu: BK0852512F

Rama z tw. sztucznego, drzwi i wkład do BK085, 1-rzęd., IP40

Do kaset podtynkowych 1-rzędowych BK0850012A (do ścian murowanych) i BK0850512A (do ścian z g/k), wkład i śruby mocujące w komplecie, wykonany z bezhalogenowego ABS, II kl. ochrony, kolor drzwi i ramki RAL9003 (biały)

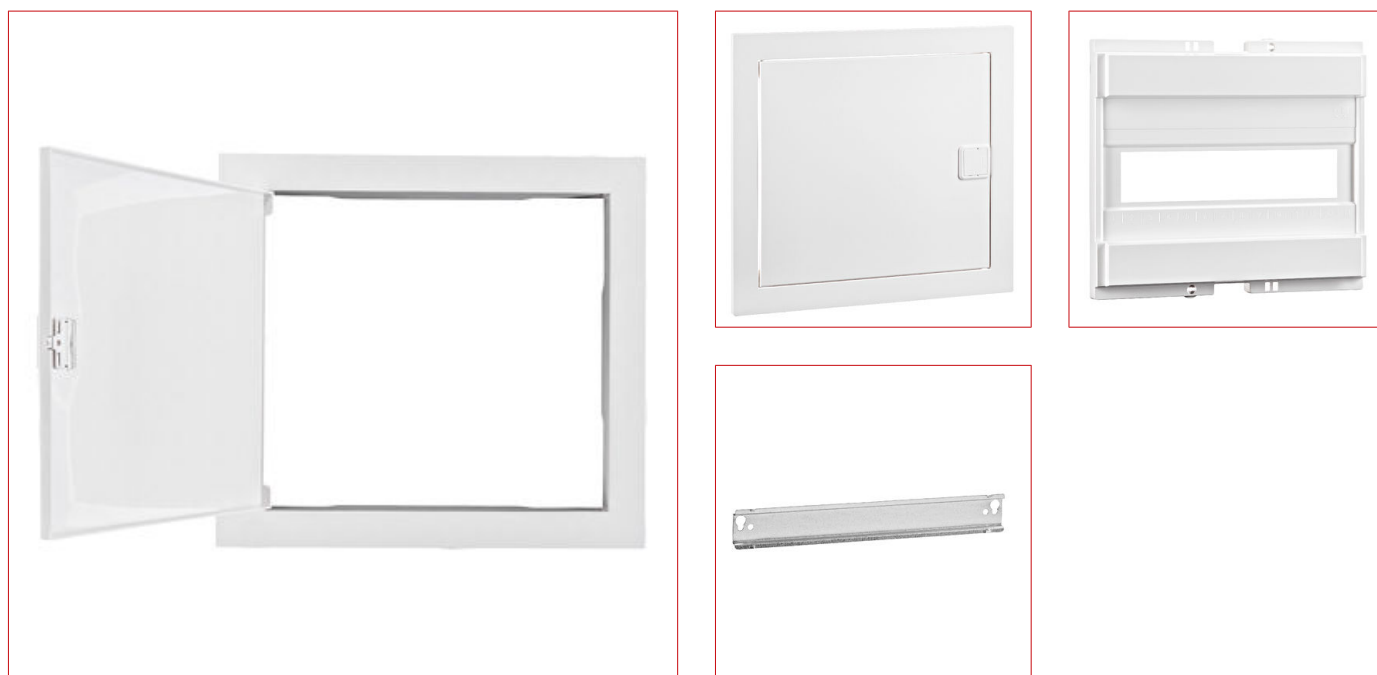

SCHRACK-Info

- 1- to 4-row frames with white plastic door
- Series BK085
- DIN-rails and module cover included
- For completion, one wall box is necessary:
 - 1- to 4-row for solid wall or partition wall
- Material Frame + Door: 1mm ABS
- Protection class: II
- Degree of protection: IP40
- Impact resistance: IK07
- Frame + door: RAL 9003 (Signal white)



Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	346,00
Wysokość (mm)	317,00
Głębokość (mm)	36,00
Waga (kg)	1,50
EAN	9004840937978
Straty mocy (W)	-25,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Bezhalogenowy	tak
Stopień szczelności	IP40
Klasa ochrony	2
Odporność na uderzenia	IK07
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

OPIS	Nr katalogowy
Rama z tw. sztucznego, drzwi i wkład do BK085, 1-rzęd., IP40 Do kaset podtynkowych 1-rzędowych BK0850012A (do ścian murowanych) i BK0850512A (do ścian z g/k), wkład i śruby mocujące w komplecie, wykonany z bezhalogenowego ABS, II kl. ochrony, kolor drzwi i ramki RAL9003 (biały)	BK0852512F