

Dane techniczne dla produktu: BK085735--

# TSM podtynkowa, obudowa 5x12/14, do muru

TSM podtynkowa, obudowa 5x12/14, do muru



## SCHRACK-Info


- 5-rzędowa obudowa multimedialna do ścian murowanych
- Rama i drzwi z powlekanej blachy stalowej, drzwi z otworami wentylacyjnymi i zatrzaskami; obudowa wykonana z tworzywa typu ABS, wolna od halogenu
- 4-punktowe mocowanie ramy dla kompensacji tynku (możliwe jest opcjonalne mocowanie 6-punktowe)
- Zawiera szynę DIN (szerokość 14 modułów) na górze każdej obudowy, w celu zamontowania paneli krosowniczych
- W zestawie płyty montażowe do urządzeń pasywnych i aktywnych
- Uchwyt (BK085094), podwójne gniazdo 16A (BK085050) oraz element do łączenia obudów poziomo (BK085098-A) lub pionowo (BK085095) są dostępne jako akcesoria
- Próba rozżarzonego drutu: Odporność na zwiększone ciepło i ogień do 650°C dla ścian murowanych
- Uchwyty montażowe do ściany murowanej: Uchwyty montażowe na jaskółczy ogon do montażu na panelu przednim lub tylnym
- Dostawa obejmuje: ramę z drzwiami, obudowę, 1 x szynę DIN, 4x płyty montażowe, osłonę do tynkowania, wsporniki montażowe oraz instrukcję montażu
- klasa ochronności: II
- Stopień ochrony: IP30
- Kolor: RAL9003 (biały sygnałowy)



## Dane techniczne

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                   | 346,00                                      |
| Wysokość (mm)                    | 842,00                                      |
| Głębokość (mm)                   | 94,00                                       |
| Waga (kg)                        | 4,00                                        |
| EAN                              | 9004840880465                               |
| Straty mocy (W)                  | -61,00                                      |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -25                                         |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60                                          |
| Wersja                           | podtynkowe, do ścian murowanych, z drzwiami |
| Wykonanie drzwi                  | Blacha stalowa                              |
| Rzędy                            | 5                                           |
| Stopień szczelności              | IP30                                        |
| Kolor                            | RAL 9003 (biały sygnałowy)                  |

## Dimensions

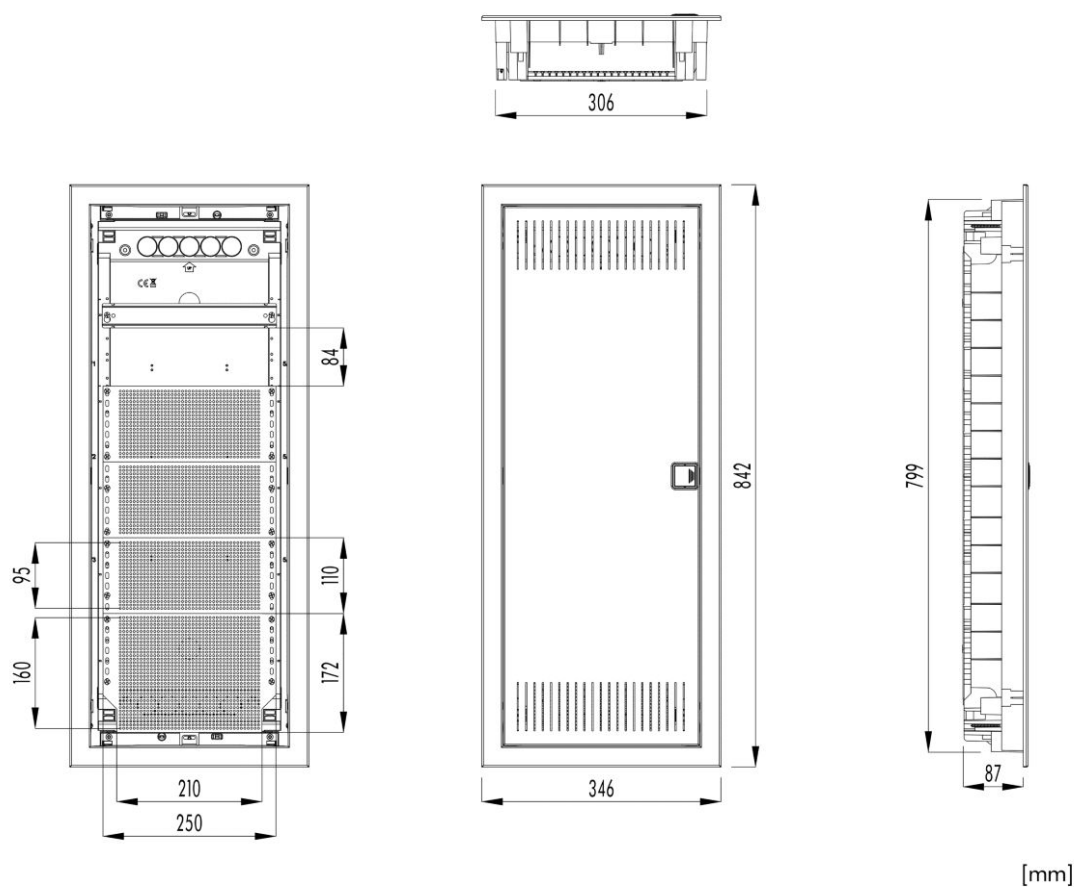

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                     | Cena katalogowa NVP (%) | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| TSM podtynkowa, obudowa 5x12/14, do muru                                                                                                                 |                         |                     | BK085735      |
| TSM podtynkowa, obudowa 5x12/14, do muru                                                                                                                 |                         |                     |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                               |                         |                     |               |
| Zestaw gniazda wtyczkowego 16A, 250V do obud. multimedialnych                                                                                            |                         |                     |               |
| Do obudów multimedialnych BK0857, obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych) i obudów multimedialnych combi BK0856 (poziomych)                      |                         |                     | BK085050      |
| Uchwyt do Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych                                                                                                    |                         |                     |               |
| Do obudów telekomunikacyjnych natynkowych BK0807, podtynkowych BK0857 oraz obudów COMBO BK0855 (pionowych) i COMBO BK0856 (poziomych)                    |                         |                     | BK085094-A    |
| Element do łączenia 2 obudów BK085... ( 2 szt), poziomo                                                                                                  |                         |                     |               |
| Do poziomego łączenia ze sobą szafek ściennych serii BK085 (w tym samym wymiarze)                                                                        |                         |                     | BK085098-A    |
| Element do łączenia 2 obudów BK085... 2 szt., montaż pionowy                                                                                             |                         |                     |               |
| Do pionowego zestawienia obudów BK085                                                                                                                    |                         |                     | BK085095      |
| Zamek metalowy z kluczem do BK085..., półcylindryczny metal, 1x key included                                                                             |                         |                     | BK085097      |
| Zestaw części zamiennych do BK085 - do drzwi i ramy                                                                                                      |                         |                     |               |
| W zestawie: 1x zacisk drzwi, 2x zawiasy do drzwi, 1x 6-punktowe mocowanie ramy, 2x śruby do przedniej pokrywki                                           |                         |                     | BK085090      |
| Zestaw części zamiennych do BK085 - do kasety ściiennej                                                                                                  |                         |                     |               |
| W skład zestawu wchodzi: 4x uchwyt do ścian murowanych oraz 4x kotwa do ścian g/k                                                                        |                         |                     | BK085091      |
| Szyna do obudowy multimedialnej                                                                                                                          |                         |                     |               |
| Do montażu urządzeń o większej głębokości zabudowy (np. ograniczniki przepięć), do TSM BK0857, TSM typu kombi BK0855 (pionowych) oraz BK0856 (poziomych) |                         |                     | BK085099      |
| Adapter do montażu modułów RJ45 SFA/SFB na szynę TH35                                                                                                    |                         |                     |               |
| Lightgrey                                                                                                                                                |                         |                     | HSERH010GS    |
| Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP                                                                                                |                         |                     |               |
| 4PPoE (100W), SFA                                                                                                                                        |                         |                     | HSEMRJ6GWA    |
| Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H niebieski 40%, Dca                                                                                              | 78                      | 28                  | HSEKP423HB    |
| Euroklasa: Dca - s2, d1, a1                                                                                                                              |                         |                     |               |