

Dane techniczne dla produktu: BK085745--

TSM podtynkowa, obudowa 5x12/14, do g/k

1x szyna DIN (szerokość 14M), 4x płyta montażowa, IP30, RAL9003 (biały sygnałowy)



SCHRACK-Info


- 5-rzędowa obudowa multimedialna do ścian działowych
- Rama i drzwi z powlekanej blachy stalowej, drzwi z otworami wentylacyjnymi i zatrzaskami; obudowa wykonana z tworzywa typu ABS, wolna od halogenu
- 4-punktowe mocowanie ramy dla kompensacji tynku (możliwe jest opcjonalne mocowanie 6-punktowe)
- Zawiera szynę DIN (szerokość 14 modułów) na górze każdej obudowy, w celu zamontowania paneli krosowniczych
- W zestawie płyty montażowe do urządzeń pasywnych i aktywnych
- Uchwyt (BK085094), podwójne gniazdo 16A (BK085050) oraz element do łączenia obudów poziomo (BK085098-A) lub pionowo (BK085095) są dostępne jako akcesoria
- Próba rozżarzonego drutu: Odporność na zwiększone ciepło i ogień do 850°C dla ścian działowych
- Uchwyty montażowe do ściany działowej; do 30mm grubości ściany
- Dostawa obejmuje: ramę z drzwiami, obudowę, 1x szynę DIN, 4x płyty montażowe, osłonę do tynkowania, wsporniki montażowe oraz instrukcję montażu
- klasa ochronności: II
- Stopień ochrony: IP30
- Kolor: RAL9003 (biały sygnałowy)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	346,00
Wysokość (mm)	842,00
Głębokość (mm)	94,00
Waga (kg)	4,00
EAN	9004840881011
Straty mocy (W)	-61,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wersja	Podtynkowe, do ścian działowych, z drzwiami
Wykonanie drzwi	Blacha stalowa
Rzędy	5
Stopień szczelności	IP30
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Dimensions

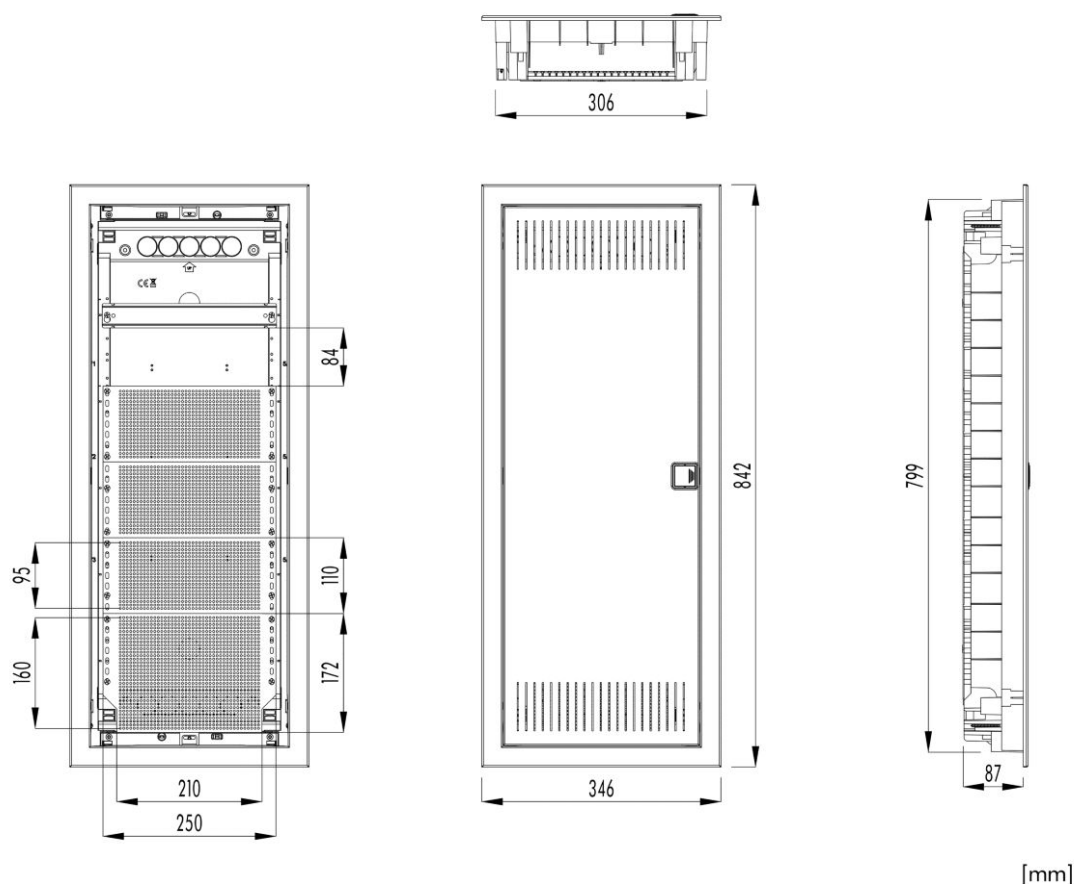

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
TSM podtynkowa, obudowa 5x12/14, do g/k 1x szyna DIN (szerokosc 14M), 4x płyta montażowa, IP30, RAL9003 (biały sygnalowy)			BK085745
Dodatkowe akcesoria			
Zestaw gniazda wtyczkowego 16A,250V do obud. multimedialnych Do obudów multimedialnych BK0857, obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych) i obudów multimedialnych combi BK0856 (poziomych)			BK085050
Device holder for media enclosures BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
Element do łączenia 2 obudów BK085... (2 szt), poziomo Do poziomego łączenia ze sobą szafek ściennych serii BK085 (w tym samym wymiarze)			BK085098-A
Element do łączenia 2 obudów BK085... 2 szt., montaż pionowy Do pionowego zestawienia obudów BK085			BK085095
Zamek metalowy z kluczem do BK085..., półcyldryczny metal, 1x key included			BK085097
Zestaw części zamiennych do BK085 - do drzwi i ramy W zestawie: 1x zacisk drzwi, 2x zawiasy do drzwi, 1x 6-punktowe mocowanie ramy, 2x śruby do przedniej pokrywy			BK085090
Zestaw części zamiennych do BK085 - do kasety ściiennej W skład zestawu wchodzi: 4x uchwyt do ścian murowanych oraz 4x kotwa do ścian g/k			BK085091
Szyna do obudowy multimedialnej Do montażu urządzeń o większej głębokości zabudowy (np. ograniczniki przepięć), do TSM BK0857, TSM typu kombi BK0855 (pionowych) oraz BK0856 (poziomych)			BK085099
Adapter do montażu modułów RJ45 SFA/SFB na szynę TH35 Lightgrey			HSERH010GS
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H niebieski 40%, Dca Euroklasa: Dca - s2, d1, a1	78	28	HSEKP423HB