


Dane techniczne dla produktu: BS900054-A

## Oszynowanie 4P, 10mm<sup>2</sup>, 12M


1x wył. róż.-prąd. 4P + 1x wył. inst. 3+N + 2x wył inst. 1+N, 12M

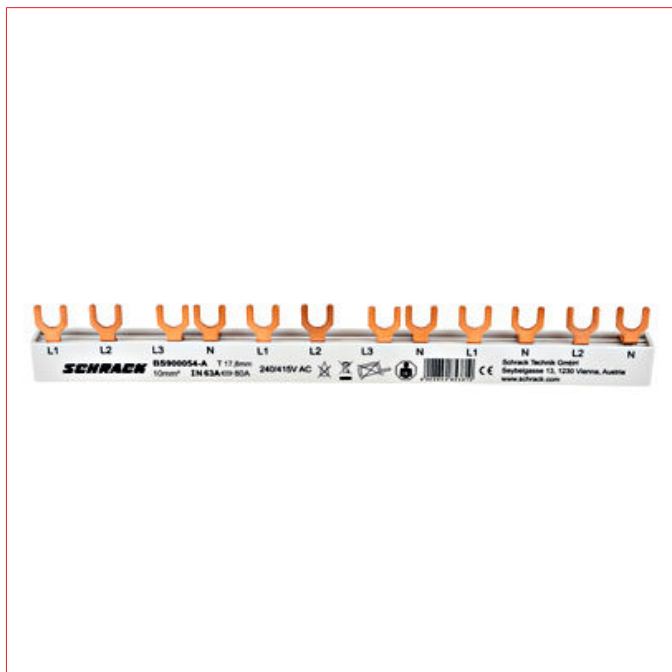

### Dane techniczne

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Straty mocy (W)                        | 4,50       |
| Przekrój poprzeczny (mm <sup>2</sup> ) | 10         |
| Dodatkowe akcesoria                    | BS900303-- |
| Długość (mm)                           | 216,00     |
| Wysokość (mm)                          | 28,00      |
| Min. temperatura otoczenia (°C)        | -35        |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)       | 70         |

## Rysunek wymiarowy: Oszynowanie 4P, 10mm<sup>2</sup>, 12M

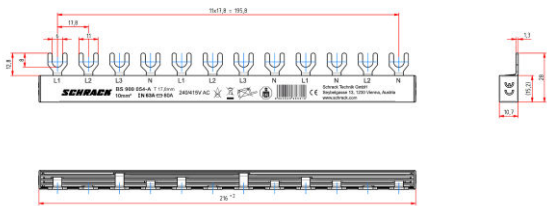

### Lista produktów

| OPIS                                                                | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Oszynowanie 4P, 10mm <sup>2</sup> , 12M                             | BS900054-A    |
| 1 x wył. róż.-prąd. 4P + 1 x wył. inst. 3+N + 2x wył inst. 1+N, 12M |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                          |               |
| Ochrona przed dotykiem bezpośrednim, tabliczka ostrzeg.             | BS900303      |
| (na zdjęciu jest 5 szt. BS900303--)                                 |               |