


Dane techniczne dla produktu: BS990072--

Szyna łączeniowa języczkowa 1P, 10mm², N+1/1MW 1m, niebieska

pasuje do wyłączników serii AI (o szerokości 1 M), brak możliwości wyłamywania, możliwość skracania

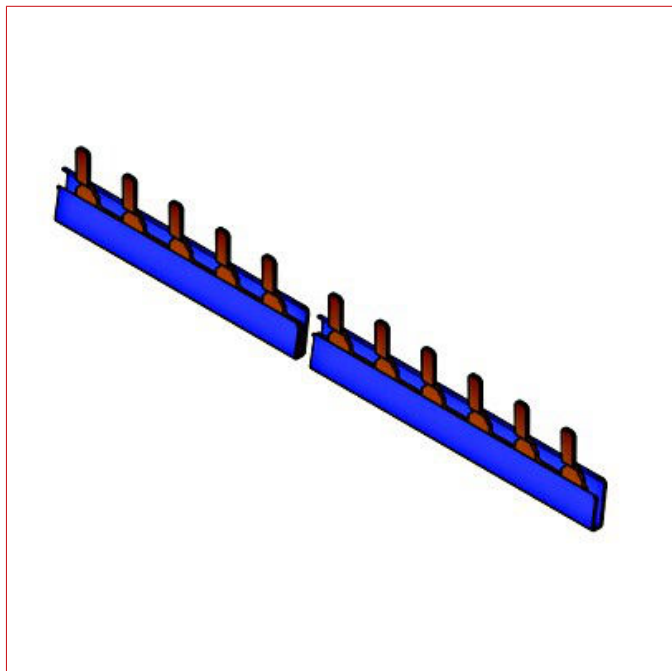


Dane techniczne

Przekrój poprzeczny (mm ²)	10
Norma	EN 61439-1
Maksymalny prąd początkowy	65A
Maksymalny prąd środkowy	100A
Materiał	E-Cu-ETP
Materiał izolacji	Polichlorek winylu (PCW/PVC)
Bezhalogenowy	nie
Overvoltage category	3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4kV
Napięcie znamionowe	240/415VAC/DC
Stopień zanieczyszczenia	2
Wskaźnik śledzenia porównawczego	CTI 600
Straty mocy (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Rated conditional short-circuit-current	≤50kA
Maksymalny dopuszczalny bezpiecznik zwarciový (A gG)	100A gL

Dane techniczne - kontynuacja

Min. air disdance	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
Stopień szczelności	IP20

Rysunek wymiarowy: Szyna łączeniowa języczkowa 1P, 10mm², N+1/1MW 1m, niebieska

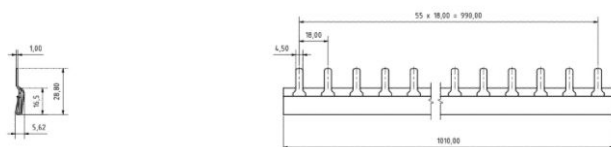

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szyna łączeniowa języczkowa 1P, 10mm ² , N+1/1MW 1m, niebieska pasuje do wyłączników serii AI (o szerokości 1M), brak możliwości wyłamывania, możliwość skracania	BS990072
Niezbędne akcesoria	
Zaślepka szyn 1P niebieska	BSA90108
Dodatkowe akcesoria	
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - tabliczka ostrzegawcza Do osłaniania miejsc rezerwowych na szynie zbiorczej	BSB00303