


Dane techniczne dla produktu: BSA90151--

Szyna łączeniowa 1xRCCB 4P, 4x MCB N+1, 12MW

Szyna kompaktowa do serii AMPARO, 4-biegunowa, brak możliwości wyłamywania, skrócenie nie jest możliwe, zaślepki nie są wymagane




Dane techniczne

Przekrój poprzeczny (mm ²)	10
Norma	EN 61439-1
Maksymalny prąd początkowy	65A
Maksymalny prąd środkowy	100A
Materiał	E-Cu-ETP
Materiał izolacji	Polichlorek winylu (PCW/PVC)
Bezhalogenowy	nie
Overvoltage category	3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4kV
Napięcie znamionowe	240/415VAC/DC
Stopień zanieczyszczenia	2
Wskaźnik śledzenia porównawczego	CTI 600
Straty mocy (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Rated conditional short-circuit-current	≤50kA
Maksymalny dopuszczalny bezpiecznik zwarciový (A gG)	100A gL

Dane techniczne - kontynuacja

Min. air disdance	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
Stopień szczelności	IP20
Klasa reakcji na ogień	PV/ABS V-0 przy 1,5 mm zgodnie z UL94

Rysunek wymiarowy: Szyna łączeniowa 1xRCCB 4P, 4x MCB N+1, 12MW

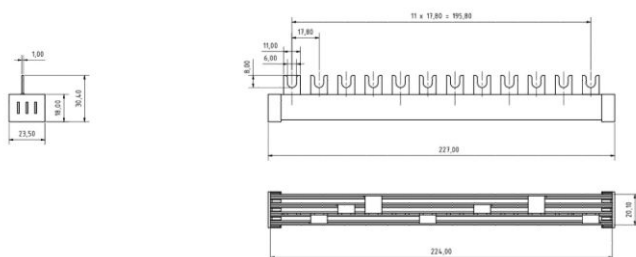

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szyna łączeniowa 1xRCCB 4P, 4x MCB N+1, 12MW	
Szyna kompaktowa do serii AMPARO, 4-biegunowa, brak możliwości wyłamania, skrócenie nie jest możliwe, zaślepki nie są wymagane	BSA90151
Dodatkowe akcesoria	
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - tabliczka ostrzegawcza	BSB00303
Do osłaniania miejsc rezerwowych na szynie zbiorczej	
Zaślepka końcowa szyny grzebieniowej 4-biegunowej	BSA90118