

Dane techniczne dla produktu: BSB00060--

Szyna grzebieniowa 8M, 4P, 16mm² (2xMCB 3+N)

Szyna łączeniowa, zbiorcza, kompaktowa, izolowana, wersja widełkowa, 4-biegunowa, rozstaw 18 mm, bez możliwości wyłamywania



Schrack-Info

- Compact-Busbar for wiring of devices with: Dual-function terminal, screw terminal, screw connection, bracket terminal, flat terminal
- Division unit 17.8mm
- 8 MW
- Phase sequence: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (other applications possible)
- No end caps required


Dane techniczne

Przekrój poprzeczny (mm ²)	10
Norma	EN 61439-1
Maksymalny prąd początkowy	80A
Maksymalny prąd środkowy	130A
Materiał	E-Cu-ETP
Materiał izolacji	PC
Bezhalogenowy	zgodnie z DIN EN 50267-2-2


Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	do 125
Próba rozżarzonego drutu (°C)	960
Overvoltage category	3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4k
Napięcie znamionowe	400V-AC
Wytrzymałość zwarciova	100Agl / 25 kA
Wytrzymałość dielektryczna	36kV/mm
Stopień zanieczyszczenia	2
Odporność klimatyczna	IEC 68-2
Fire classification	2
Wskaźnik śledzenia porównawczego	CTI 600
Straty mocy (W)	3,00


Dimensions in mm

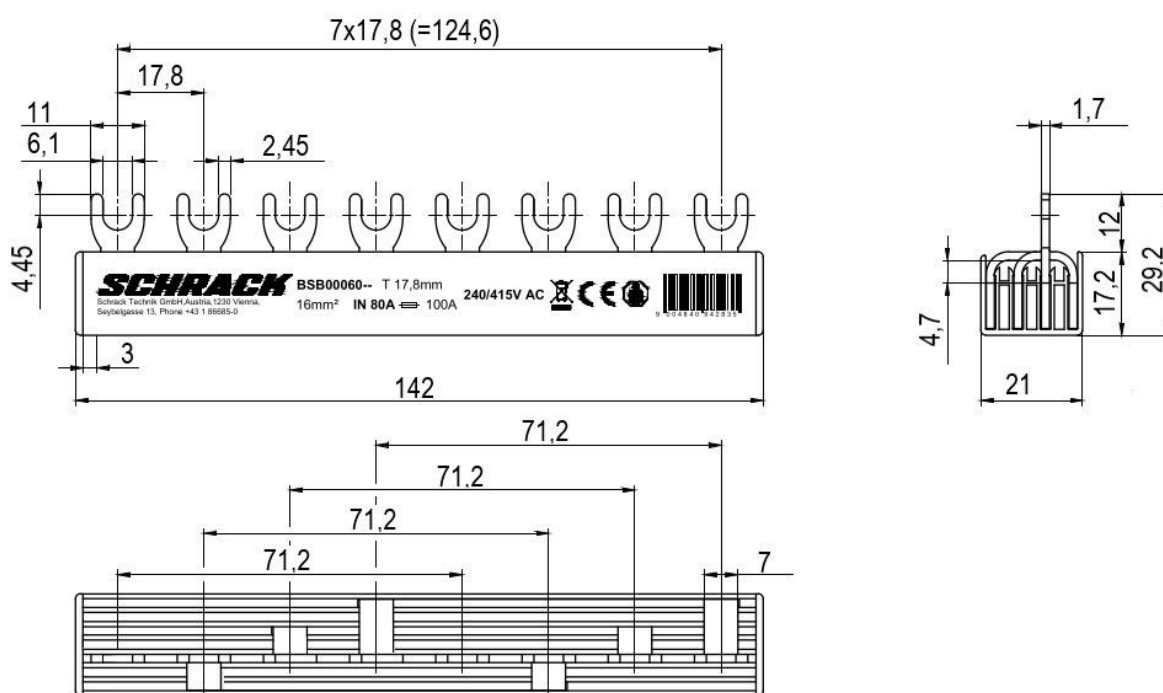

Feeding at beginning or end of busbar

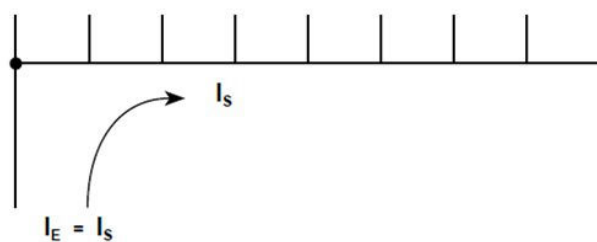

Other feedings

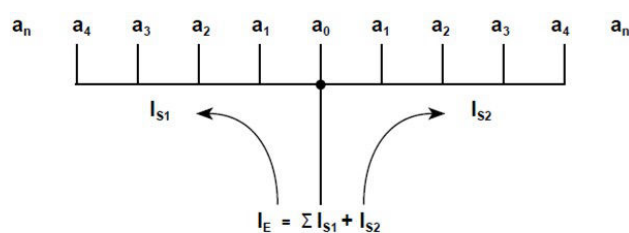

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szyna grzebieniowa 8M, 4P, 16mm ² (2xMCB 3+N)	
Szyna łączeniowa, zbiorcza, kompaktowa, izolowana, wersja widełkowa, 4-biegunowa, rozstaw 18 mm, bez możliwości wyłamywania	BSB00060
Dodatkowe akcesoria	
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - tabliczka ostrzegawcza	
Do osłaniania miejsc rezerwowych na szynie zbiorczej	BSB00303