


Dane techniczne dla produktu: BSB90059--

Szyna łączeniowa dla toru N 3x2M, 16mm², niebieska

Szyna łączeniowa, izolowana, wersja widełkowa, 1-biegunowa, rozstaw 36(2x18) mm, bez możliwości wyłamywania

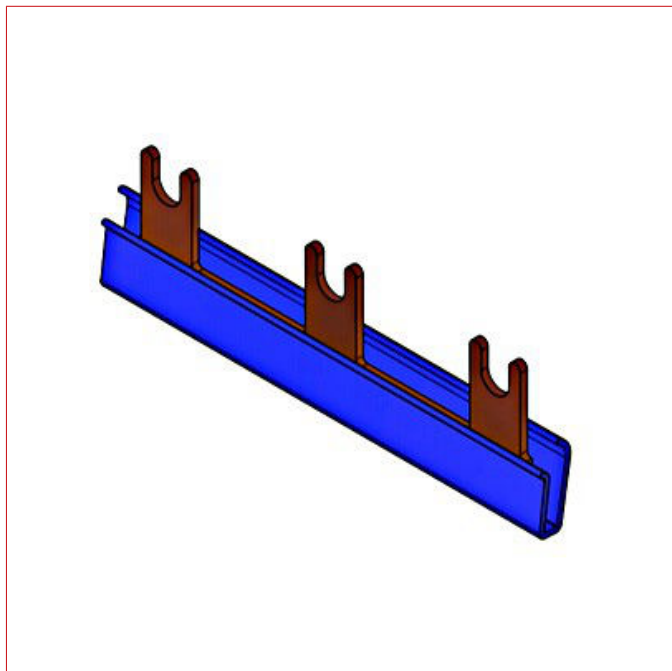

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny (mm ²)	16
Norma	EN 61439-1
Maksymalny prąd początkowy	80A
Maksymalny prąd środkowy	130A
Materiał	E-Cu-ETP
Materiał izolacji	PC/ABS (bezhalogenowy)
Bezhalogenowy	tak
Overvoltage category	3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4kV
Napięcie znamionowe	240/415VAC/DC
Stopień zanieczyszczenia	2
Wskaźnik śledzenia porównawczego	CTI 600
Straty mocy (W)	1,30
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Rated conditional short-circuit-current	≤50kA
Maksymalny dopuszczalny bezpiecznik zwarciový (A gG)	100A gL

Dane techniczne - kontynuacja

Min. air disdance	$\leq 3,0\text{mm}$
Min. creepage distance	$\leq 5,0\text{mm}$
Stopień szczelności	IP20
Klasa reakcji na ogień	PV/ABS V-0 przy 1,5 mm zgodnie z UL94

Rysunek wymiarowy: Szyna łączeniowa dla toru N 3x2M, 16mm², niebieska

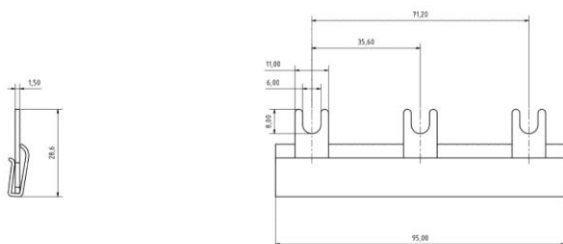


Diagram: Szyna łączeniowa dla toru N 3x2M, 16mm², niebieska


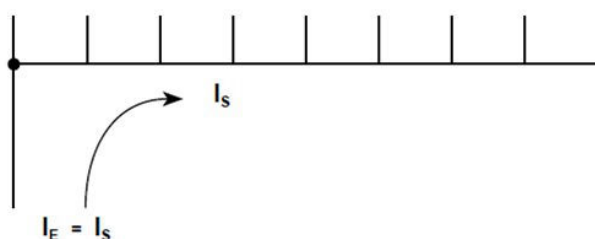


Diagram: Szyna łączeniowa dla toru N 3x2M, 16mm², niebieska

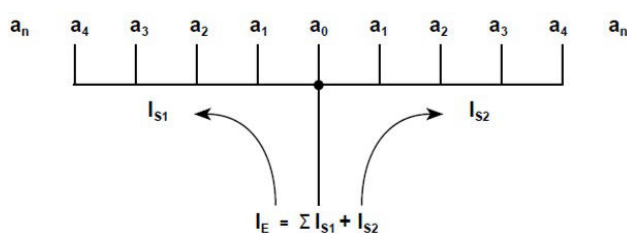

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szyna łączeniowa dla toru N 3x2M, 16mm², niebieska	BSB90059
Szyna łączeniowa, izolowana, wersja widelkowa, 1-biegunowa, rozstaw 36(2x18) mm, bez możliwości wyłamywania	
Dodatkowe akcesoria	
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - tabliczka ostrzegawcza	BSB00303
Do osłaniania miejsc rezerwowych na szynie zbiorczej	
Zasłepka szyn 1P niebieska	BSA90108