

Dane techniczne dla produktu: BZH14111--

Cyfrowy zegar astronomiczny, 1-kanalowy, dzienny

Wbudowany moduł NFC, montaż na szynie TH35



Dane techniczne

Szerokość (mm)	35,80
Wysokość (mm)	90,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Napięcie pracy AC (V)	230
Pobór mocy	0,2-1,0W
Styki	1p (przełączny / CO)
Materiał styków	AgSnO ₂
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	16A / 250V~ bei cosΦ=0,6
Switching capacity [inductive load]	10A / 250VAC at Φcos =0.6
Moc załączana (kW)	1000mW (10V/10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	Astro: ON/OFF Night: ON/OFF
Pamięć (GB)	56
Shortest switching distance	1 min.
Dokładność	Mechaniz kwarcowy: ≤±0.5 sek./dzień


Dane techniczne - kontynuacja


Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Wyświetlacz	LCD with backlight
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +55
Obudowa	Samogasnący termoplastik
Montaż	na szynę TH 35mm
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochrony	II
Stopień zanieczyszczenia	2
Akcesoria	Zegary cyfrowe programowane poprzez aplikację NFC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	4kV

Dane techniczne: Cyfrowy zegar astronomiczny, 1-kanalowy, dzienny

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Schemat podłączenia: Cyfrowy zegar astronomiczny, 1-kanalowy, dzienny

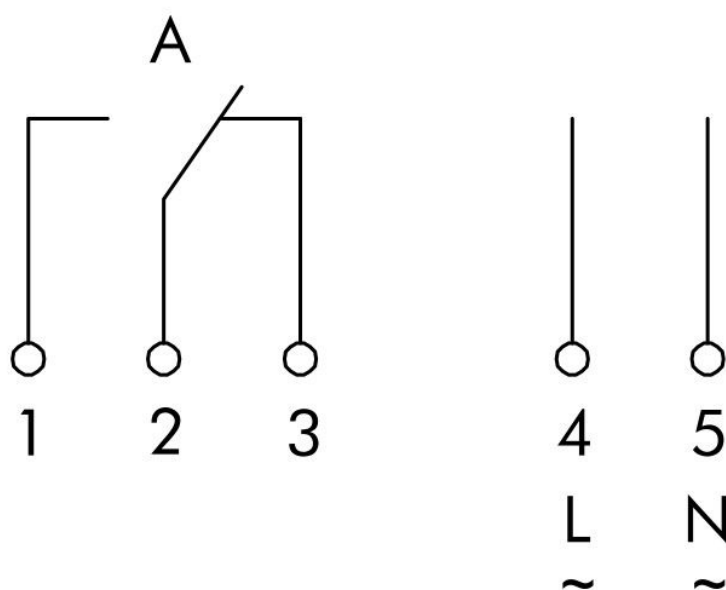

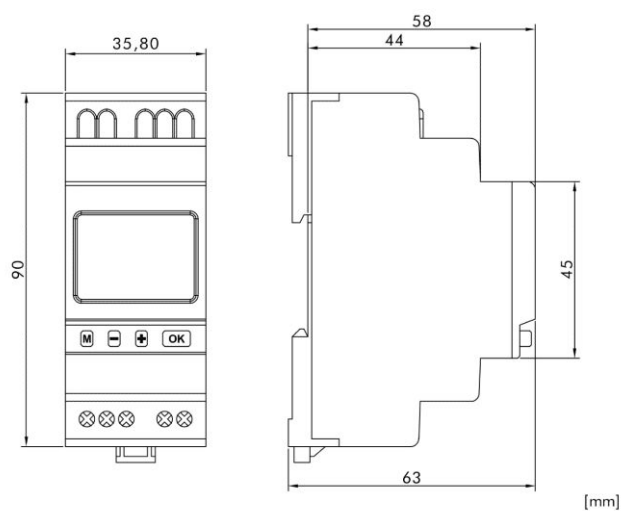Rysunek wymiarowy: Cyfrowy zegar astronomiczny, 1-kanalowy, dzienny

OPIS

Nr katalogowy

Cyfrowy zegar astronomiczny, 1-kanalowy, dzienny

BZH14111

Wbudowany moduł NFC, montaż na szynie TH35