


Dane techniczne dla produktu: DSRT4285-B

Drzwi perforowane podwójne do szaf DSx, 42U, 800mm, RAL9005

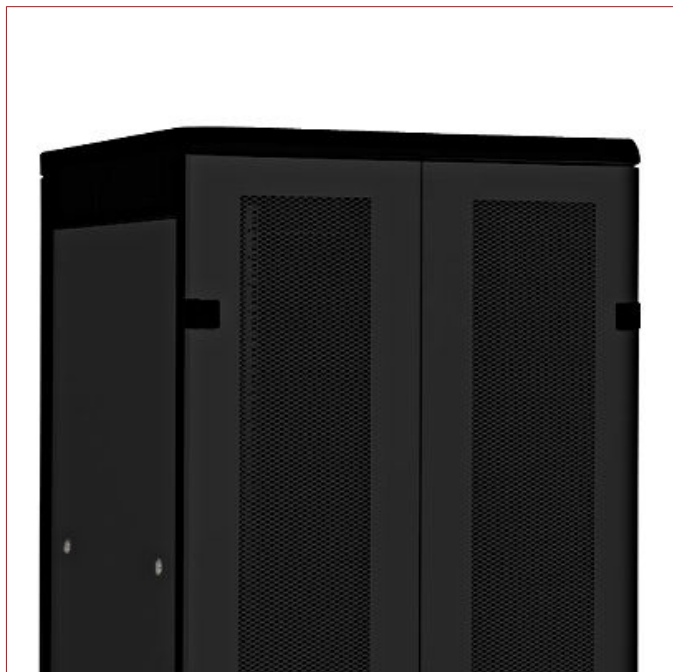

SCHRACK-Info

Wszystkie drzwi są skonstruowane do montażu w wolnostojących szafach rack 19" SCHRACK DS i DSZ.

Drzwi mogą być montowane z przodu jako zamiennik standardowych drzwi szklanych lub z tyłu zamiast tylnego panelu.

Montaż drzwi z tyłu umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do tylnej strony zainstalowanych podzespołów w celu naprawy, konserwacji lub wymiany.

Drzwi szklane należy stosować, gdy konieczny jest łatwy wgląd do zainstalowanych podzespołów.

Pełne drzwi metalowe, by zapobiec wglądowi do wnętrza szafy i zainstalowanych komponentów, np. w miejscach publicznych.

Drzwi metalowe perforowane zapewniają lepsze pasywne chłodzenie zainstalowanego sprzętu aktywnego.

Drzwi dwuskrzydłowe stosuje się w przypadku ograniczonej przestrzeni do otwierania drzwi.

- Materiał:
 - Stal
 - Szkło drzwi: hartowane bezpieczne, grubość 4 mm
- Kolor: jasnoszary RAL 7035
- Ochrona IP: IP20
- Klamka uchylna Comfort przygotowana pod zamek półcylindryczny.
- Montaż:
 - Przód: Zamiast standardowych drzwi szklanych
 - Tył: Zamiast standardowego tylnego panelu metalowego
- Zawiasy: 3 szt. w drzwiach 42U i 45U
- Zawiasy: Prawe. Szybka i łatwa zmiana na zawiasy po lewej stronie.
- System zawiasów zewnętrznych umożliwia otwarcie drzwi pod kątem do 180 stopni.

- Zawartość zestawu obejmuje wszystkie materiały potrzebne do montażu z przodu lub z tyłu.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	397,00
Wysokość (mm)	1.875,00
Głębokość (mm)	24,00
Waga (kg)	16,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie do szerokości szafy (mm)	800
Odpowiednie dla jednostek U	42U-1970mm
Kolor	RAL 9005 (czarny)

