

Dane techniczne dla produktu: DSS4260103

Szafa wolnostojąca 19" DSS 42U/600/1000, IP20, max. 1800kg

2x drzwi perforowane




Szafa 19" 42U 600/1000

Szafa serwerowa 19" stosowana głównie do budowy serwerowni. Posiada stopień szczelności IP 20. Możliwość instalacji na cokole. Elastyczne wprowadzenie kabli góra/dół, opcjonalnie przez cokół. Szafa ma wymiary 600 mm szer., 1000 mm gł. i 42U (1970mm) wysokości. Wyróżnia się zwiększoną obciążalnością – do 1500 kg, co pozwala na bezpieczny montaż UPS i serwerów (urządzenia ciężkie i głębokie). Drzwi przednie perforowane 80%, otwierane prawostronnie, z możliwością zamiany na lewą stronę, pojedyncze. Drzwi tylne perforowane 80%, dwuskrzydłowe z klamką. Drzwi przednie, tylne, panele boczne zdejmowane, co umożliwia łatwy dostęp do urządzeń w szafie i w trakcie instalacji. Wentylacja grawitacyjna przez perforacje i aktywna przez opcjonalny dachowy panel wentylacyjny. Dwie pary ocynkowanych szyn montażowych, możliwość instalacji dodatkowej, środkowej dla dużych obciążeń.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	1.970,00
Głębokość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	131,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie dla jednostek U	42U-1970mm
Kolor	RAL 7035 / RAL 5005 (jasnoszary / niebieski)

Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" DSS 42U/600/1000, IP20, max. 1800kg

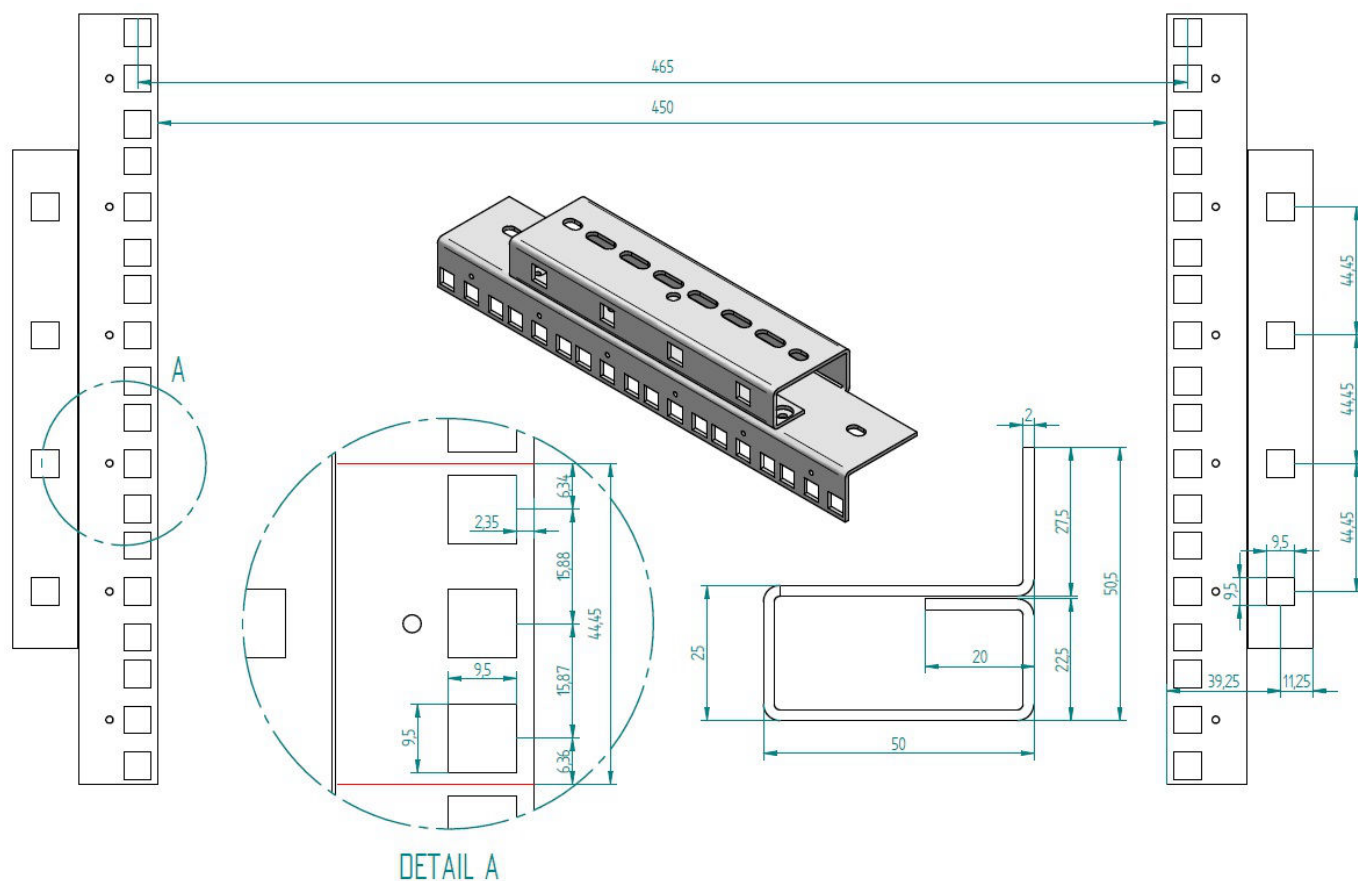

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wolnostojąca 19" DSS 42U/600/1000, IP20, max. 1800kg 2x drzwi perforowane	DSS4260103
Dodatkowe akcesoria	
Półwkładka cylindryczna z kluczem EK 333 Pasuje do szaf DS, zestawu DTZLOCK02- (do drzwi szaf DT) oraz zamków HS w obudowach termoutwardzalnych PPOxxxxxx. Nie zawiera śrubki mocującej. Jeden klucz.	DV900333
Maskownica dachowa ze szczotką do szaf typu DSx, 2U, szara RAL 7035	DBK24800
Panel 2-wentyl. dachowy z termost. do DSx, 19", 4U, RAL7035 Do obudów wolnostojących DS./DSZ oraz DSS	DLT44802-A
Cokół para boczna 1000mm, wysokość 120mm, do szaf DSS RAL7035 (jasny szary), maksymalne obciążenie 1500kg	DSSOT1210
Cokół front/tył 600mm, wysokość 120mm, z filtrem RAL7035	DSOF1263
19" organizier kablowy, poziomy, 5 uchwytów metal. 80x40mm	DBC14805
19" organizier kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm z tworzywa	DBK14805
Półka 19" stała o gł. 450mm, obciążal. 80kg, 1U, perforowana	DFS14845-C
19" listwa zasil. 9xSchuko, profil ALU 1U, 3m-kabel, RAL7035	IU070114-3
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A
Listwa zasilająca 12xC13, 6xSchuko, wejście CEE 16A Listwa pasywna	HSMPP312
Listwa zasilająca 36xC13, 3xC19, 3-fazowa, Etn, 2 czujniki	HSMPM336
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 1U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU010
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU021
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU022
Komplet śrub montażowych 50xM6	DSSRA050
19" płyta montażowa, 14U, perforowana stalowa Zawiera śruby i nakrętki	DMP1914
Lampka LED rack, magnes, 230VAC z czujnikiem otwarcia drzwi działa automatycznie po otwarciu drzwi, zewnętrzne zasilanie	DTLIGHT01

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew	QLGSW2457
19" metalowa obudowa	
19" panel krosowy 24-portowy, niewyposażony, 1U	HSER0240GS
jasnoszary, zamek patchcordu - wpinany od dołu	