

Dane techniczne dla produktu: DSS428010B

Szafa wolnostojąca 19" DSS 42U/800/1000, IP20, max. 1800kg

RAL9005, 2x drzwi perforowane



Szafa 19" 42U 800/1000

Szafa serwerowa 19" stosowana głównie do budowy serwerowni. Posiada stopień szczelności IP 20. Możliwość instalacji na cokole. Elastyczne wprowadzenie kabli góra/dół, opcjonalnie przez cokół. Szafa wyróżnia się zwiększoną obciążalnością – do 1800 kg, co pozwala na bezpieczny montaż UPS i serwerów (urządzenia ciężkie i głębokie).

- Spawana konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, grubość 2,0 mm
- Wysokość: 42U
- Szerokość: 800 mm
- Inne wymiary oraz wersja Datacenter z płaskim dachem do zabudowy w postaci zimnego korytarza dostępne na zamówienie.
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: RAL9005 Czarny
- Maksymalne statyczne obciążenie mechaniczne: 1800 kg
- Stopień ochrony: IP20
- Wersja IP54 z przednimi drzwiami szklanymi i tylnym panelem pełnym metalowym dostępna na zamówienie.
- Drzwi przednie na pełną szerokość (jednoskrzydłowe), perforowane (80% przepuszczalności), z estetycznym uchwytem obrotowym. Przygotowane pod zamki typu półcylindrycznego. Zamek półcylindryczny (numer artykułu: DV900333), głębokość = 40 mm, średnica = 17 mm, mocowanie = śruba M5, dostępny opcjonalnie.
- Drzwi zawieszone po prawej stronie. Możliwość zmiany zawieszenia na lewą stronę.
- Drzwi przednie mogą być wymienione na opcjonalne drzwi DSRT (szklane, pełne metalowe lub perforowane, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe).
- Demontowalne i zamykane panele boczne. Klucz w zestawie.


- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, perforowane (80% przepuszczalności), z estetycznym uchwytem obrotowym. Drzwi tylne mogą być wymienione na opcjonalne drzwi DSRT (szklane, pełne metalowe lub perforowane, pełna szerokość lub dwuskrzydłowe).
- Opcjonalny cokół: wysokość = 120 mm
- Szyny 19" (4 szt.) ocynkowane, z możliwością płynnej regulacji głębokości. Numeracja jednostek wysokości (U) wykonana laserowo dla łatwego odczytu.
- W obudowach DSS o szerokości 800 mm istnieje możliwość zmiany ustawienia szyny 19" do szerokości 21".
- W obudowach DS o głębokości 1000 i 1200 mm zainstalowana jest dodatkowa para szyn pionowych w połowie głębokości. Umożliwia to jednoczesny montaż akcesoriów o dużej oraz standardowej głębokości.
- Przestrzeń między przednią pionową szyną 19" a szybą drzwi przy maksymalnym odstępie:
 - Sz.600 – 30 mm
 - Sz.800 – 50 mm
- Przestrzeń między tylną pionową szyną 19" a tylnym panelem przy maksymalnym odstępie:
 - Sz.600 – 30 mm
 - Sz.800 – 55 mm
- Maksymalna odległość między pionowymi szynami (szyny 19") w szafach wolnostojących:
 - Sz.600 x Gł.800 – 730 mm
 - Sz.600 x Gł.1000 – 930 mm
 - Sz.800 x Gł.800 – 670 mm
 - Sz.800 x Gł.1000 – 870 mm
 - Sz.800 x Gł.1200 – 1070 mm
- Maksymalna użyteczna głębokość w szafach wolnostojących przy montażu np. na półkach:
 - Gł.800 – 775 mm
 - Gł.1000 – 975 mm
 - Gł.1200 – 1175 mm
- Odstęp między pionowymi szynami 19": 451 mm
- Konstrukcja dachu z otworem, perforowana w standardzie 19", zakryta zdejmowanymi płytami o różnych wysokościach, umożliwiającymi montaż jednostek wentylacyjnych oraz paneli przepustów kablowych. Pozostały otwór może zostać zamknięty przy użyciu jednej z tych płyt.
 - Gł.800 – Otwór: 10 U, Pokrycie: 2 × 4 U oraz 1 × 2 U
 - Gł.1000 – Otwór: 12 U, Pokrycie: 2 × 4 U oraz 2 × 2 U
 - Gł.1200 – Otwór: 12 U, Pokrycie: 2 × 4 U oraz 2 × 2 U
- Konstrukcja podłogi z otworem, perforowana w standardzie 19". Zakryta zdejmowaną płytą na pełną wysokość otworu.
 - Gł.800 – Otwór: 10 U, Pokrycie: 1 × 10 U
 - Gł.1000 – Otwór: 12 U, Pokrycie: 1 × 12 U
 - Gł.1200 – Otwór: 12 U, Pokrycie: 1 × 12 U
- Zespoły dachowe mogą być również montowane w części dolnej. Wymagany standardowy cokół.
- Wejście kablowe możliwe przez dach, podstawę i tylny panel. Dostarczane z demontowanymi lub wyłamywanymi zaślepkami.
- Opcjonalny panel szczotkowy do dachu (DBK24800).
- Otworki wentylacyjne do pasywnej wentylacji
- Uziemienie:
 - Punkt uziemienia M8 oraz zestaw uziemienia 19" z tyłu szafy
 - Połączenia uziemiające typu FastOn do wszystkich demontowalnych części fabrycznie zainstalowane
- Dołączone materiały montażowe:
 - 16 × nakrętki klatkowe, śruby i podkładki M6
 - 4 × stopki poziomujące
 - 1 × szczotka
 - 1 × osłona krawędzi do wejścia kablowego

- Szeroki wybór dostępnych akcesoriów (jednostki wentylacyjne, panele przepustów kablowych, półki stałe, panele krosowe, organizery kabli, listwy zasilające, drzwi itp.).
- Obudowa dostarczana w pełni zmontowana na jednorazowej palecie.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	1.970,00
Głębokość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	148,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie dla jednostek U	42U-1970mm
Kolor	RAL 9005 (czarny)

Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" DSS 42U/800/1000, IP20, max. 1800kg

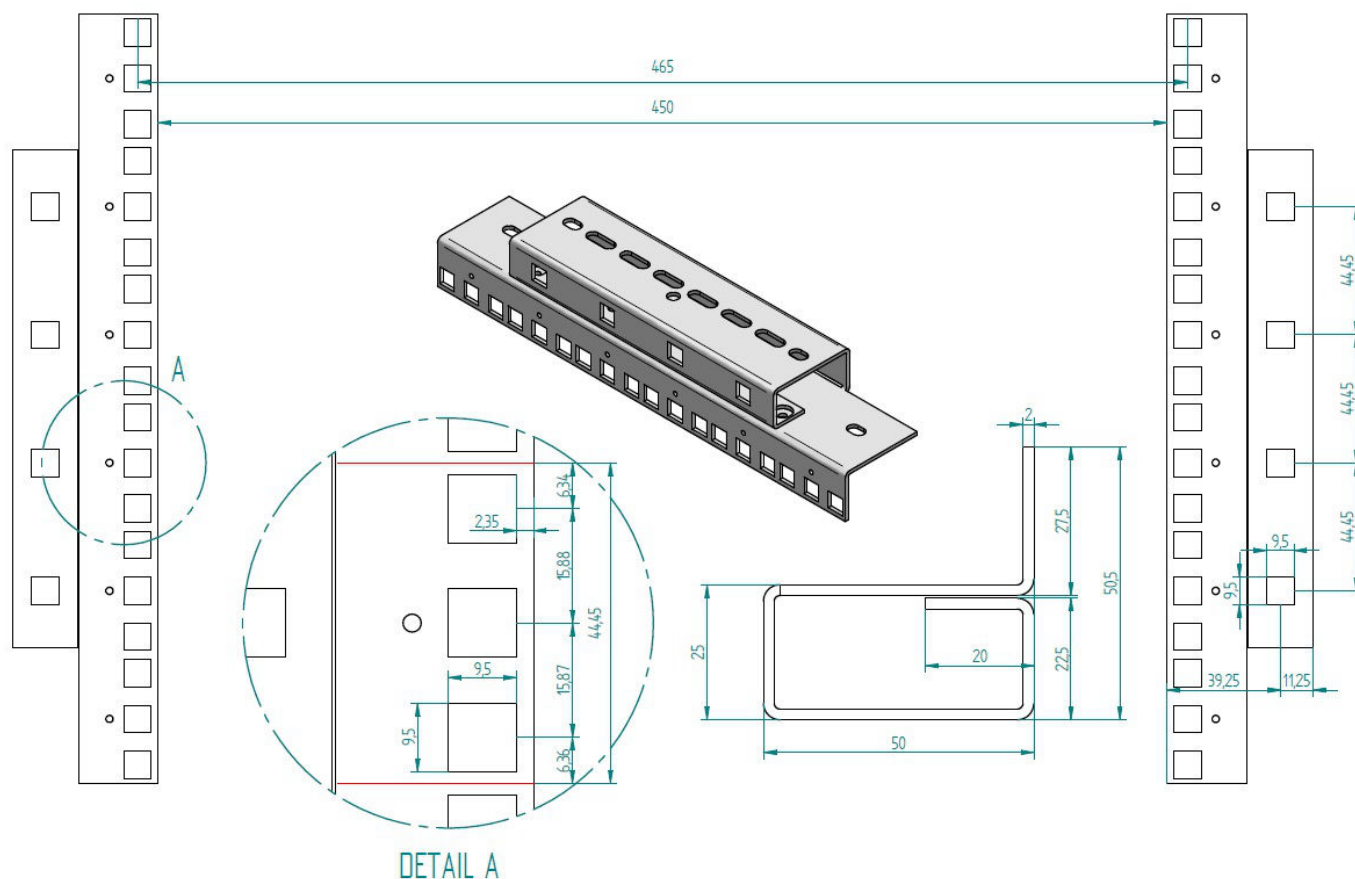

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wolnostojąca 19" DSS 42U/800/1000, IP20, max. 1800kg RAL9005, 2x drzwi perforowane	DSS428010B
Dodatkowe akcesoria	
Półwkładka cylindryczna z kluczem EK 333 Pasuje do szaf DS, zestawu DTZLOCK02- (do drzwi szaf DT) oraz zamków HS w obudowach termoutwardzalnych PPOxxxxxx. Zawiera śrubkę mocującą M5x16mm. Jeden klucz.	DV900333S
Maskownica dachowa ze szczotką do szaf typu DSx, 2U, czarna RAL 9005	DBK24800-B
Panel 2-wentyl. dachowy z termost. do DSx, 19", 4U, RAL9005 Do obudów wolnostojących DS./DSZ oraz DSS	DLT44802-B
Cokół para boczna 1000mm, wysokość 120mm, do szaf DSS RAL9005 (czarny), maksymalne obciążenie 1500kg	DSSOT1210B
Cokół front/tył 800mm, wysokość 120mm, z filtrem, czarny RAL9005	DSOF1283-B
19" organizer kablowy, 1U, 5 metal. pierścieni, RAL9005	DTBC105R-B
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów metal. 80x40mm RAL9005 Czarny	DBC14805-B
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm z tworzywa RAL9005 Czarny	DBK14805-B
19" Półka, obciążalność 80kg, Gł.450mm, 1U, RAL9005	DFS14845-T
19" listwa zasil. 9xSchuko, profil ALU 1U, 3m-kabel, RAL7035	IU070114-3
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A
Listwa zasilająca 12xC13, 6xSchuko, wejście CEE 16A Listwa pasywna	HSMP312
Listwa zasilająca 36xC13, 3xC19, 3-fazowa, Etn, 2 czujniki	HSMPM336
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 1U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU010
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU021
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU022
Komplet śrub montażowych 50xM6	DSSRA050

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
19" płyta montażowa, 14U, perforowana stalowa Zawiera śruby i nakrętki	DMP1914
Lampka LED rack, magnes, 230VAC z czujnikiem otwarcia drzwi działa automatycznie po otwarciu drzwi, zewnętrzne zasilanie	DTLIGHT01
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457
19" panel kros. 24-porty (SFA)(SFB), niewyposażony, 1U, ECO kolor czarny, zestaw jedno-elementowy	HSER0240SP