

Dane techniczne dla produktu: DT478010--

Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)



SCHRACK-INFO

19" szafy teleinformatyczne wolnostojące S-RACK to doskonałe rozwiązanie dostosowane do instalacji w środowisku biurowym, można też wykorzystać je w małych i średnich obiektach typu serwerownia. Znajdują zastosowanie jako szafy pełniące funkcję głównego punktu dystrybucyjnego oraz w obszarach sieci poziomych jako lokalne punkty dystrybucyjne. Zdejmowane tylne i boczne panele zapewniają dostęp do urządzeń zainstalowanych w szafie w bardzo komfortowy sposób z każdej strony. Chłodzenie zainstalowanych komponentów odbywa się pasywnie poprzez wymianę ciepła z przestrzenią zewnętrzną oraz aktywnie przez opcjonalne wentylatory dachowe. Szafy teleinformatyczne S-RACK są przeznaczone do uniwersalnego zastosowania i obejmują możliwie najszerszy zakres zastosowań.

- **Grubość materiału:**

- Górna i dolna część obudowy: 1,5 mm
- Profil narożny: 1,2 mm
- Szyny profilowe: 1,5 mm
- Drzwi przednie (szklane): 4,0 mm
- Panel tylny: 0,8 mm
- Panel boczny: 0,8 mm

- **Kolor:**

- RAL 7035 (jasnoszary)
- Profil narożny, górna i dolna część obudowy: RAL5005 (niebieski)

- **Wysokość szaf:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42, 47U


- **Szerokość szaf:** 600, 800 mm

- **Głębokość szaf:** 600, 800, 1000, 1200 mm
- **Maksymalne obciążenie przy równomiernym rozłożeniu:** 800 kg
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Możliwość demontażu:** Poszczególne części szafy są skręcane. Szafa dostarczana jest zmontowana i można ją częściowo lub całkowicie zdemontować w celu transportu do trudno dostępnych miejsc, do których dostęp możliwy jest jedynie przez np. wąskie drzwi czy spiralne schody.
- **Drzwi:** Drzwi oszklone (szyba klejona 4mm) z wygodną klamką wychylną z zamkiem i kluczami w komplecie. Opcjonalnie dostępny jest zestaw do konwersji na wkładki półcylindryczne (DTZLOCK02). System zawiasów zewnętrznych umożliwia otwarcie drzwi do 180 °. Drzwi z zawiasami po prawej stronie. Możliwość zmiany na mocowanie ze strony lewej. Drzwi oszklone mogą zostać zastąpione opcjonalnymi drzwiami DTRT (perforowanymi, pełnymi metalowymi lub drzwiami dwuskrzydłowymi).
- **Panele boczne i panel tylny:** Zdejmowane panele boczne i tylne z zamkiem i kluczem w komplecie. Ścianę tylną można zastąpić opcjonalnie dostępnymi drzwiami DTRT (przeszklonymi, w całości metalowymi lub perforowanymi, pełnymi lub dwuskrzydłowymi).
- **Opcje wprowadzenia kabli:** Dach i podłoga. Szafa wyposażona w plastikowe zaślepki maskujące miejsce wprowadzania kabli. W szafie o szerokości 600mm znajduje się jeden rząd zaślepek w dachu szafy, natomiast w szafie o szerokości 800mm znajdują się dodatkowe mniejsze plastikowe zaślepki w dachu i podłodze szafy. W podłodze znajduje się duża wylamywana płyta zaślepiająca, którą można łatwo zdemontować w celu zapewnienia dodatkowego miejsca na wprowadzanie kabli. Więcej szczegółów umieszczonych zostało na rysunku wymiarowym szafy. Opcjonalnie dostępne wejście szczotkowe serii DTZBRUSH stosowane zamiennie w miejscu plastikowych zaślepek maskujących.
- **Chłodzenie:** Chłodzenie pasywne poprzez wymianę ciepła z przestrzenią zewnętrzną. Szczeliny wentylacyjne na dachu przystosowane są do systemu wentylacji. Aktywne chłodzenie dzięki opcjonalnym wentylatorom DTLT.
- **Szyny profilowe:** Szyny 19 "(4 sztuki) z oznaczeniami jednostek wysokości U. Regulacja głębokości położenia szyny.
- **Akcesoria:** Dostępne liczne akcesoria (zestawy cokołów, wentylatory, przepusty kablowe, półki, panele krosowe, prowadnice kabli, listwy zasilające, drzwi itp.).
- **Uziemienie:** W zestawie znajduje się zestaw uziemienia.
- **Dołączony materiał montażowy:** 16 sztuk nakrętek klatkowych ze śrubami.
- **Dostawa:** Szafa dostarczana jest w pełni zmontowana na jednorazowej palecie.




Dane techniczne


Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	2.232,00
Głębokość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	109,60
EAN	9004840868234
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	47
Kolor	RAL 7035 / RAL 5005 (jasnoszary / niebieski)
Stopień szczelności	IP20
Maksymalne obciążenie mechaniczne (kg)	800
Seria	S-RACK

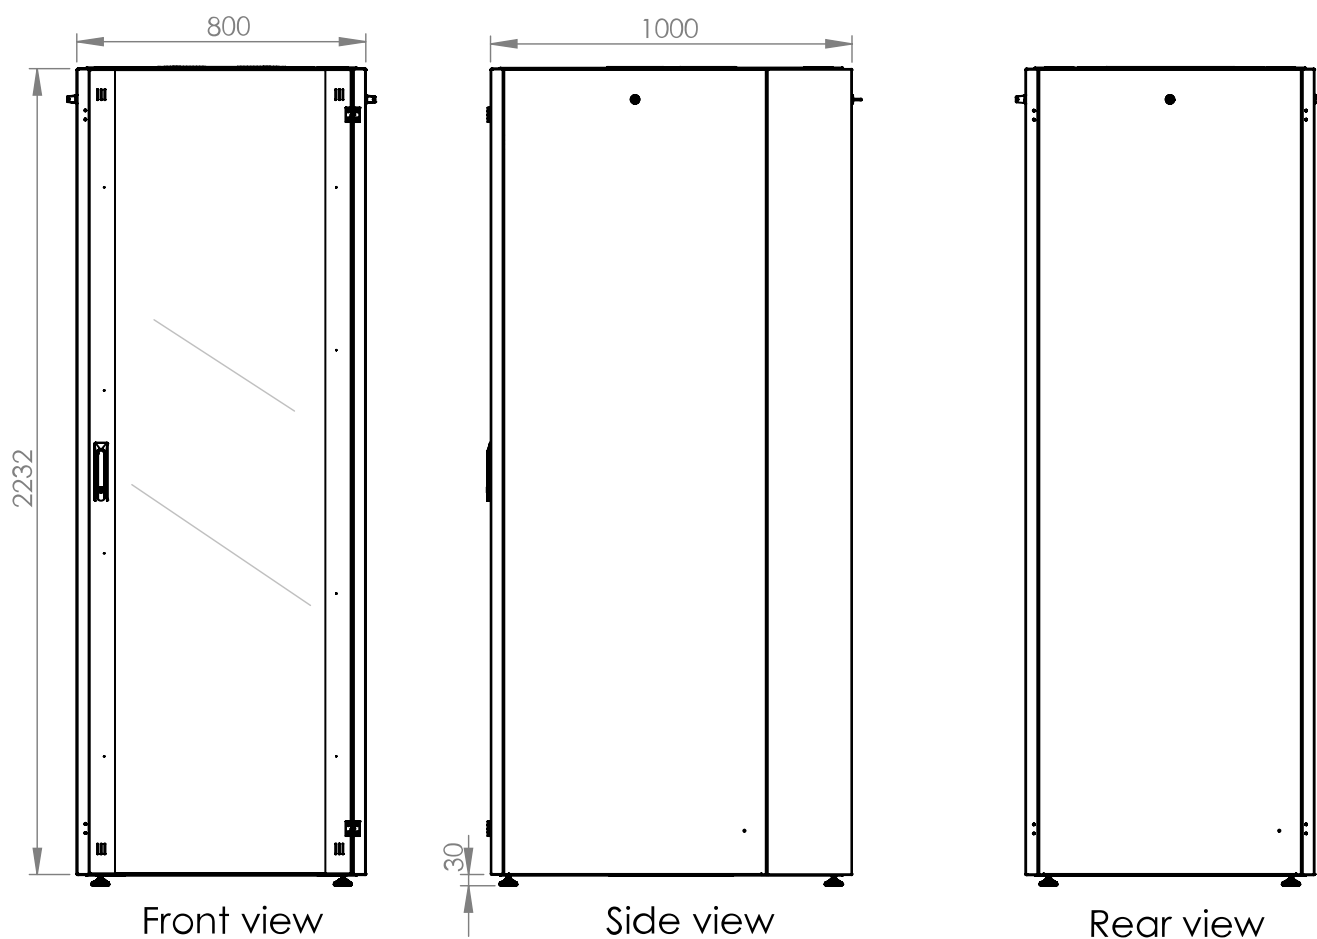Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)

Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)

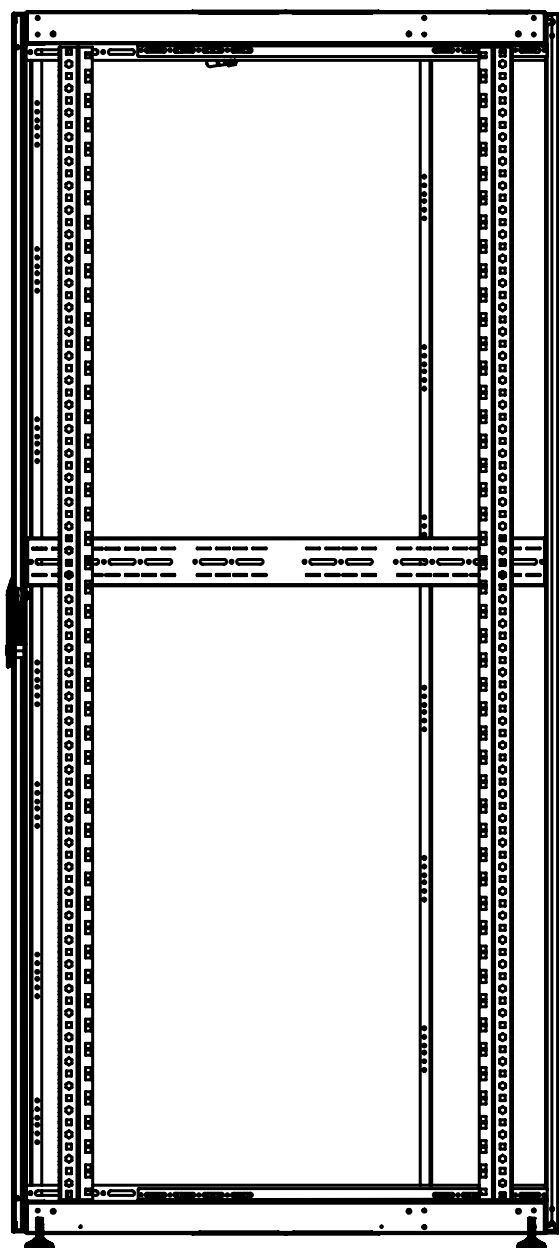


Side inside view

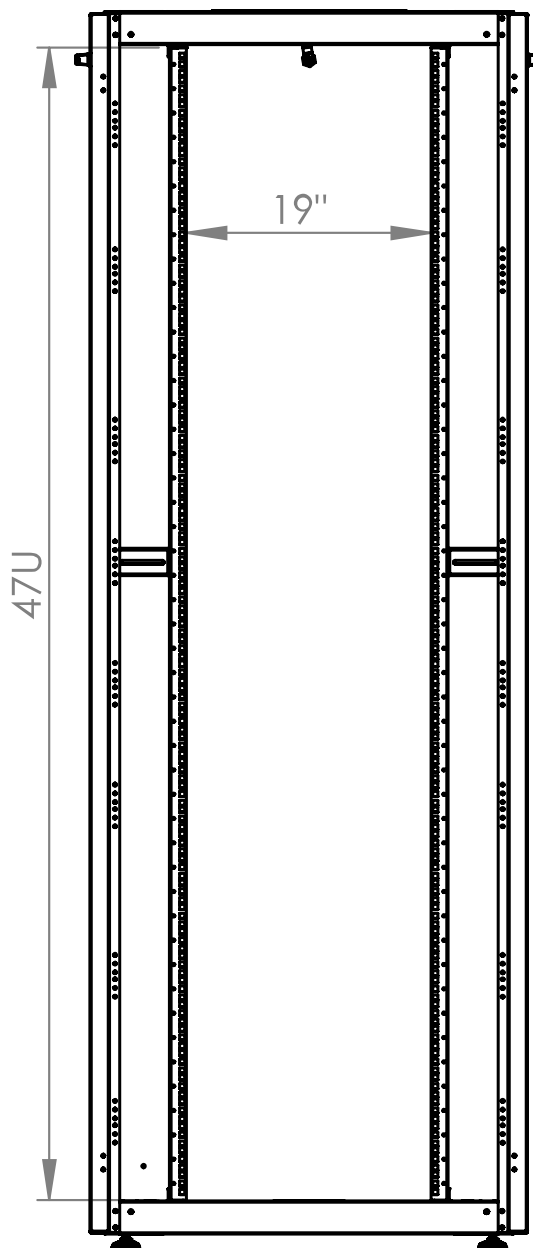


Front inside view


Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)

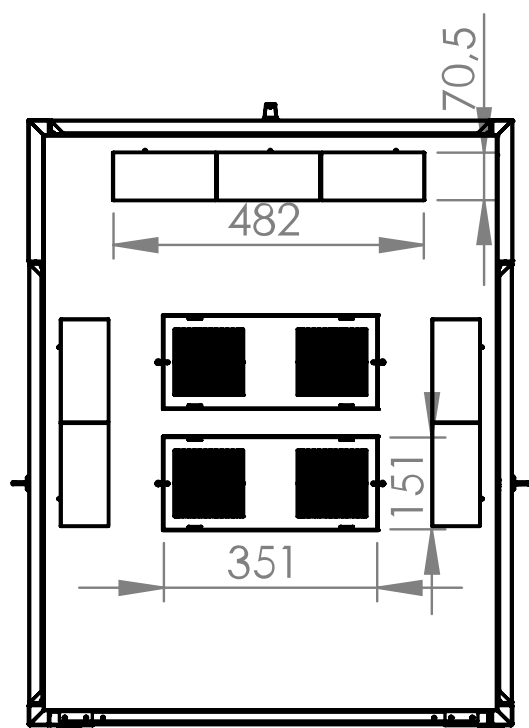


Top view

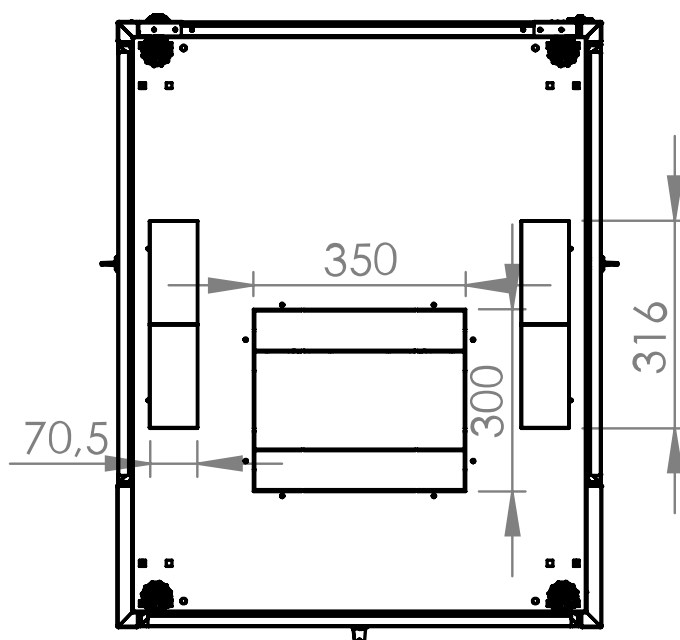

Bottom view

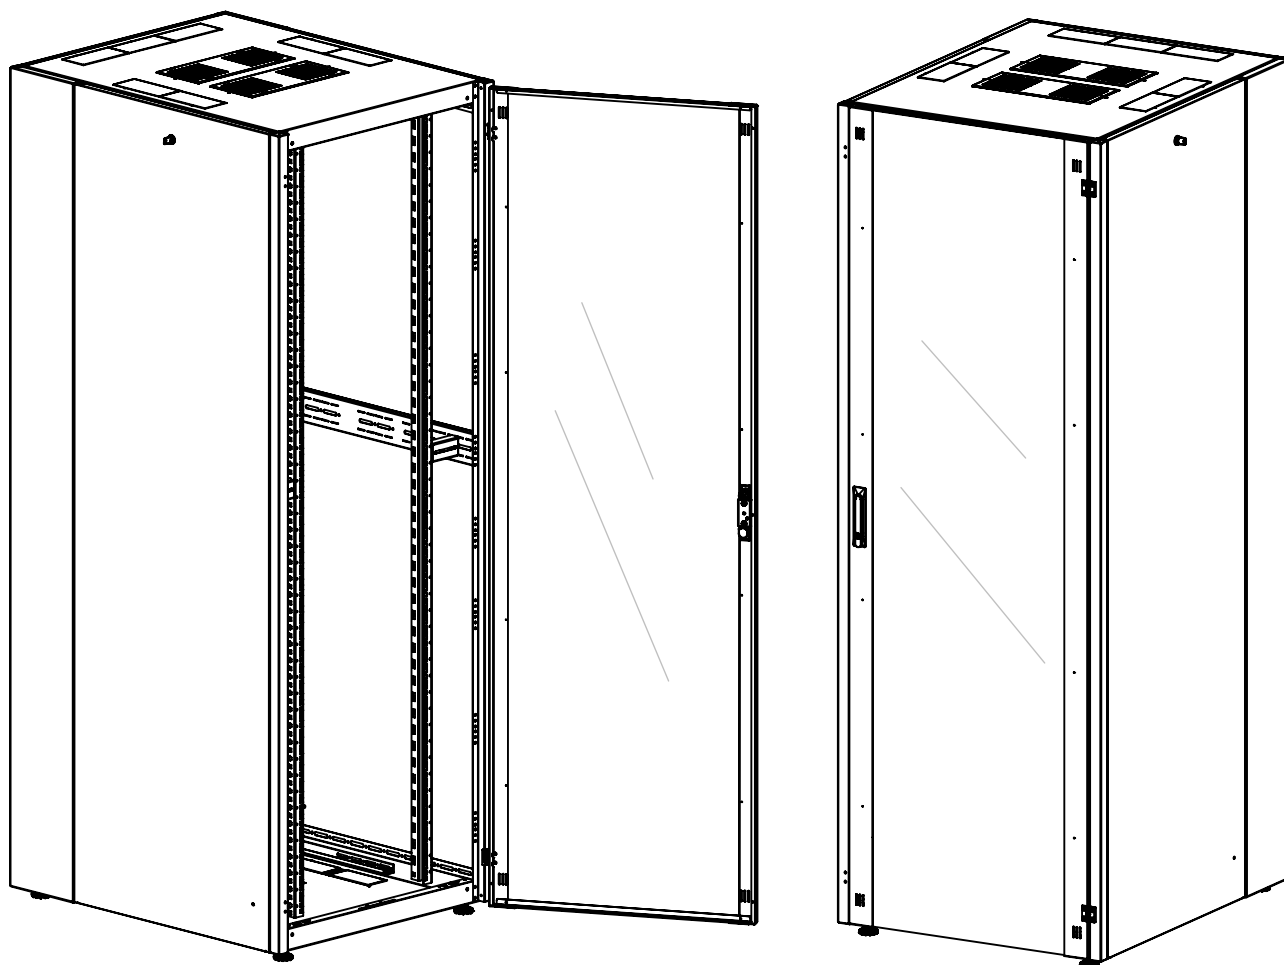Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)

Rysunek wymiarowy: Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)

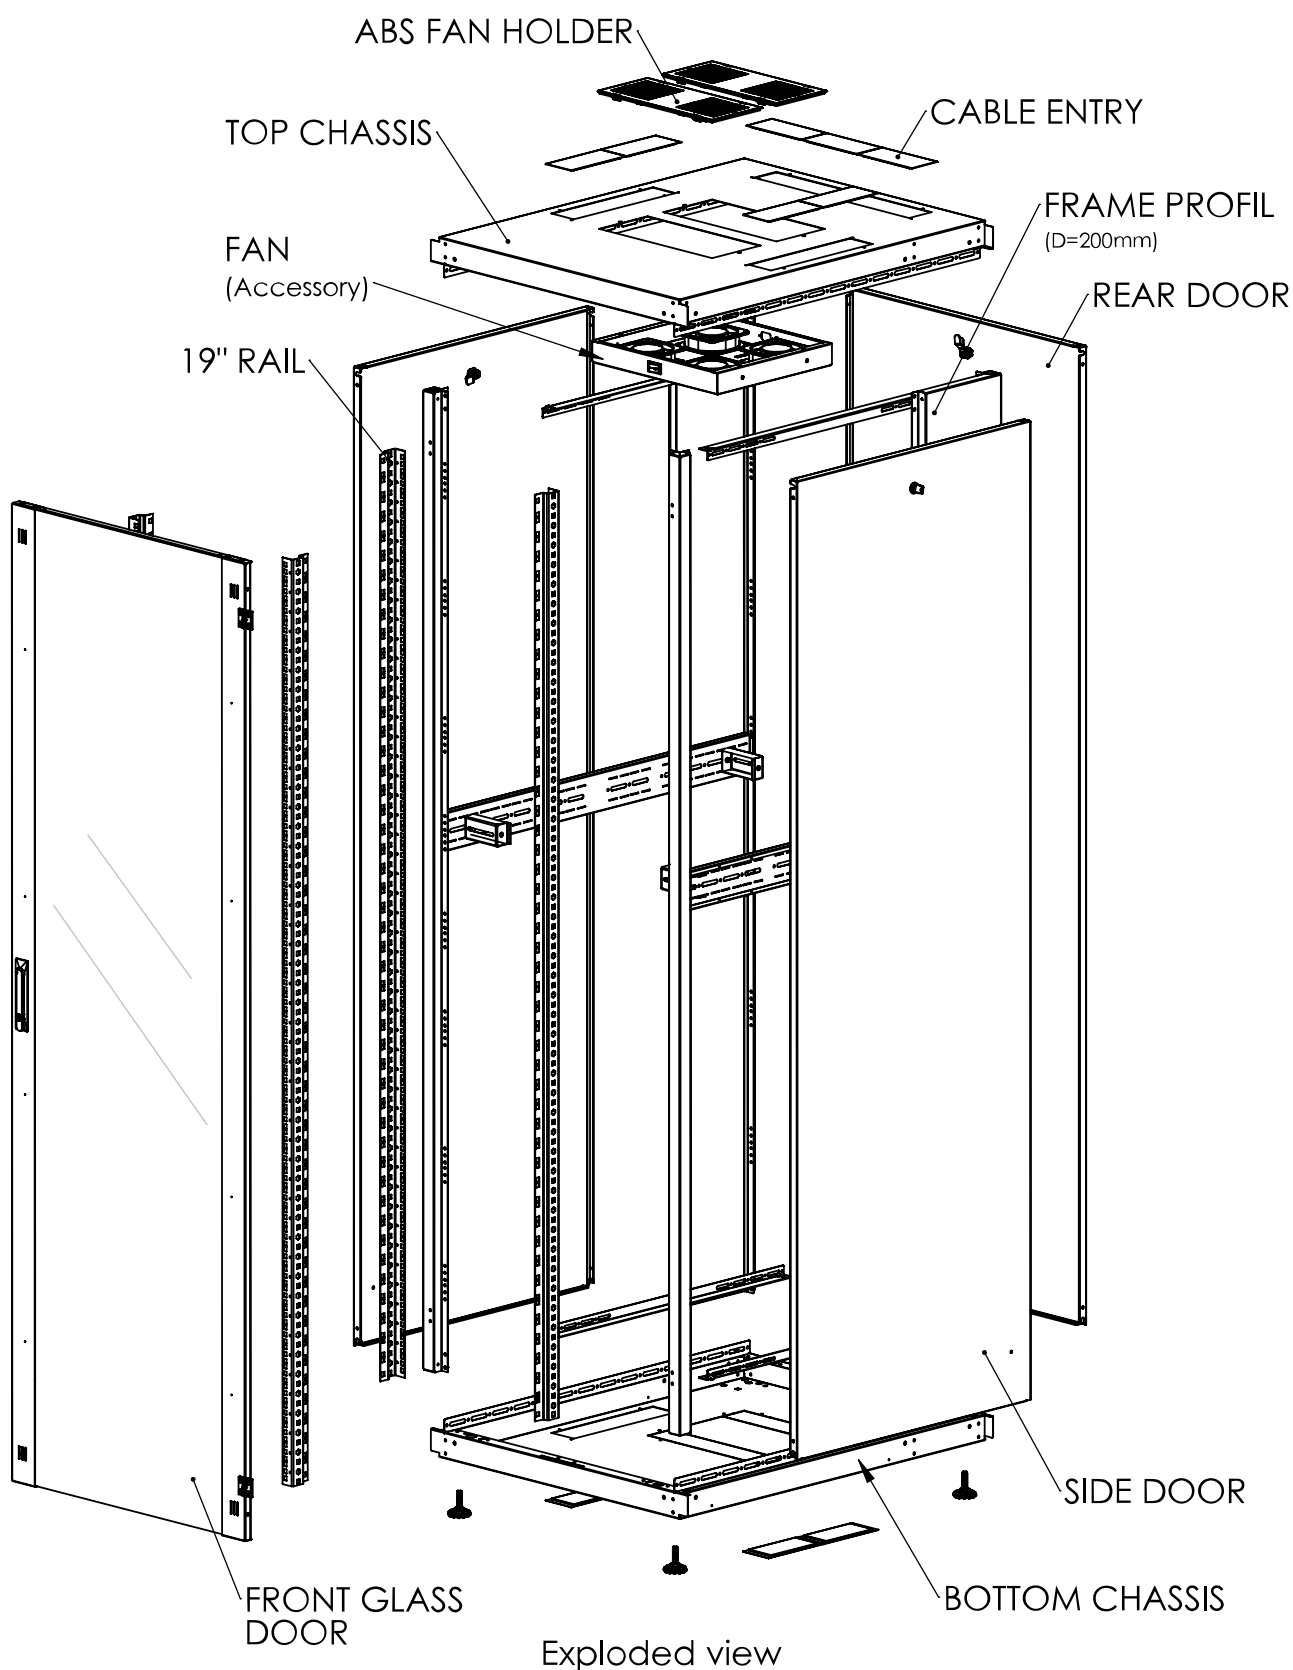

Exploded view

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wolnostojąca 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)	DT478010
Dodatkowe akcesoria	
Cokół zestaw WYS=100 do szaf S-RACK SZ=800 Gł=1000, RAL7035	DTOT108010
Wentylator dachowy 2x do S-RACK, termostat analog., RAL7035	DTLTR02A
Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	
Wentylator dachowy 4x do S-RACK Freestand, termostat cyfrowy	DTLTR04D
RAL7035 jasnoszary, montaż od wewnątrz szafy	
Wentylator dachowy 4x do S-RACK, termostat analog.	DTLTR04A
RAL7035 jasnoszary, montaż od wewnątrz szafy, do szaf wolnostojących	
Przepust szczotkowy dach/podłoga do szaf S-RACK wolnostoj.	DTZBRUSH02
70x316mm, zastępuje dwie zaślepki	
Przepust szczotkowy dachowy do szaf S-RACK wolnostojących	DTZBRUSH03
70x500mm, zastępuje trzy zaślepki	
Zestaw do konwersji uchwytu wychylnego do półwkładki S-RACK	DTZLOCK02
Szafa wolnostojąca	
Zestaw łączeniowy szaf DT, Gł.=800/1000mm, niebieski RAL5005	DTRA0800
1 Zestaw = 2 osłony (na górę i dół) + 8x śruba 6.3 x 12	
Półka stała 19", maks. do 50kg, Gł. = 720mm, 1U, RAL7035	DTFF1720
Mocowanie 4-punktowe, RAL7035	
Półka stała 19", 2U, maks. 50kg, Gł. = 650mm, niski profil	DTFL2650
Mocowanie 4-punktowe, RAL7035. Regulowana głębokość montażowa: 668-748mm	
19" organizer kablowy, 1U, 5 metal. pierścieni, RAL7035	DTBC105R
19" Zestaw montażowy M6, 50 szt.: śruba, nakrętka, podkładka	DTSRA050
Lampka LED rack, magnes, 230VAC z czujnikiem otwarcia drzwi	DTLIGHT01
działa automatycznie po otwarciu drzwi, zewnętrzne zasilanie	
Pionowy organizer kabli zestaw, metal, do szaf S-RACK 47U	DTKV47MS
opak. = 2 sztuki	
Zestaw uziemiający 19" , 1U, 10 punktów uziemienia	DTRE0001
4 sztuki x 4 mm średnicy x 40 cm żółto-zielone przewody, w tym śruby i nakrętki klatkowe	
19" panel krosowy 24-portowy, niewyposażony, 1U	HSER0240GS
jasnoszary, zamek patchcordu - wpinany od dołu	
19" listwa zasil. 9xSchuko, profil ALU 1U, 3m-kabel, RAL7035	IU070114-3
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U	IU070113
kabel długości 2m, RAL7035	
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna	Q7070114-A
kabel 2m, czarna, ALU	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457