

Dane techniczne dla produktu: DTS426010-

Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U

600/1000/1954 mm, IP20

Kolor czarny: RAL9005, maks. obciążenie: 1000 kg, IP 20, drzwi perforowane



SCHRACK-Info

19" szafy serwerowe wolnostojące S-RACK znajdują zastosowanie głównie w centrach danych i serwerowniach, gdzie wymagane jest zwiększone obciążenie i montaż ciężkich instalacji, takich jak serwery, UPS itp. Maksymalne obciążenie to 1000 kg. Perforacja drzwi z 70% przepływem powietrza. Panele boczne szafy serwerowej można zdemonstrować i umożliwiają łatwy dostęp do wszystkich instalacji ze wszystkich stron. Szafa serwerowa jest chłodzona zarówno aktywnie, jak i pasywnie. Chłodzenie działa pasywnie przez perforowane drzwi i aktywnie przez wentylatory dachowe. Szafa serwerowa 19" firmy Schrack Technik S-RACK zapewnia dużą elastyczność w zakresie wprowadzania kabli dzięki przygotowanej opcji otwierania w górnej części.

• Informacje techniczne:


- Kolor: RAL9005 czarny
- Kąt otwarcia drzwi do 230°
- Wysokość: 42U
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 1000 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Maksymalne obciążenie: 1000 kg
- Drzwi: Tylne drzwi perforowane w 70%, podwójne, z 3-punktowym systemem zamykania. Drzwi frontowe jednoskrzydłowe 70% perforowane z 4-punktowym systemem zamykania i zamkiem z uchwytem wahadłowym, kolor czarny RAL9005
- Panele boczne zamykane i zdejmowane za pomocą zamka bębnowego
- Wentylator: Montaż dachowy, brak ingerencji w zainstalowany sprzęt lub okablowanie wewnątrz szafy
- Opcja wprowadzenia okablowania: w górnej pokrywie z przesuwaną gumową osłoną

- Konstrukcja szafy: szyny rackowe 19" z blachy stalowej 2,0 mm z powłoką cynkową o grubości 8 – 12 mikronów zapewnią wysoką wytrzymałość i odporność na korozję
-




Dane techniczne


Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	1.954,00
Głębokość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	114,00
EAN	9004840895315
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	42
Stopień szczelności	IP20

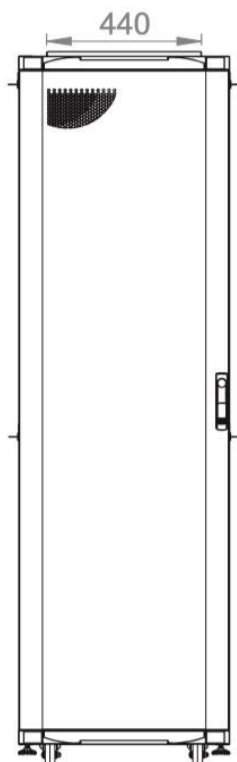Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

Front view

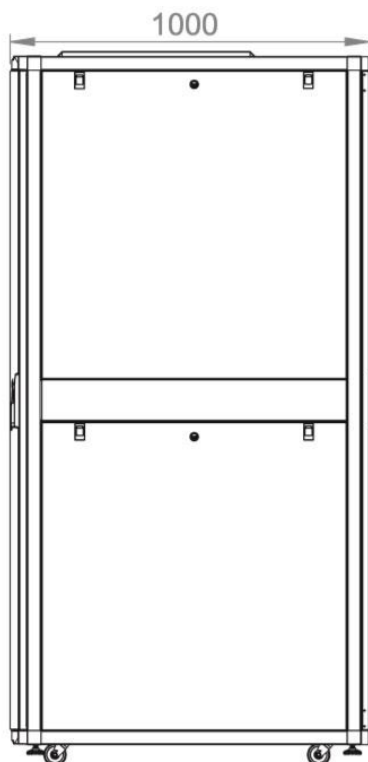


Side view

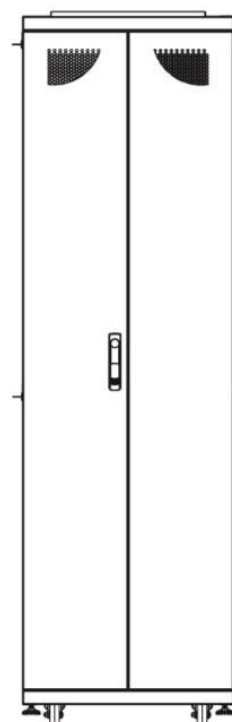


Rear view


Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

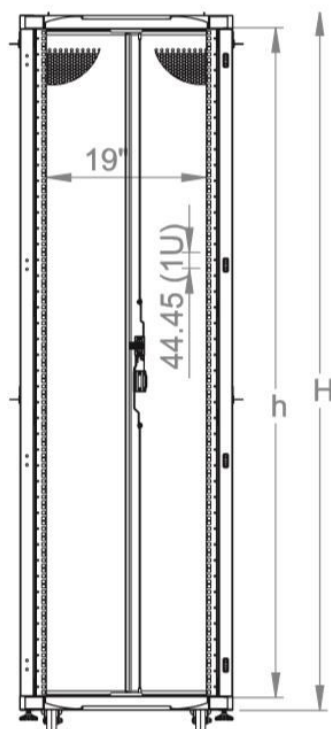


Front inside view

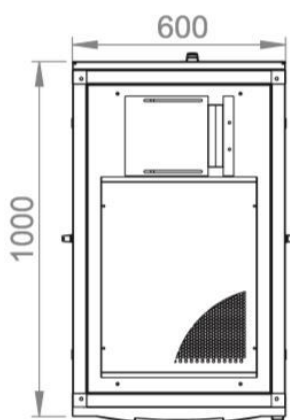


Top view

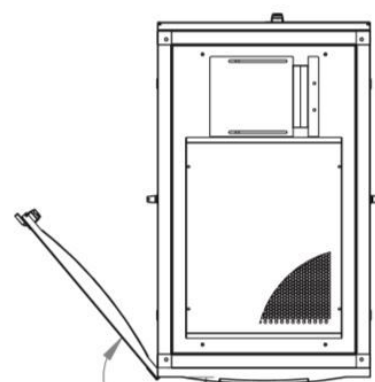

0°-230° Front door opening angle

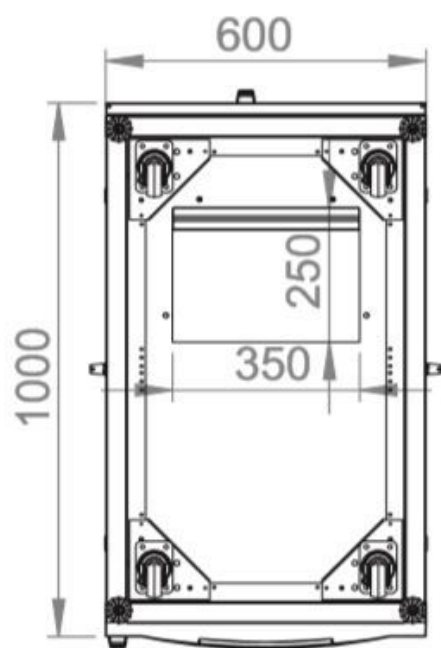
Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

Bottom view

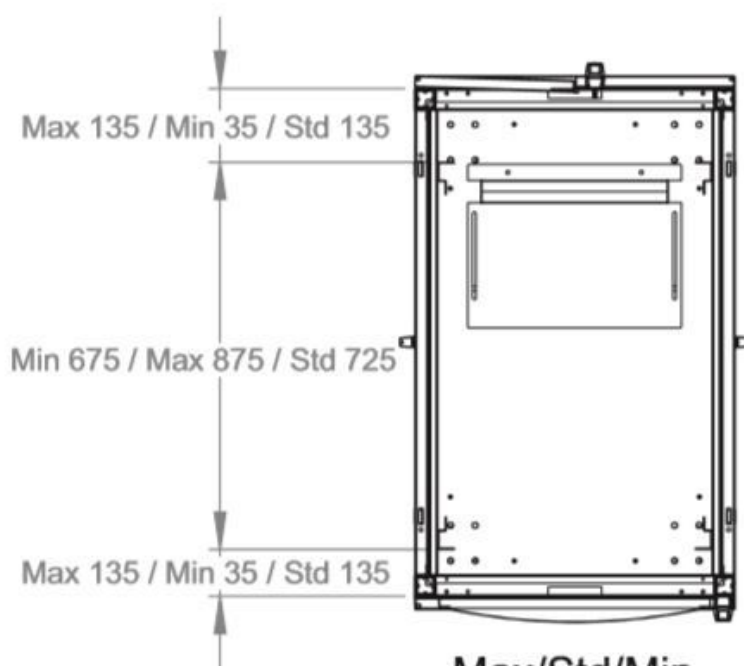


Max/Std/Min
Equipment mounting distance


Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

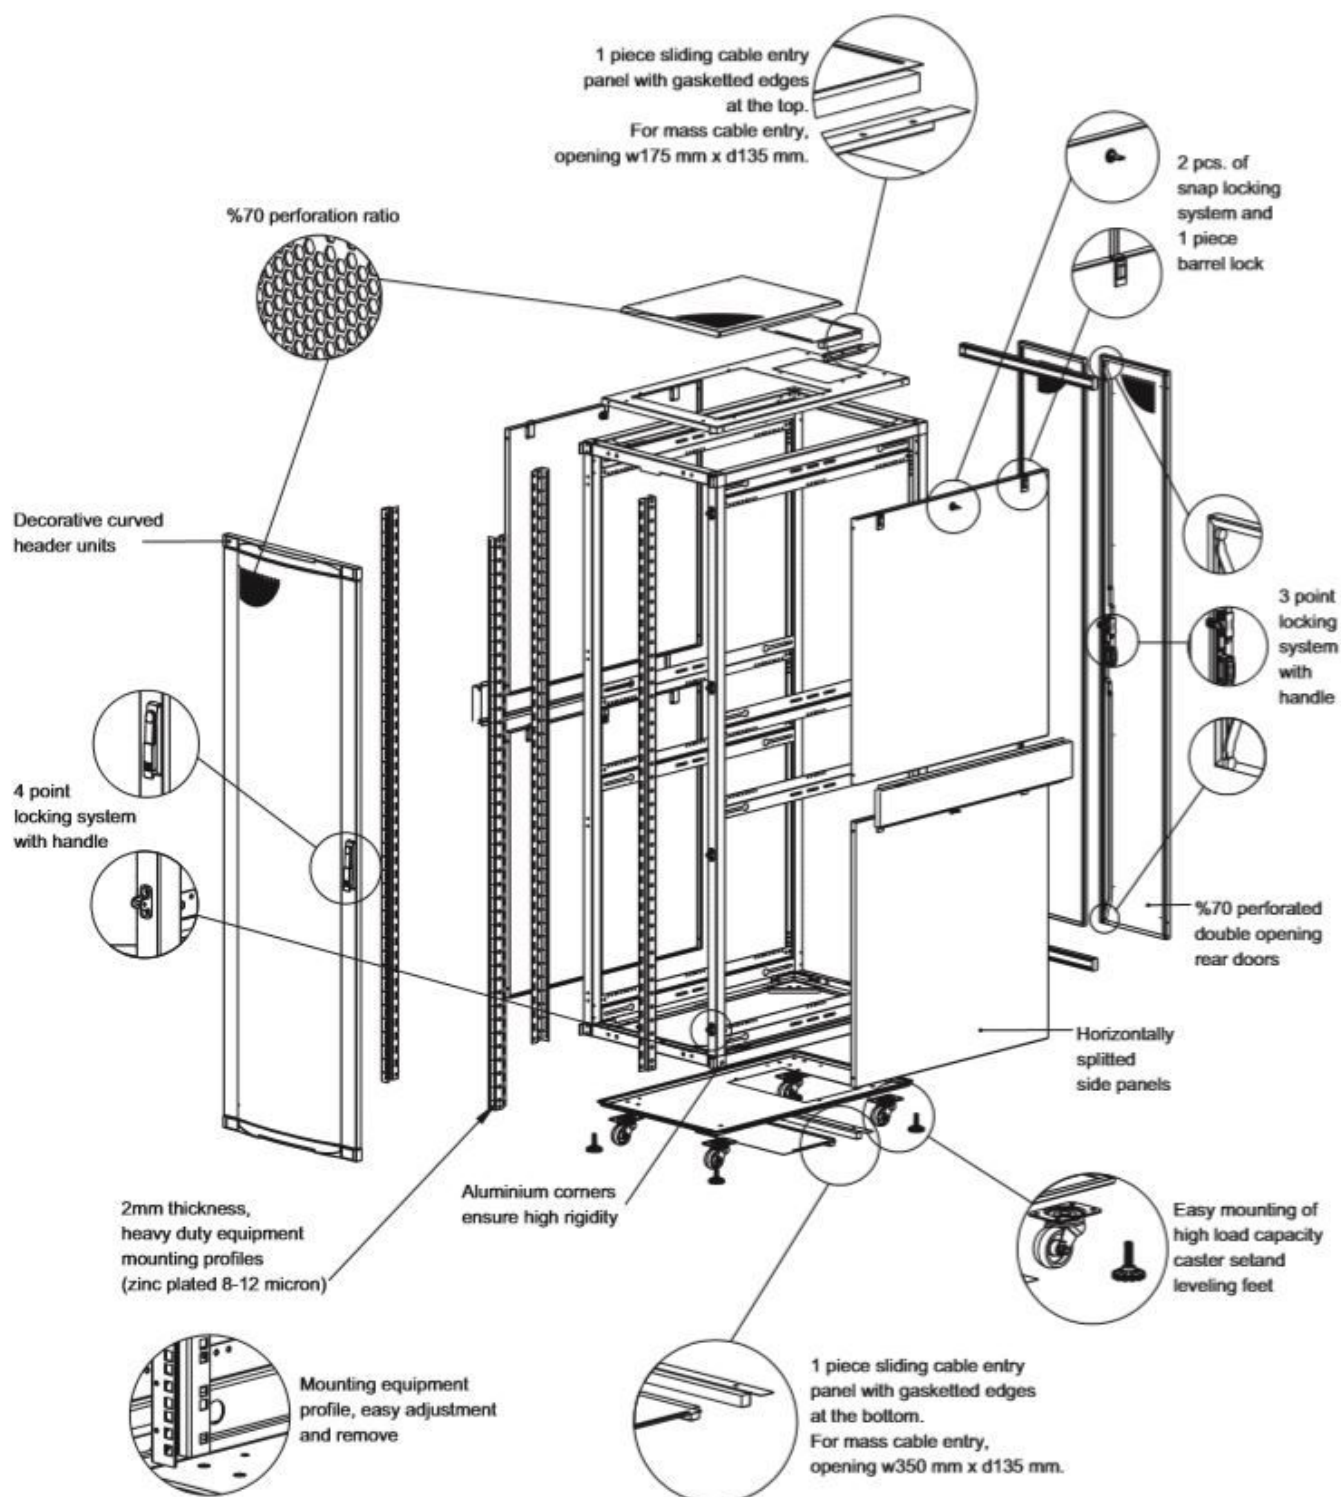


Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

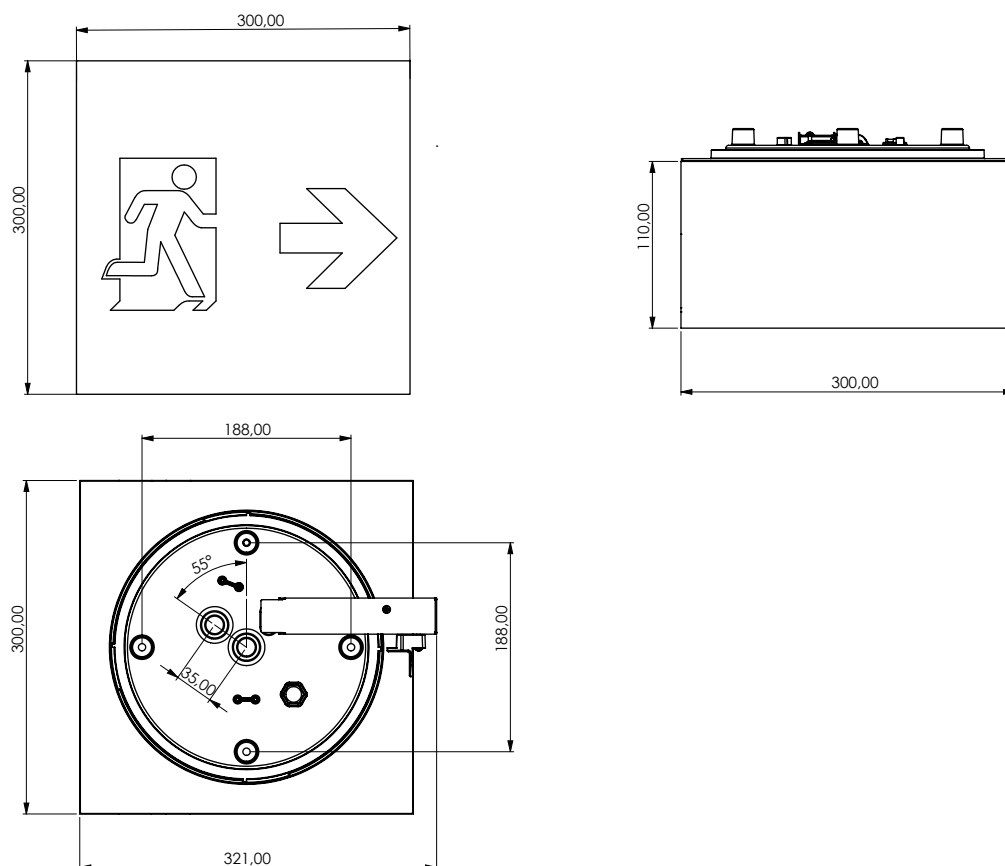


Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

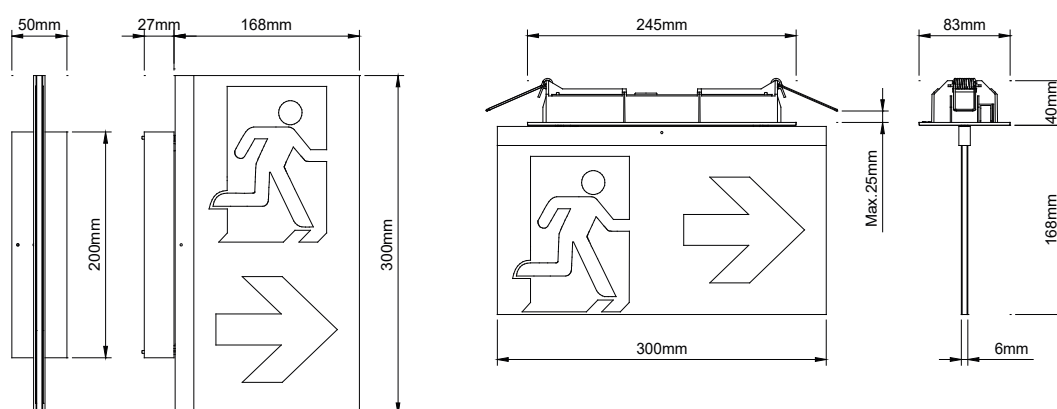


Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

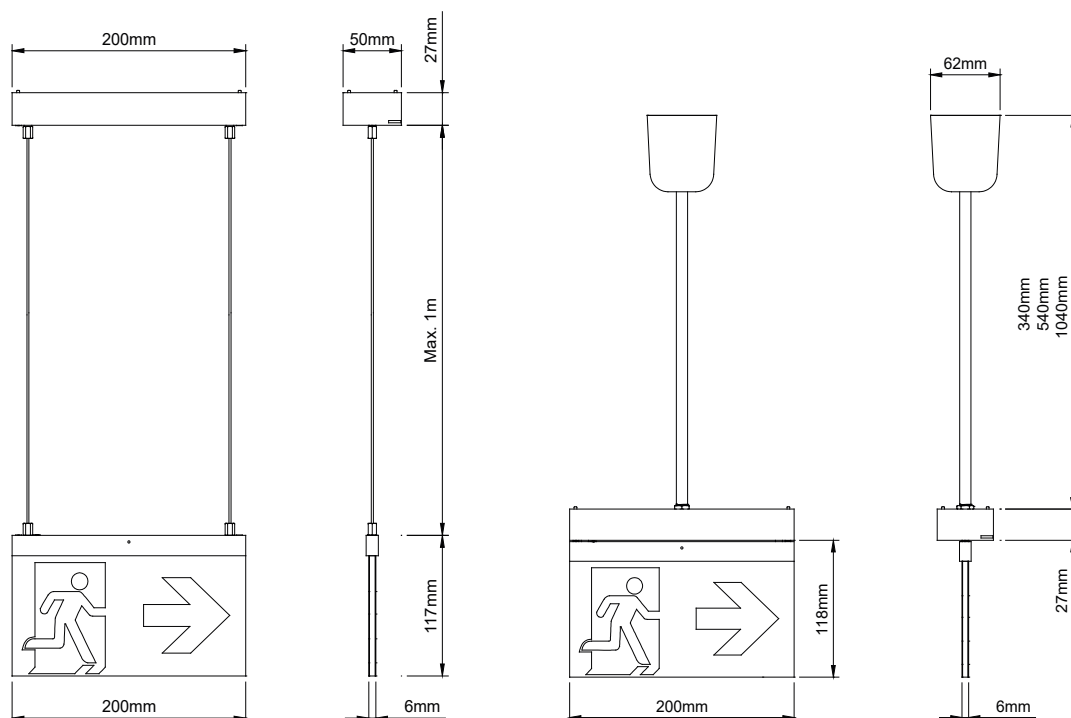


Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

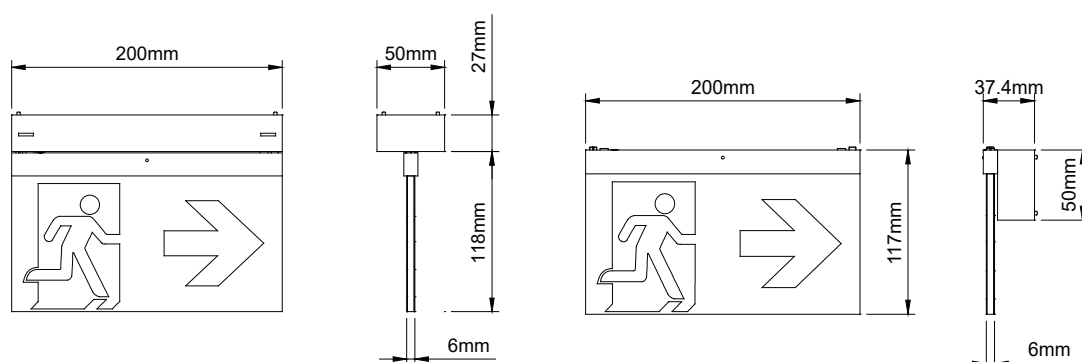

Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

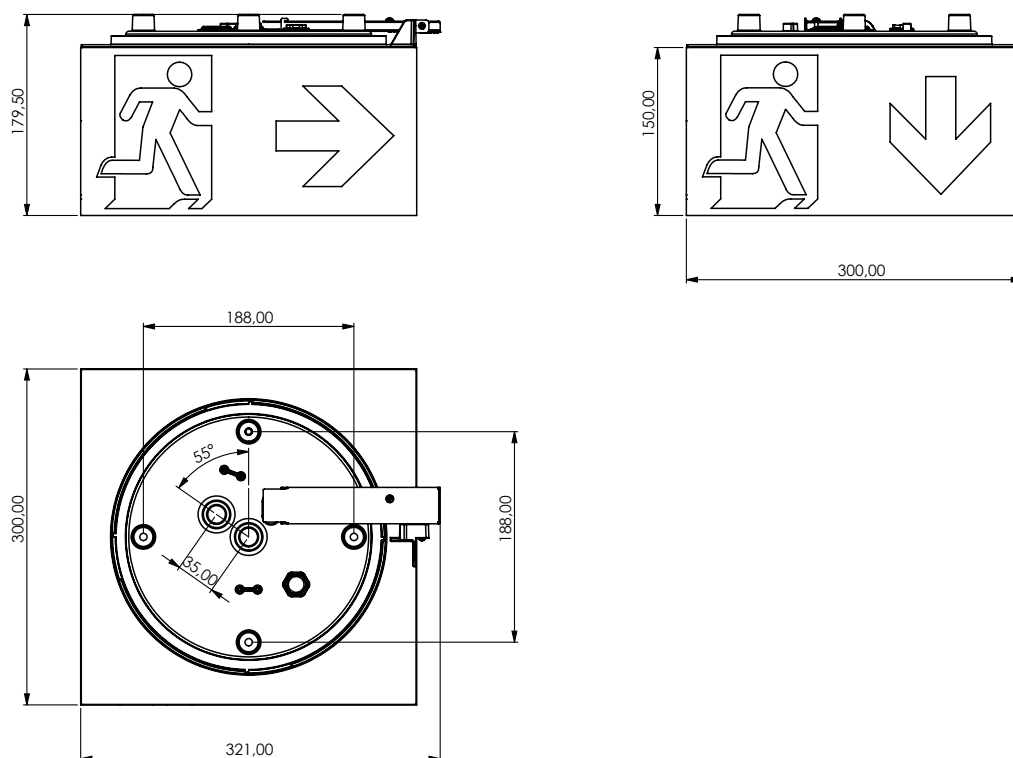

Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20

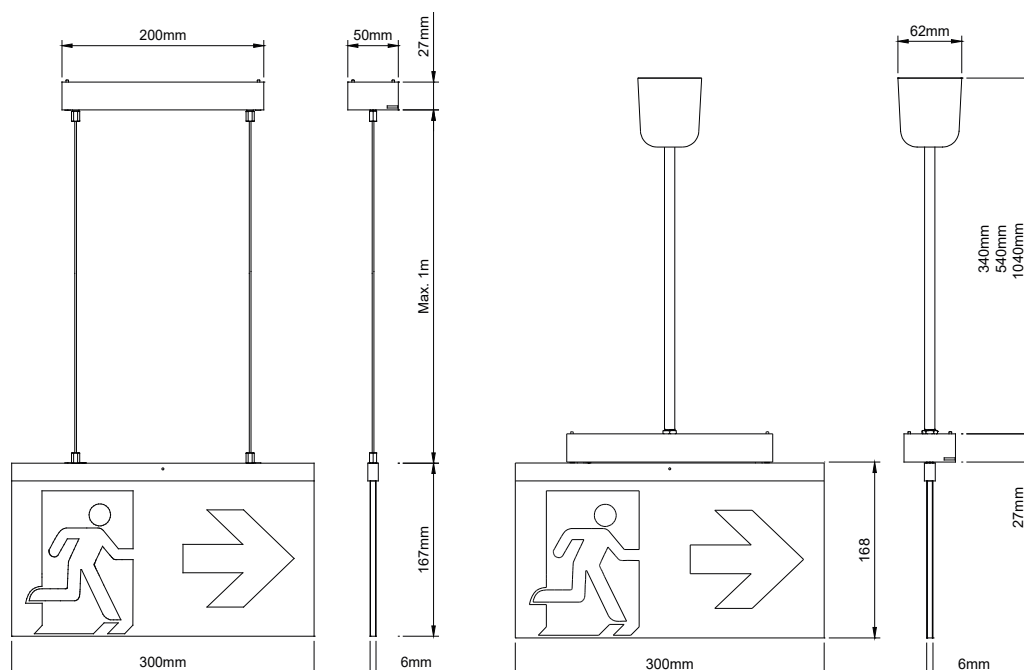

OPIS	Nr katalogowy
Szafa serwerowa S-RACK 19" 42U 600/1000/1954 mm, IP20	DTS426010
Kolor czarny: RAL9005, maks. obciążenie: 1000 kg, IP 20, drzwi perforowane	