

Dane techniczne dla produktu: DTS478010-

# Szafa serwerowa S-RACK 19" 47U

## 800/1000/2176 mm, IP20

Kolor czarny: RAL9005, maks. obciążenie: 1000 kg, IP 20, drzwi perforowane



### SCHRACK-Info

**19" szafy serwerowe wolnostojące S-RACK** znajdują zastosowanie głównie w centrach danych i serwerowniach, gdzie wymagane jest zwiększone obciążenie i montaż ciężkich instalacji, takich jak serwery, UPS itp. Maksymalne obciążenie to 1000 kg. Perforacja drzwi z 70% przepływem powietrza. Panele boczne szafy serwerowej można zdemonstrować i umożliwiają łatwy dostęp do wszystkich instalacji ze wszystkich stron. Szafa serwerowa jest chłodzona zarówno aktywnie, jak i pasywnie. Chłodzenie działa pasywnie przez perforowane drzwi i aktywnie przez wentylatory dachowe. Szafa serwerowa 19" firmy Schrack Technik S-RACK zapewnia dużą elastyczność w zakresie wprowadzania kabli dzięki przygotowanej opcji otwierania w górnej części.

#### • Informacje techniczne:


- Kolor: RAL9005 czarny
- Kąt otwarcia drzwi do 230°
- Wysokość: 47U
- Szerokość: 800 mm
- Głębokość: 1000 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Maksymalne obciążenie: 1000 kg
- Drzwi: Tylne drzwi perforowane w 70%, podwójne, z 3-punktowym systemem zamykania. Drzwi frontowe jednoskrzydłowe 70% perforowane z 4-punktowym systemem zamykania i zamkiem z uchwytem wahadłowym, kolor czarny RAL9005
- Panele boczne zamykane i zdejmowane za pomocą zamka bębnowego
- Wentylator: Montaż dachowy, brak ingerencji w zainstalowany sprzęt lub okablowanie wewnątrz szafy
- Opcja wprowadzenia okablowania: w górnej pokrywie z przesuwaną gumową osłoną

- Konstrukcja szafy: szyny rackowe 19" z blachy stalowej 2,0 mm z powłoką cynkową o grubości 8 – 12 mikronów zapewnią wysoką wytrzymałość i odporność na korozję




## Dane techniczne


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Szerokość (mm)                   | 800,00        |
| Wysokość (mm)                    | 2.176,00      |
| Głębokość (mm)                   | 1.000,00      |
| Waga (kg)                        | 144,00        |
| EAN                              | 9004840895414 |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | 5             |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40            |
| Ilość jednostek wysokości (U)    | 47            |
| Stopień szczelności              | IP20          |

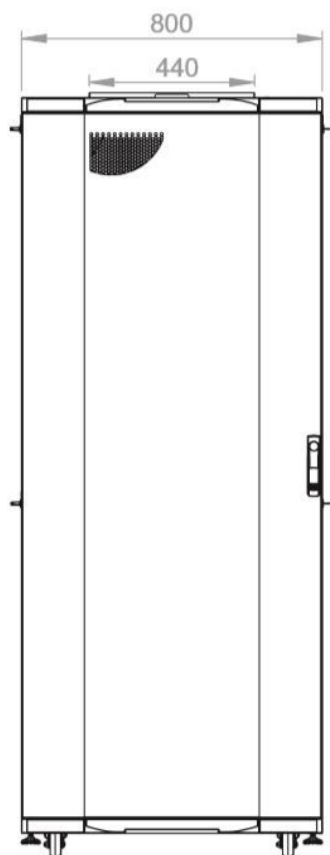**Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 47U 800/1000/2176 mm, IP20**

Front view

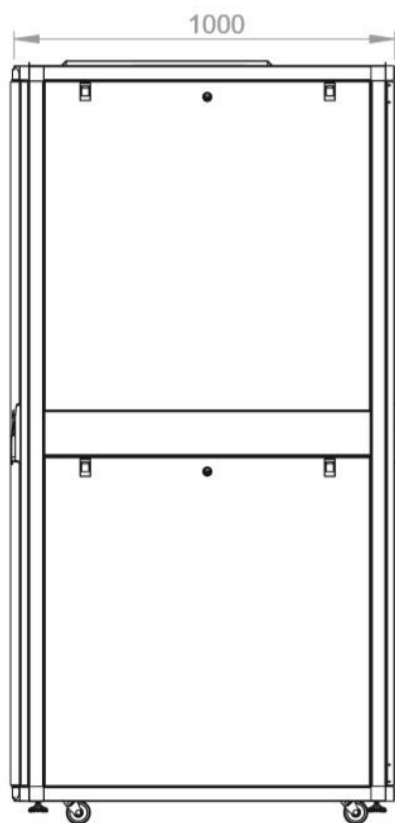


Side view

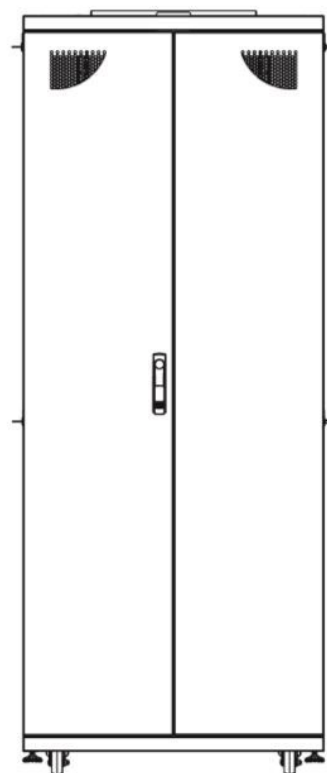


Rear view


**Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 47U 800/1000/2176 mm, IP20**

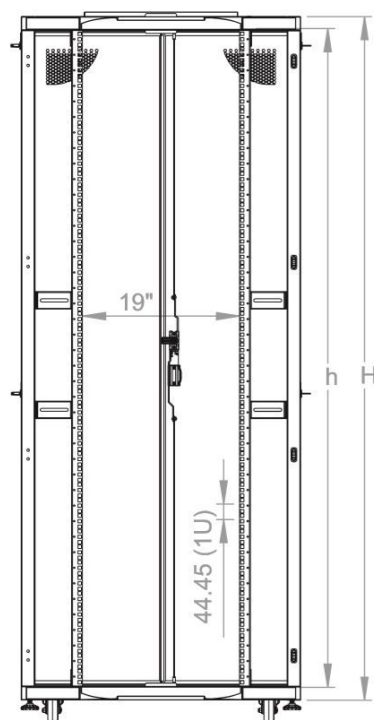

Front inside view

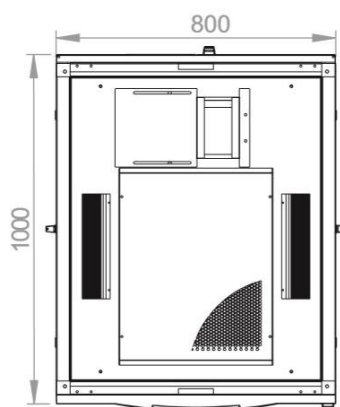


Top view

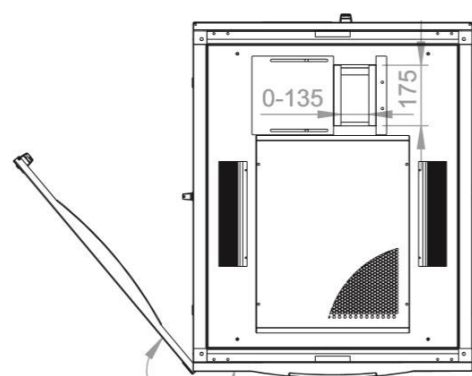


0°-230° Front door opening angle

**Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 47U 800/1000/2176 mm, IP20**

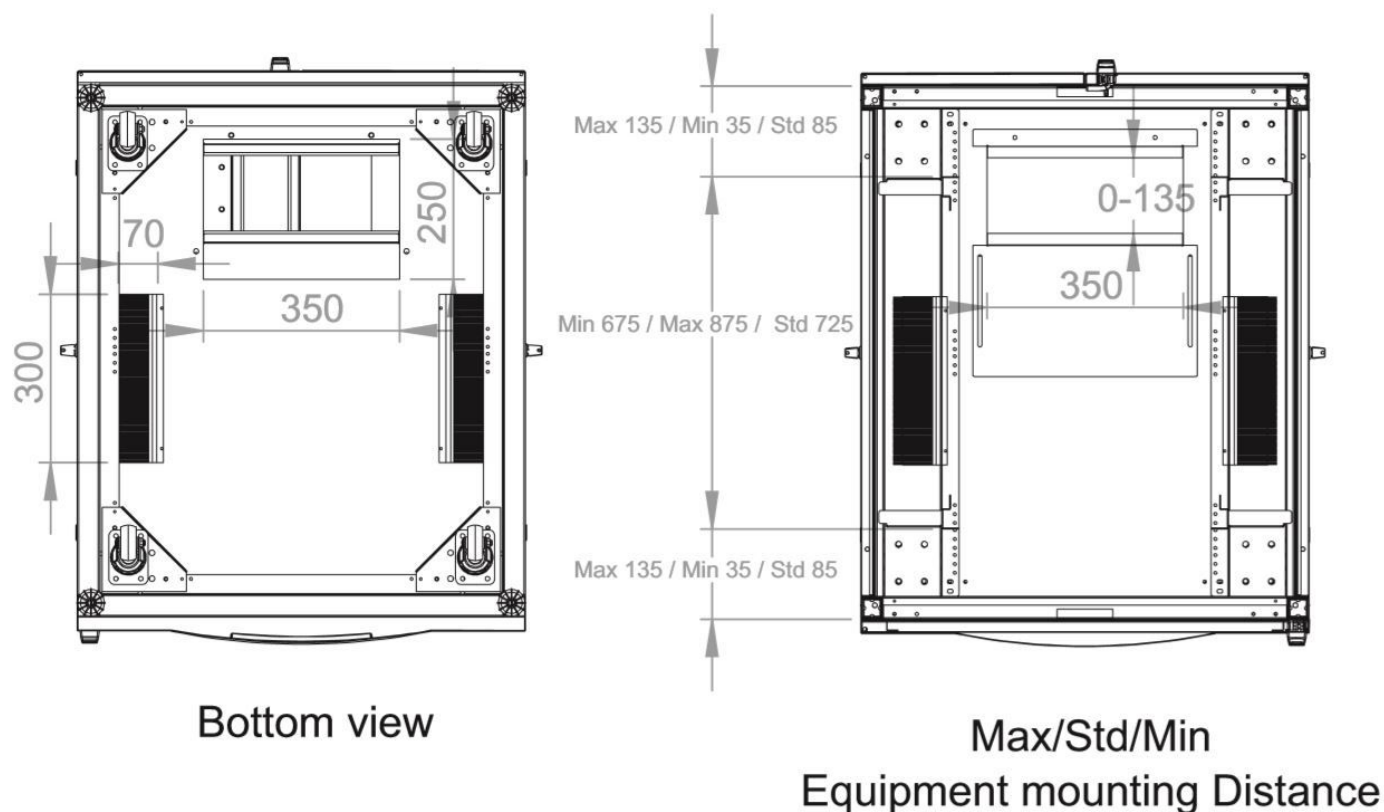

## Rysunek wymiarowy: Szafa serwerowa S-RACK 19" 47U 800/1000/2176 mm, IP20

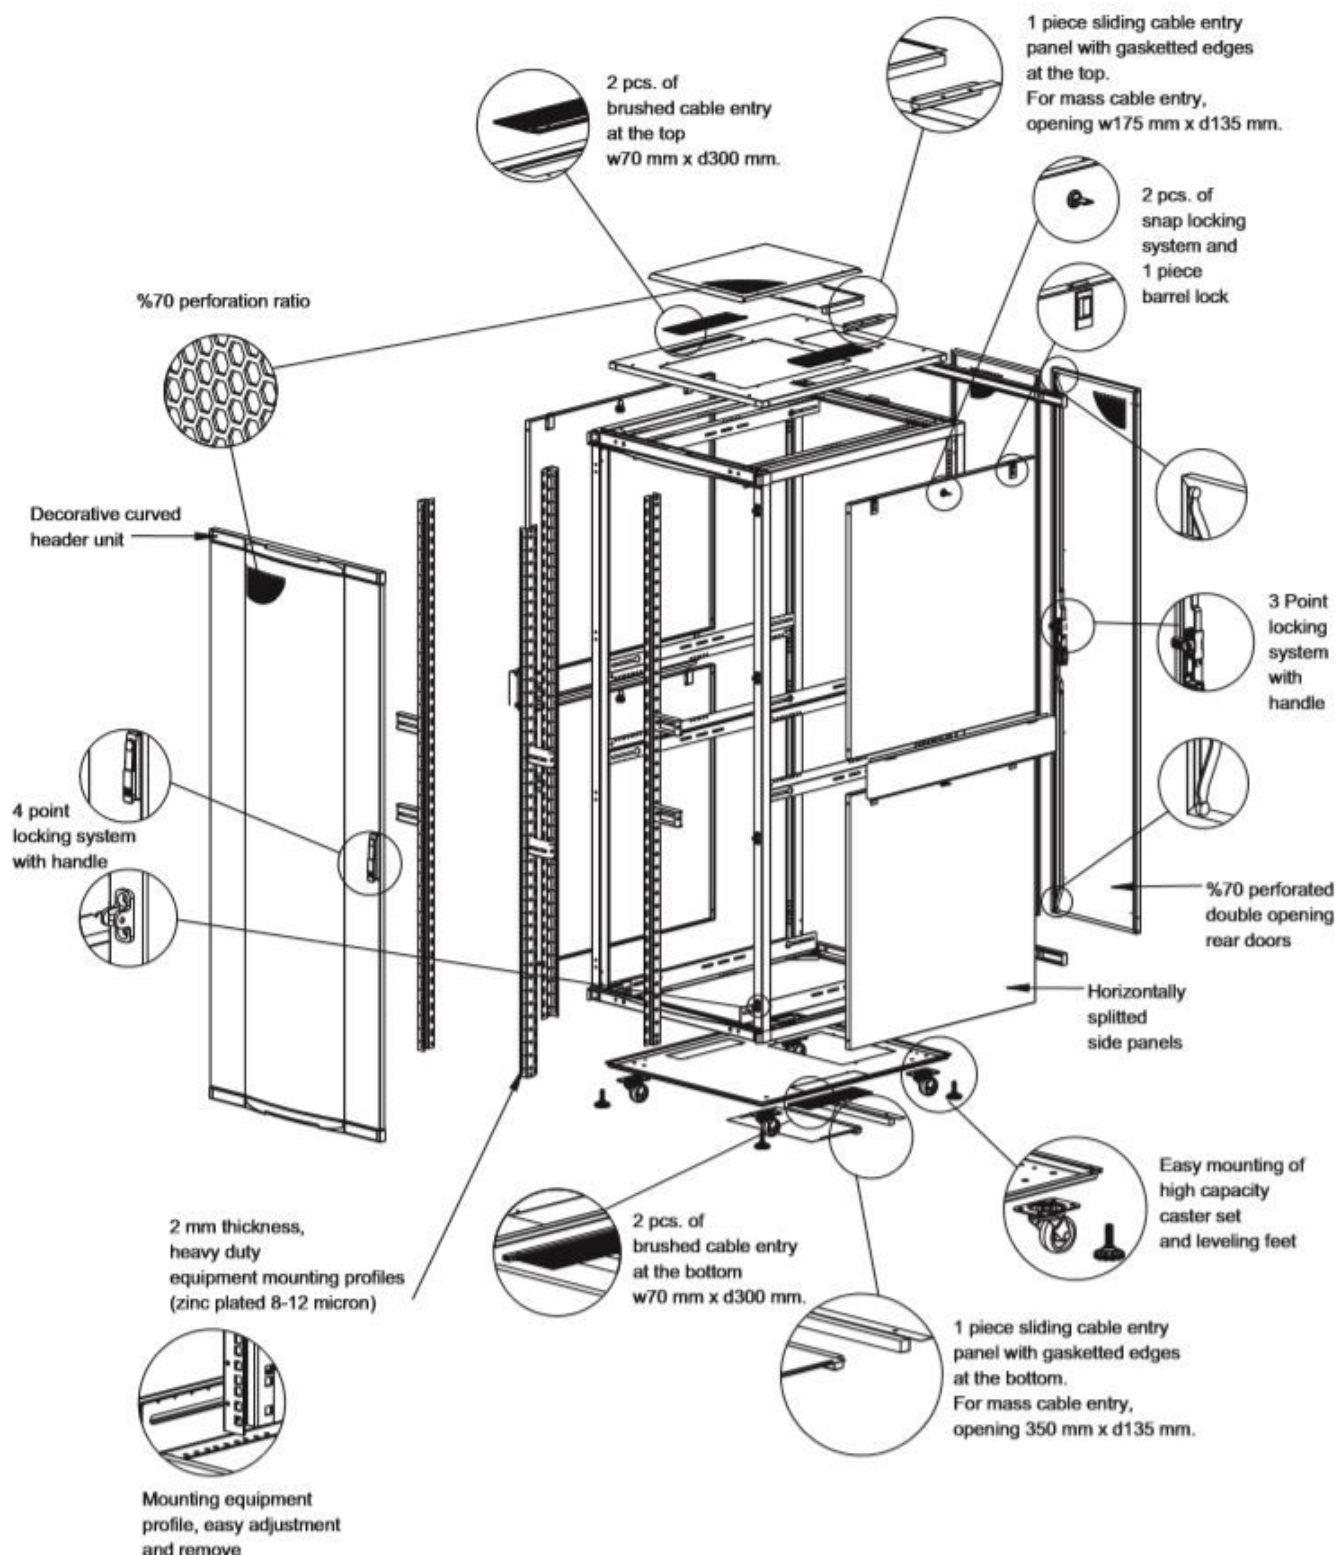

## OPIS

Nr katalogowy

Szafa serwerowa S-RACK 19" 47U 800/1000/2176 mm, IP20

DTS478010

Kolor czarny: RAL9005, maks. obciążenie: 1000 kg, IP 20, drzwi perforowane