

Dane techniczne dla produktu: DTWG046045

Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 600/450/290 mm (S/G/W)

RAL7035 -jasnoszary, szyny 19" 2x z przodu



SCHRACK-Info

Główne zastosowanie w instalacjach okablowania strukturalnego w biurach, domach jednorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej itp. 19" szafa wisząca serii DTWH/DTWG umożliwia stworzenie centralnego punktu dystrybucyjnego w małych i średnich instalacjach. W dużych instalacjach okablowania strukturalnego znajdzie zastosowanie jako lokalny punkt dystrybucyjny. Zdejmowane panele boczne umożliwiają wygodny dostęp do zainstalowanych komponentów. Do chłodzenia elementów aktywnych (przełączniki itp.) opcjonalnie dostępne są jednostki wentylatorowe DTLT z jednym lub dwoma wentylatorami, które mogą być montowane na dachu szafy.


- **Materiał:** Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- **Grubość materiału:**
 - Górna i dolna część obudowy: 0,6 mm
 - Profil narożny: 1,1 mm
 - Szyny: 1,4 mm
 - Drzwi przednie: 0,6 mm
 - Panel tylny: 0,5 mm
 - Panel boczny: 0,5 mm
- **Kolory:**
 - Obudowa: RAL7035 jasnoszary
 - Paski wzdłuż krawędzi szyby: RAL5005 niebieski
- **Wysokość:** 4U
- **Szerokość:** 600mm

- **Głębokość:** 450mm
- **Maksymalne obciążenie:** Przy równomiernym rozłożeniu ciężaru: 80kg
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Drzwi:** Szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4 mm, w tym zamek i 2 klucze. Drzwi z zawiasami po prawej stronie. Możliwa konwersja na zawiasy lewe. Kąt otwarcia drzwi: ok. 230°.
- **Panele boczne:** Możliwość zdjęcia i zamknięcia. Panele boczne zaopatrzone są również w plastikową atrapę w miejscu przeznaczonym na opcjonalny zamek. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, można zainstalować opcjonalny zamek DTZLOCK06-
- **Szyny profilowe:** Szafy o głębokości 450 mm mają 2 przednie szyny 19", ocynkowane, regulowane na głębokość z widocznymi oznaczeniami jednostek U. Druga para szyn 19" DTWGPROFxx do montażu tylnego jest dostępna jako opcja (w szafach o gł. 450mm). Jest to wymagane do 4-punktowego montażu elementów takich jak np. półki, UPS'y. Szafy o głębokości 600 mm mają w standardzie dodatkowo 2 szyny 19" tylne.
- **Opcje wprowadzania kabli:** dach, podłoga i tylna ściana.
 - Podłoga, dach i panel tylny są wyposażone w wyłamywalną zaślepkę.
- **Chłodzenie:**
 - Chłodzenie pasywne poprzez szczeliny wentylacyjne i wymianę ciepła z przestrzenią zewnętrzną.
 - Aktywne chłodzenie za pomocą opcjonalnych wentylatorów DTLT, które można łatwo i szybko zamontować w dachu z zewnątrz szafy. Czynności te można wykonać po instalacji szafy.
- **Uziemienie:** W zestawie znajduje się zestaw uziemienia.
- **Akcesoria:** Dostępne liczne akcesoria (półki, listwy zasilające, organizery kablowe, zaślepki, panele wentylacyjne itp.).
- **Dostawa:** Szafa jest kompletnie zmontowana i dostarczana z materiałem montażowym.


Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	290,00
Głębokość (mm)	450,00
Waga (kg)	9,80
EAN	9004840990805
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	4
Kolor	RAL 7035 / RAL 5005 (jasnoszary / niebieski)
Stopień szczelności	IP20
Maksymalne obciążenie mechaniczne (kg)	80
Seria	S-RACK


Rysunek wymiarowy: Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 600/450/290 mm (S/G/W)

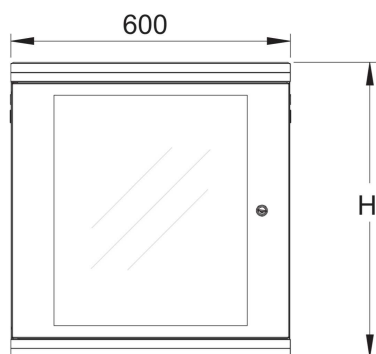


Front view

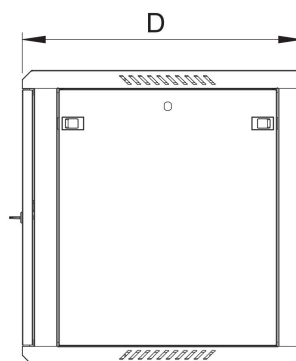


Side view




Bottom view




Top view

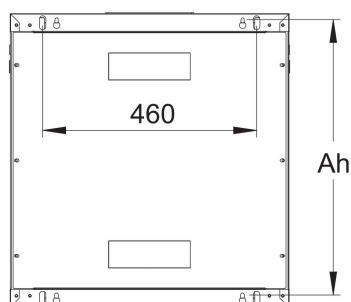


Rear view



Front inside view



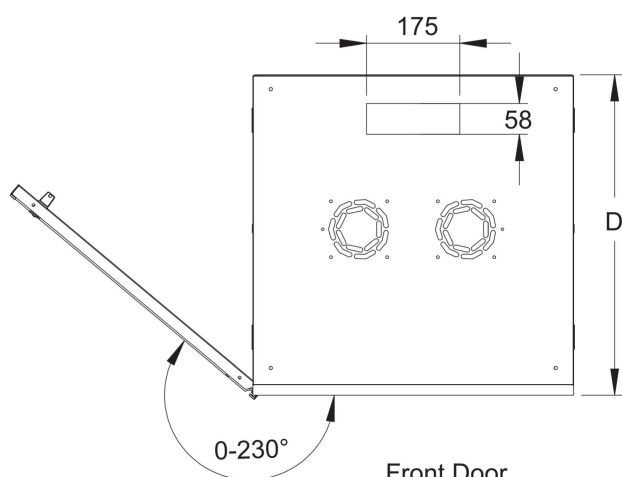


Front Door
Opening Angle

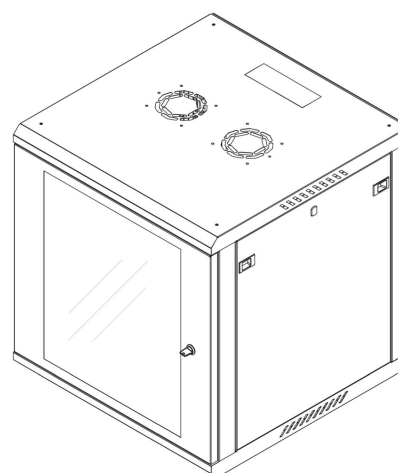

Isometric view


Rysunek wymiarowy: Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 600/450/290 mm (S/G/W)

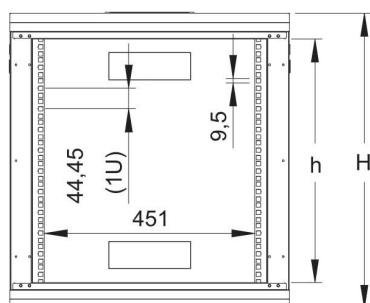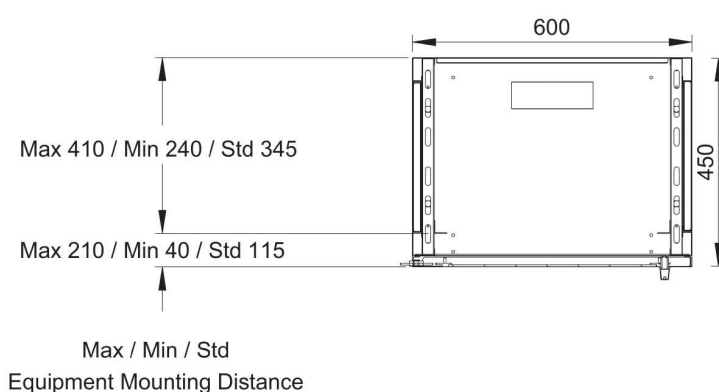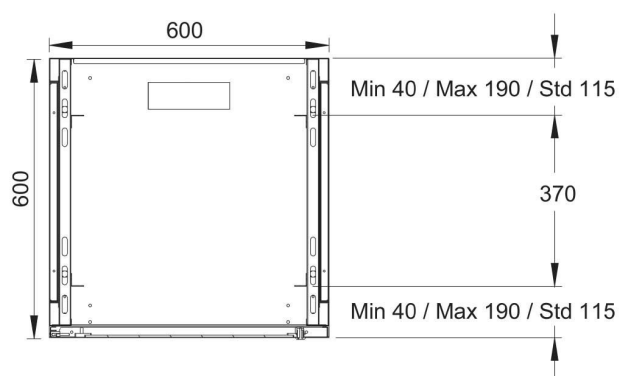

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

Rysunek wymiarowy: Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 600/450/290 mm (S/G/W)

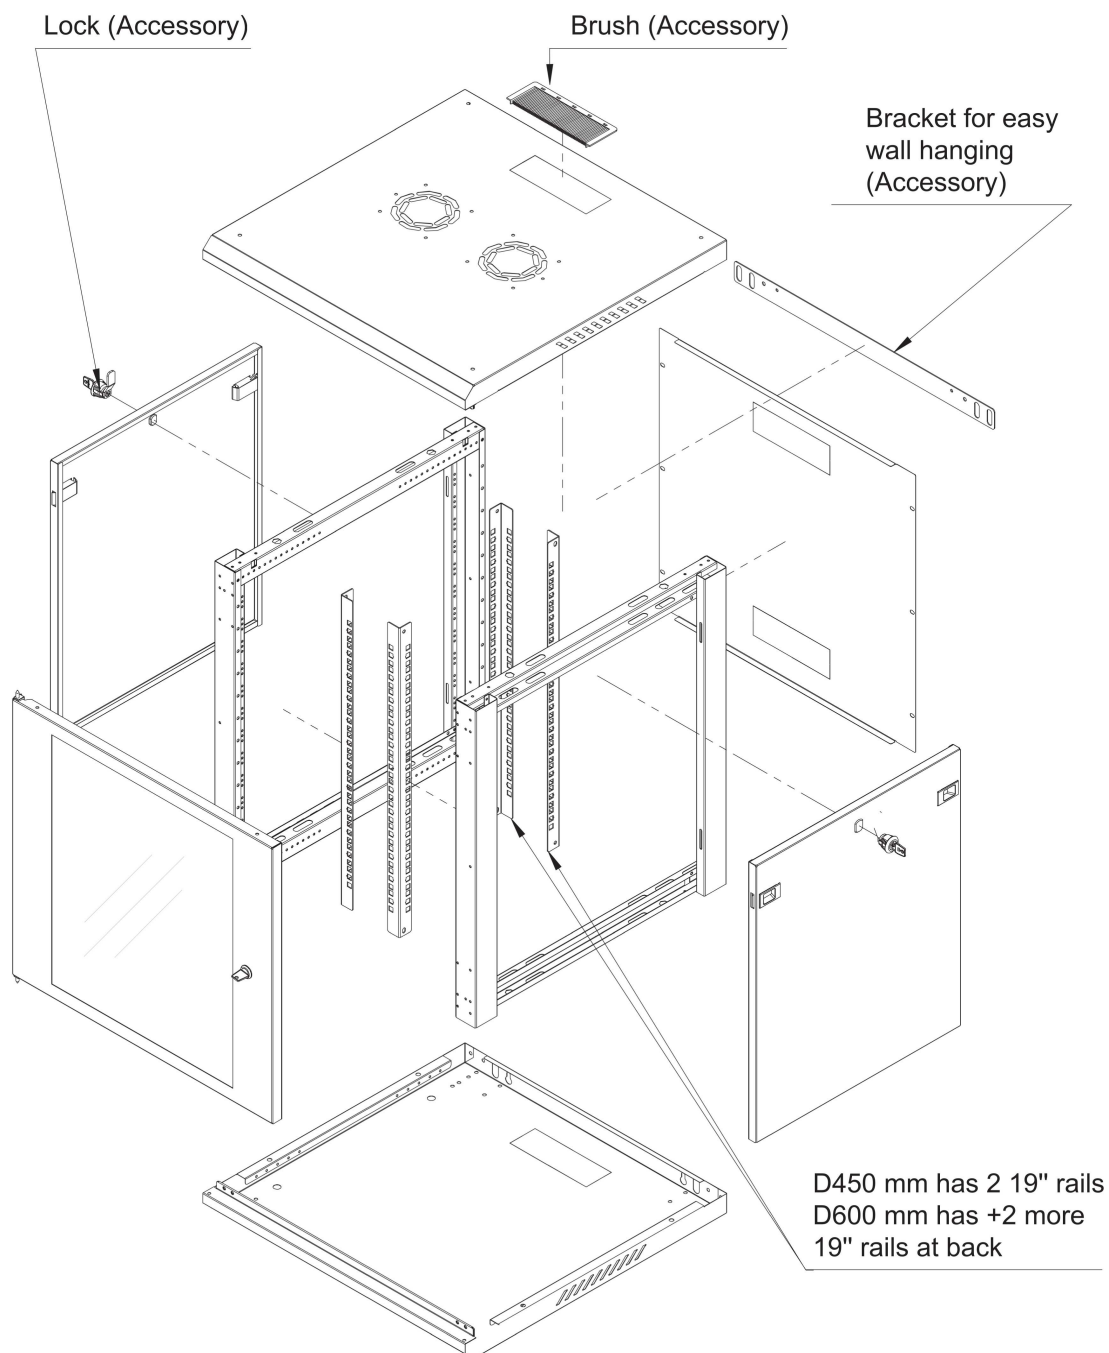

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 600/450/290 mm (S/G/W)	DTWG046045
RAL7035 -jasnoszary, szyny 19" 2x z przodu	
Dodatkowe akcesoria	
Wentylator dachowy 2x do S-RACK, termostat analog., RAL7035	DTLTR02A
Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	
Wentylator dachowy 2x do S-RACK, włącznik/wyłącznik, RAL7035	DTLTR02S
Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	
Wentylator dachowy 1x do S-RACK, termostat analog., RAL7035	DTLTR01A
Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	
Wentylator dachowy 1x do S-RACK, włącznik/wyłącznik, RAL7035	DTLTR01S
Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	
Zestaw szyn profilowanych do szaf wiszących DTWG/H 19" 4U opak. = 2 sztuki (lewa/prawa)	DTWGPROF04
Półka stała 19", 1U, maks. 30kg, Gł. = 300mm, niski profil	DTFT1300
Mocowanie 2-punktowe, RAL7035	
Komplet kółek (2x z hamulcem, 2x bez hamulca) do szaf S-RACK Maksymalne obciążenie 80kg. Tylko do S-RACK DTWG/DTWH	DTZR0006
Zamek z klucz do panelu bocznego S-RACK DTWG i DTWH 1 zestaw = 2 sztuki	DTZLOCK06
Uchwyt do zawieszania na ścianie 19" szaf DTWG i DTWH 2x powlekane nakrętki wciskane, RAL7035 jasnoszary	DTZBRACK
Przepust szczotkowy dach/podłoga do szaf S-RACK naściennej DTWG/DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
19" panel krosowy 24-portowy, niewyposażony, 1U jasnoszary, zamek patchcordu - wpinany od dołu	HSER0240GS
19" organizer kablowy, 1U, 5 metal. pierścieni, RAL7035	DTBC105R
19" Zestaw montażowy M6, 20 szt.: śruba, nakrętka, podkładka	DTSRA020
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U kabel długości 2m, RAL7035	IU070114
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A