

Dane techniczne dla produktu: DTWI096067

19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U

600/600/579mm S/G/W

szary, RAL7035, drzwi metalowe



SCHRACK-Info

Szafy teleinformatyczne naściennne 19" IP55 zostały zaprojektowane dla zastosowań przemysłowych.

Zapewniają ochronę przed kurzem oraz wodą na poziomie IP55, zgodnie z normą EN60529.

Obudowa zapewnia ochronę przed kurzem oraz wodą na poziomie IP55.

Po zainstalowaniu wentylatorów lub filtrów, spełniona jest norma dla klasy IP54.

Zastosowanie: Obszary zewnętrzne, będące pod wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona zainstalowanego sprzętu przed wnikaniem stałych ciał obcych (opadający brud i nawiewany przez wiatr pył) oraz przed wnikaniem wody (deszcz, śnieg z deszczem, śnieg, rozpryskiwana woda).

Uszczelnione drzwi IP55

3-punktowy system zamykania z uchwytem obrotowym. Izolowane przepusty kablowe.

Monoblokowa konstrukcja spawana o grubości 1.5mm z epoksydowo-poliestrowa powłoką proszkową w kolorze jasnoszarym RAL7035 zapewnia odporność na korozję.

Wentylacja pasywna poprzez wloty z filtrami.

Możliwość zainstalowania wentylatorów dla aktywnej wentylacji.

Szafy zewnętrzne wyposażone są w górną pokrywę wentylatora oraz boczne pokrywy filtrów, które spełniają wymagania klasy ochrony IP55.

DANE TECHNICZNE

- Kolor: RAL7035 jasnoszary


- Kąt otwarcia drzwi przednich wynosi do 140 stopni. Zostały one uszczelnione, co zapewnia doskonałą ochronę IP nawet w zimnych/gorących warunkach pogodowych. Przednie drzwi są uziemione do głównej obudowy za pomocą żółto-zielonego drutu miedzianego o średnicy 4.0 mm.
- Wysokości: 7, 9, 12 oraz 16U
- Szerokość: 600mm
- Głębokość: 600mm
- Maksymalna ładowność: 100kg
- Drzwi: Metalowe drzwi zawierające zamek na klucz z 3-punktowym systemem zamykania, zapewniają bezpieczeństwo i konstrukcję odporną na akty wandalizmu, zachowując również stopień ochrony IP55
- W zestawie znajdują się 4 uchwyty ściennie o grubości 3,0 mm z pasującymi podkładkami i wkrętami, a także kołnierz do wprowadzania kabli z trzema przepustami: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x zaślepki PCV o średnicy 28 mm (montowane w podłodze) oraz kołnierz zaślepiający (pakiet akcesoriów).
- Filtry w zestawie
- Szafy dostarczane są z zestawem 2 szt. 19" szyn frontowych




Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	579,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	40,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Odpowiednie do szerokości szafy (mm)	600
Wysokość (mm)	579
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Opis podstawowy	Obudowa


**Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U
600/600/579mm S/G/W**



Top view

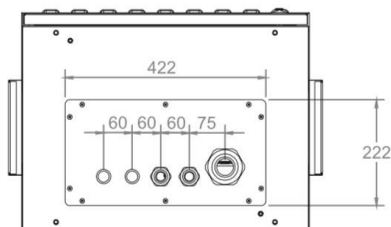


Bottom view

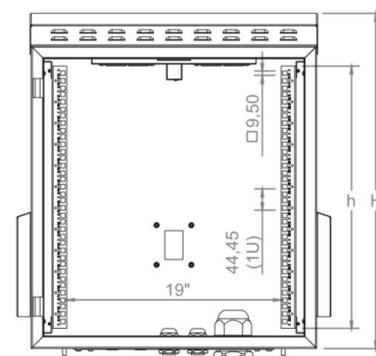


Inside view


**Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U
600/600/579mm S/G/W**



Front view




Side view




Rear view

Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U 600/600/579mm S/G/W

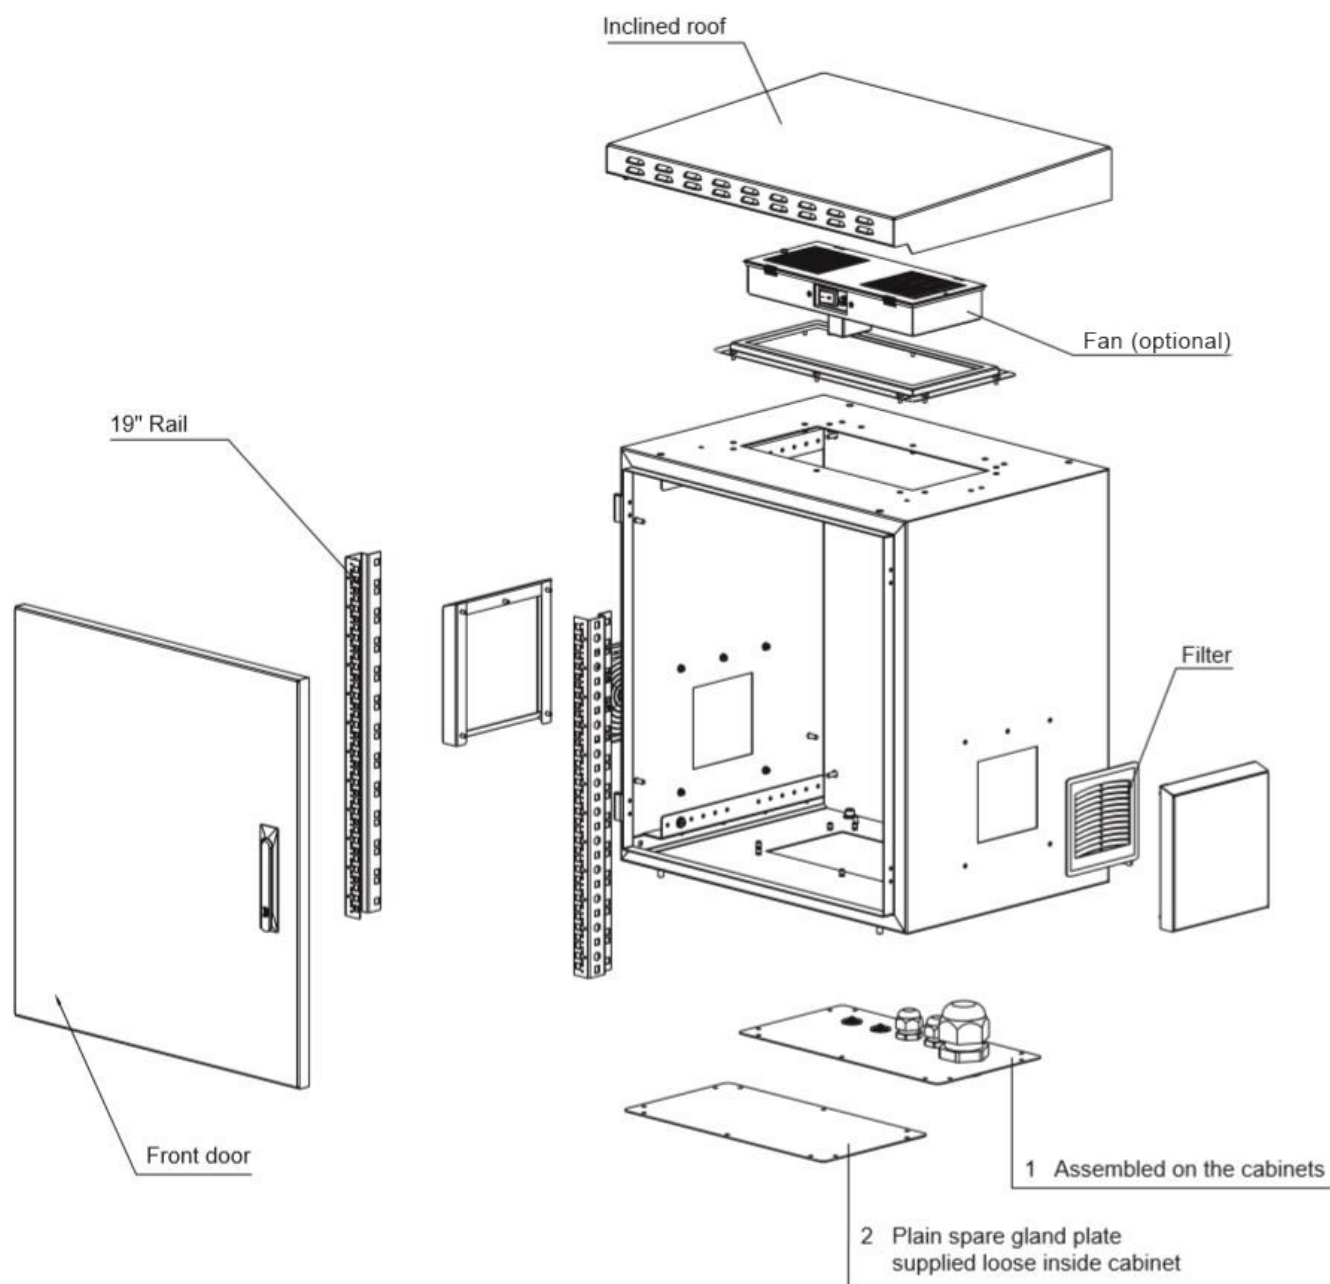

Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U 600/600/579mm S/G/W

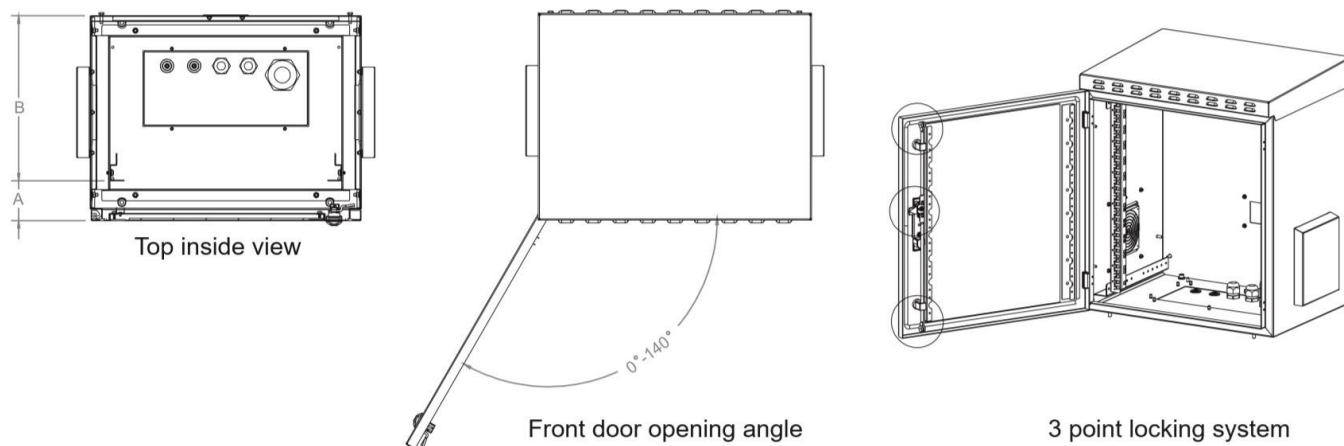

Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U 600/600/579mm S/G/W

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" Szafa teleinfo. IP55 zewnętrzna 9U 600/600/579mm S/G/W szary, RAL7035, drzwi metalowe	DTWI096067
Dodatkowe akcesoria	
Jednostka wentylacyjna IP54 pojedyncza, przełącznik, do DTWI Do obudów ściennych IP55, jasnoszara, instalacja z zewnątrz obudowy	DTLTR5521
Jednostka wentylacyjna IP54 podwójna, przełącznik, do DTWI Do obudów ściennych IP55, jasnoszara, instalacja z zewnątrz obudowy	DTLTR5522
Zestaw szyn profilowanych do szaf wiszących DTWI 19" 20U 2 sztuki = 1 komplet	DTWIPROF20
Podstawa WYS=100 do obudowy ściennej SZ=600 Gł=600, RAL7035 Do podłoża betonowego i obudów ściennych DTWI IP55	DTOTI10606
Zestaw do montażu na maszcie o średnicy 10-15cm, ocynkowany 2x uchwyt do masztu + 2x uchwyt montażowy do obudowy + śruby	DTWIPAK
Zestaw do konwersji uchwytu wychylnego do półwkładki S-RACK Szafa wolnostojąca	DTZLOCK02
Uchwyt wychylny do zamka półcylindrycznego szaf DTWI (dodatkowo DTZLOCK02-)	DTZLOCK05