

Dane techniczne dla produktu: DTWI126042

19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U

600/450/663mm S/G/W

szary, RAL7035, drzwi metalowe



SCHRACK-Info

Szafy teleinformatyczne naściennne 19" IP55 zostały zaprojektowane dla zastosowań przemysłowych. Zapewniają ochronę przed kurzem oraz wodą na poziomie IP55, zgodnie z normą EN60529.

Obudowa zapewnia ochronę przed kurzem oraz wodą na poziomie IP55.

Po zainstalowaniu wentylatorów lub filtrów, spełniona jest norma dla klasy IP54.

Do zastosowania w przestrzeniach półotwartych takich, jak fabryki, magazyny, umiejscowienie pod dachem jednospadowym, bez bezpośredniego działania deszczu oraz warunków atmosferycznych. Całkowicie uszczelnione drzwi IP55, klamka obrotowa z 3-punktowym systemem zamykania i izolowane wejścia kablowe zapewniają najlepszą ochronę przed wodą i kurzem.

Monoblokowa konstrukcja spawana o grubości 1.5mm z epoksydowo-poliestrowa powłoką proszkową w kolorze jasnoszarym RAL7035 zapewnia odporność na korozję.

Wentylacja pasywna poprzez wloty z filtrami.

DANE TECHNICZNE

- Kolor: RAL7035 jasnoszary
- Kąt otwarcia drzwi przednich wynosi do 140 stopni. Zostały one uszczelnione, co zapewnia doskonałą ochronę IP nawet w zimnych/gorących warunkach pogodowych. Przednie drzwi są uziemione do głównej obudowy za pomocą żółto-zielonego drutu miedzianego o średnicy 4.0 mm.
- Wysokości: 7, 9, 12 oraz 16U
- Szerokość: 600mm


- Głębokość: 450mm
- Maksymalna ładowność: 100kg
- Drzwi: Metalowe drzwi zawierające zamek na klucz z 3-punktowym systemem zamykania, zapewniają bezpieczeństwo i konstrukcję odporną na akty wandalizmu, zachowując również stopień ochrony IP55
- W zestawie znajdują się 4 uchwyty ścienne o grubości 3,0 mm z pasującymi podkładkami i wkrętami, a także kołnierz do wprowadzania kabli z trzema przepustami: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x zaślepki PCV o średnicy 28 mm (montowane w podłodze) oraz kołnierz zaślepiający (pakiet akcesoriów).
- Filtry w zestawie
- Szafy dostarczane są z zestawem 2 szt. 19" szyn frontowych




Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	663,00
Głębokość (mm)	450,00
Waga (kg)	31,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie do szerokości szafy (mm)	600
Wysokość (mm)	663
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Opis podstawowy	Obudowa


Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U 600/450/663mm S/G/W



Top view

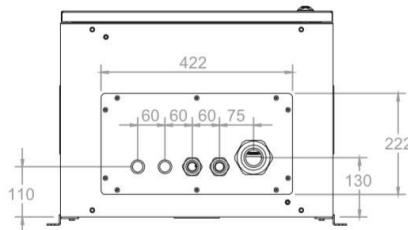


Bottom view

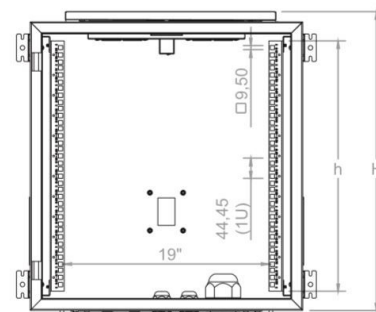


Inside view


Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U
600/450/663mm S/G/W

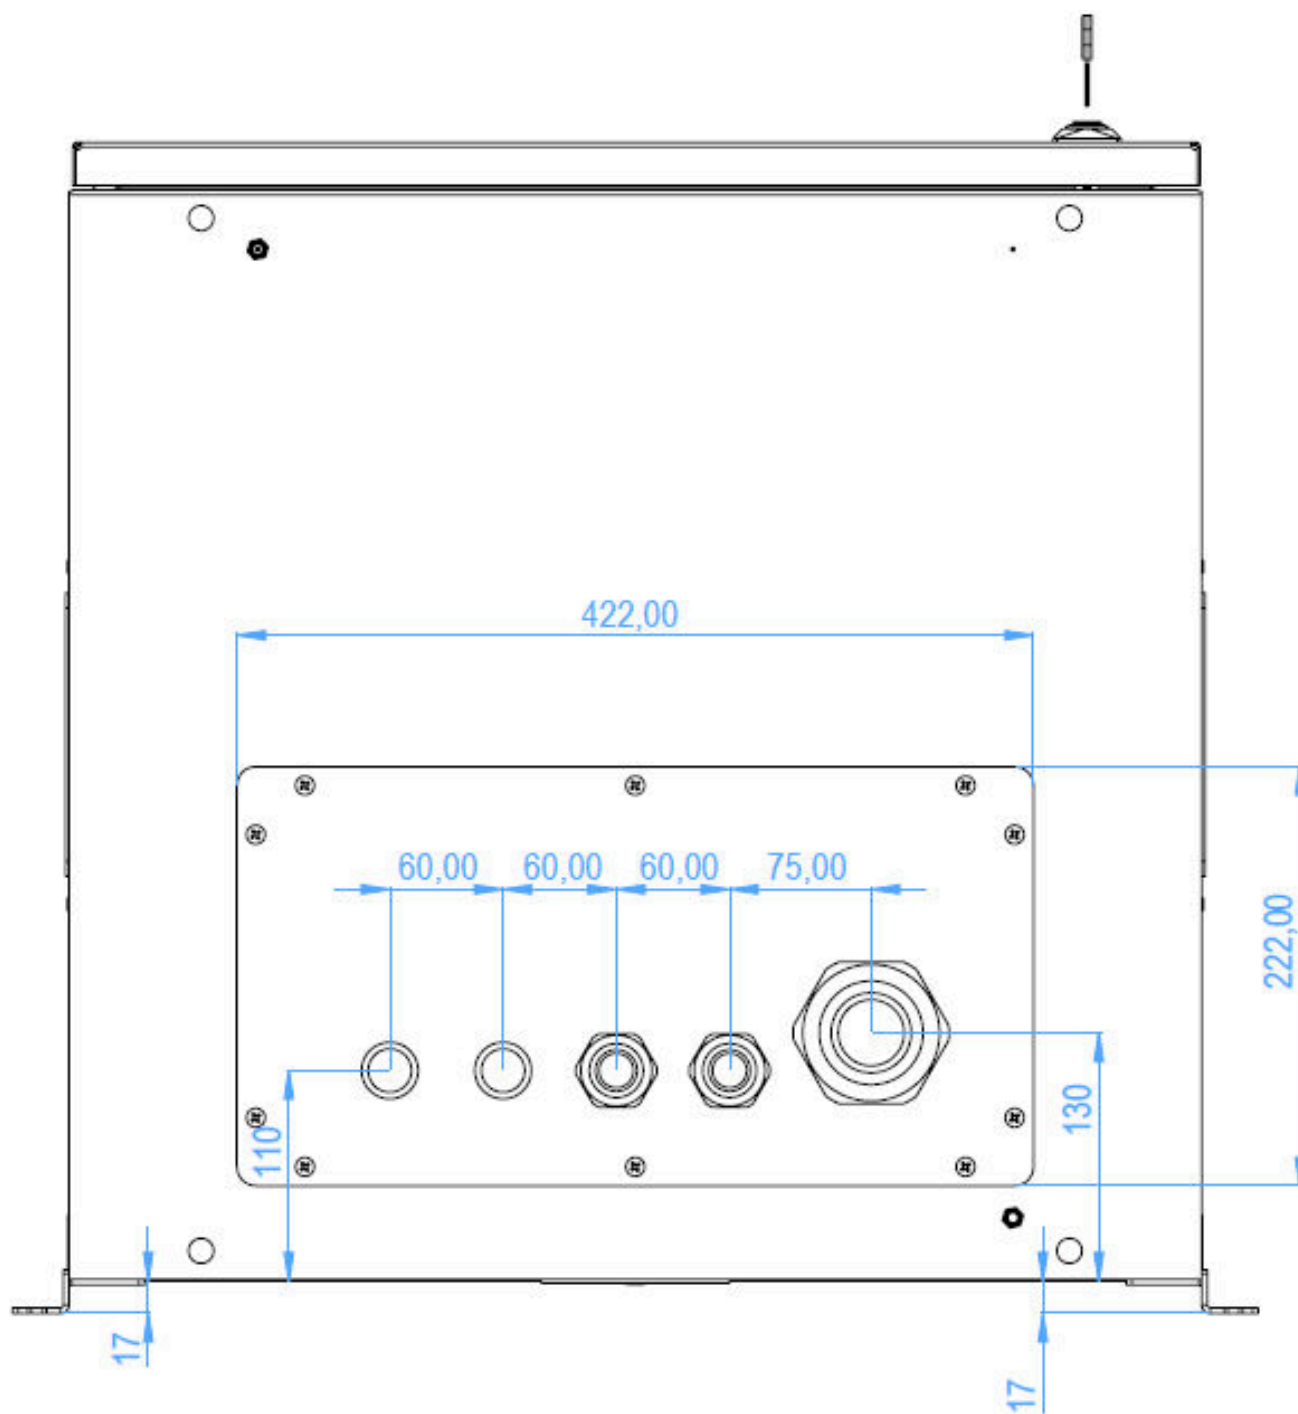


Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U
600/450/663mm S/G/W

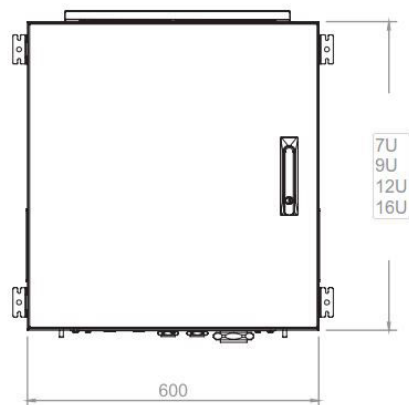

Front view




Side view

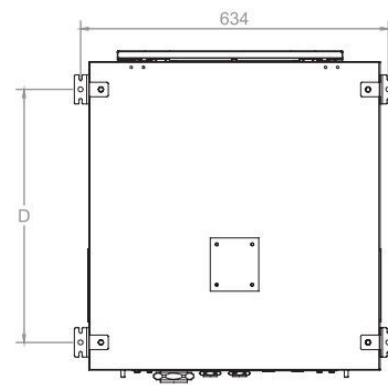


Rear view

Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U
600/450/663mm S/G/W

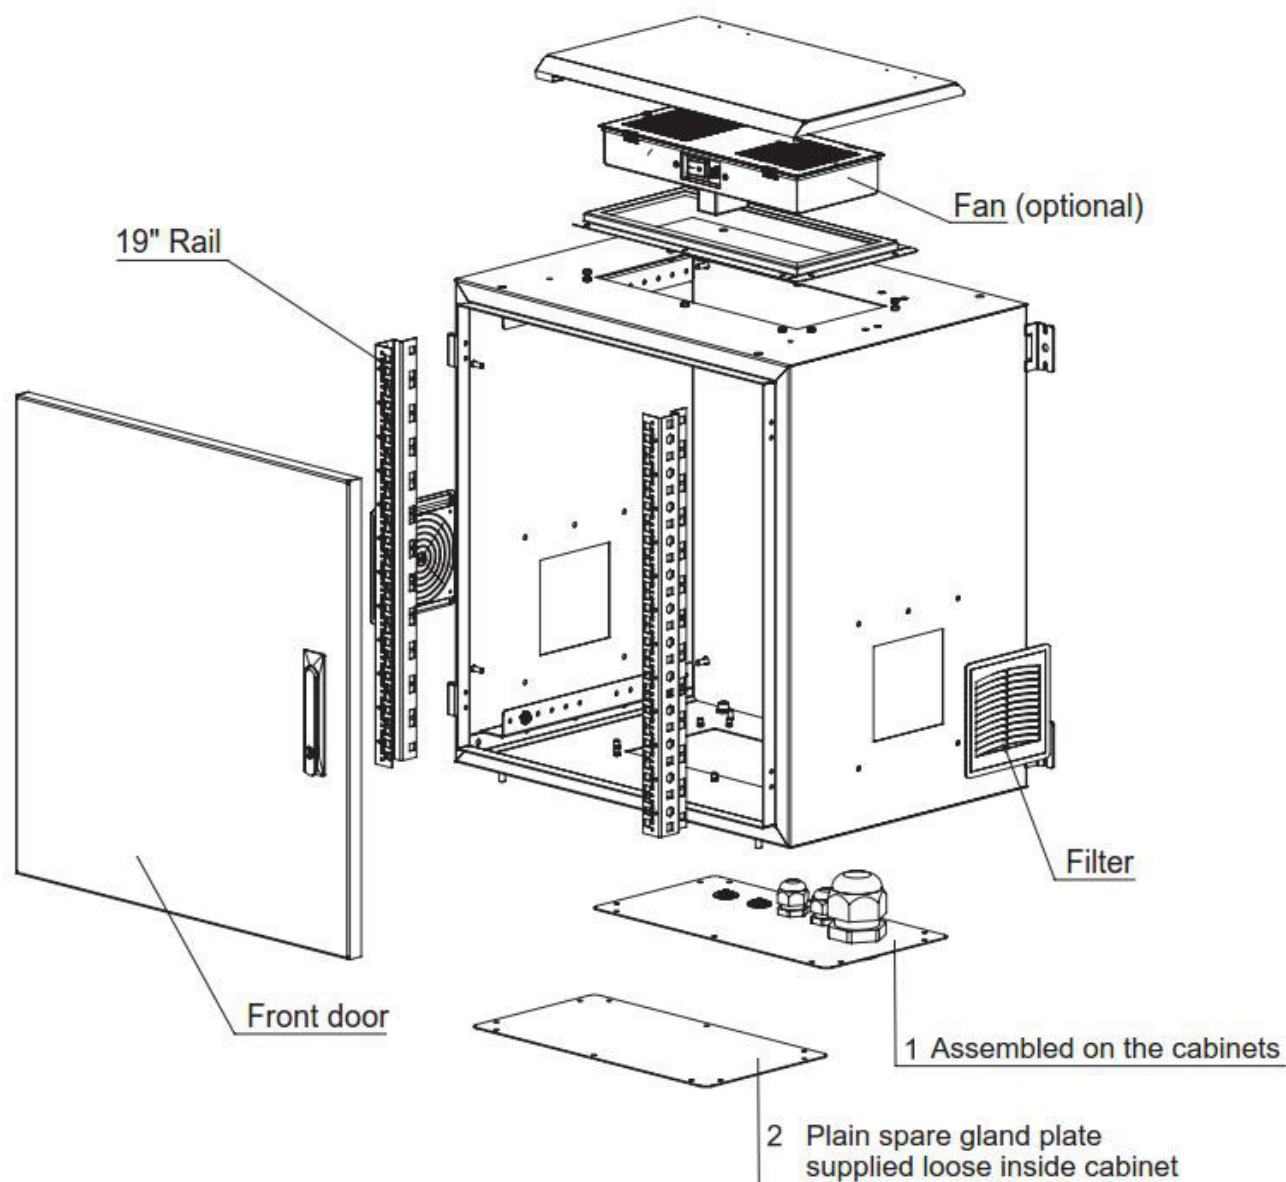

Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U 600/450/663mm S/G/W

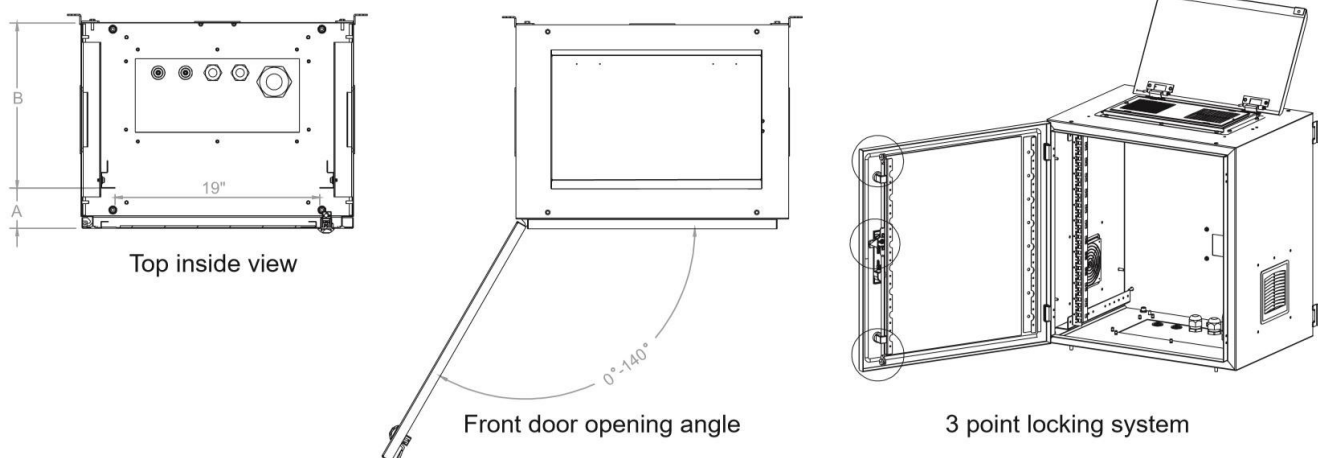

Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U 600/450/663mm S/G/W

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Dane techniczne: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U 600/450/663mm S/G/W

Typ	h [mm]	H [mm]	Gewicht Netto [kg]	Gewicht Brutto [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 12U 600/450/663mm S/G/W szary, RAL7035, drzwi metalowe	DTWI126042
Dodatkowe akcesoria	
Jednostka wentylacyjna IP54 pojedyncza, przełącznik, do DTWI Do obudów ściennych IP55, jasnoszara, instalacja z zewnątrz obudowy	DTLTR5521
Jednostka wentylacyjna IP54 podwójna, przełącznik, do DTWI Do obudów ściennych IP55, jasnoszara, instalacja z zewnątrz obudowy	DTLTR5522
Zestaw szyn profilowanych do szaf wiszących DTWI 19" 12U 2 sztuki = 1 komplet	DTWIPROF12
Zestaw do konwersji uchwytu wychylnego do półki S-RACK Szafa wolnostojąca	DTZLOCK02
Uchwyt wychylny do zamka półcylindrycznego szaf DTWI (dodatkowo DTZLOCK02-)	DTZLOCK05
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U kabel długości 2m, RAL7035	IU070114
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A