

Dane techniczne dla produktu: DTWI206060

19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 20U 600/600/1018mm S/G/W

szary, RAL7035, drzwi szklane



SCHRACK-Info

Szafy teleinformatyczne naściennne 19" IP55 zostały zaprojektowane dla zastosowań przemysłowych. Zapewniają ochronę przed kurzem oraz wodą na poziomie IP55, zgodnie z normą EN60529.

Obudowa zapewnia ochronę przed kurzem oraz wodą na poziomie IP55.

Po zainstalowaniu wentylatorów lub filtrów, spełniona jest norma dla klasy IP54.

Do zastosowania w przestrzeniach półotwartych takich, jak fabryki, magazyny, umiejscowienie pod dachem jednospadowym, bez bezpośredniego działania deszczu oraz warunków atmosferycznych. Całkowicie uszczelnione drzwi IP55, klamka obrotowa z 3-punktowym systemem zamykania i izolowane wejścia kablowe zapewniają najlepszą ochronę przed wodą i kurzem.

Monoblokowa konstrukcja spawana o grubości 1.5mm z epoksydowo-poliestrowa powłoką proszkową w kolorze jasnoszarym RAL7035 zapewnia odporność na korozję.

Wentylacja pasywna poprzez wloty z filtrami.

DANE TECHNICZNE


- Kolor: RAL7035 jasnoszary
- Kąt otwarcia drzwi przednich wynosi do 140 stopni. Zostały one uszczelnione, co zapewnia doskonałą ochronę IP nawet w zimnych/gorących warunkach pogodowych. Przednie drzwi są uziemione do głównej obudowy za pomocą żółto-zielonego drutu miedzianego o średnicy 4.0 mm.
- Wysokości: 7, 9, 12, 16 oraz 20U
- Szerokość: 600mm

- Głębokość: 600mm
- Maksymalna ładowność: 100kg
- Drzwi: Szklane drzwi zawierające zamek na klucz z 3-punktowym systemem zamykania, zapewniają bezpieczeństwo i konstrukcję odporną na akty wandalizmu, zachowując również stopień ochrony IP55
- W zestawie znajdują się 4 uchwyty ściennie o grubości 3,0 mm z pasującymi podkładkami i wkrętami, a także kołnierz do wprowadzania kabli z trzema przepustami: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x zaślepki PCV o średnicy 28 mm (montowane w podłodze) oraz kołnierz zaślepiający (pakiet akcesoriów).
- Filtry w zestawie
- Szafy dostarczane są z zestawem 2 szt. 19" szyn frontowych


Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	1.018,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	50,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie do szerokości szafy (mm)	600
Wysokość (mm)	1018
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Opis podstawowy	Obudowa


Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 20U 600/600/1018mm S/G/W




Top view

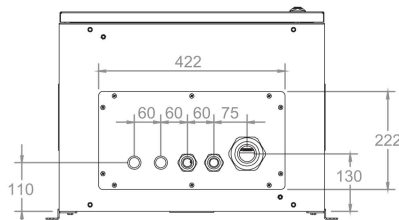


Bottom view

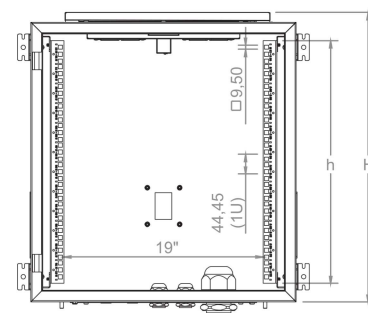


Inside view

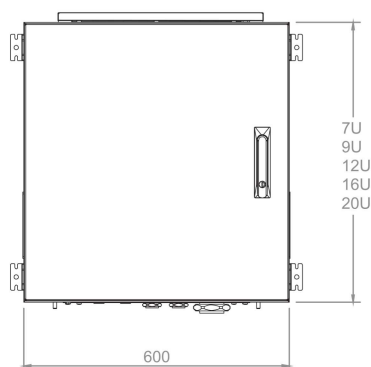


Front view




Side view




Rear view

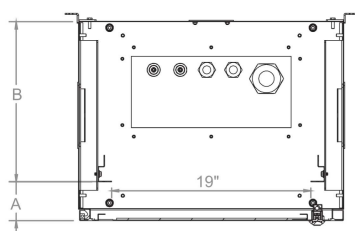

Top inside view

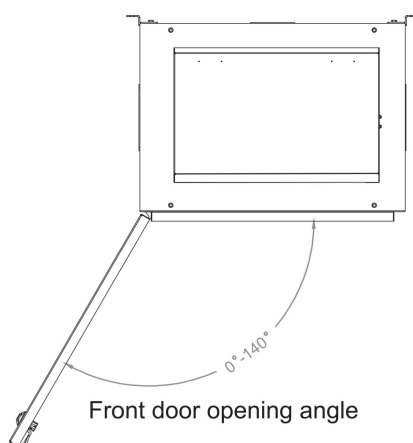

Front door opening angle

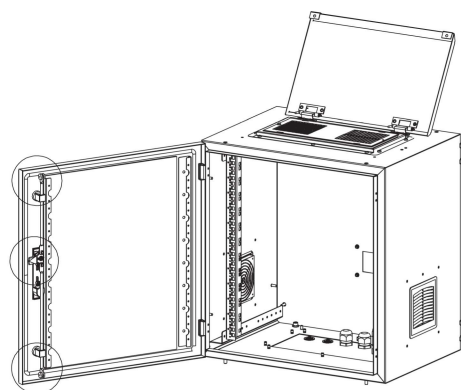


3 point locking system

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

	D
7U	298 mm
9U	387 mm
12U	520 mm
16U	698 mm
20U	876 mm

**Rysunek wymiarowy: 19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 20U
600/600/1018mm S/G/W**

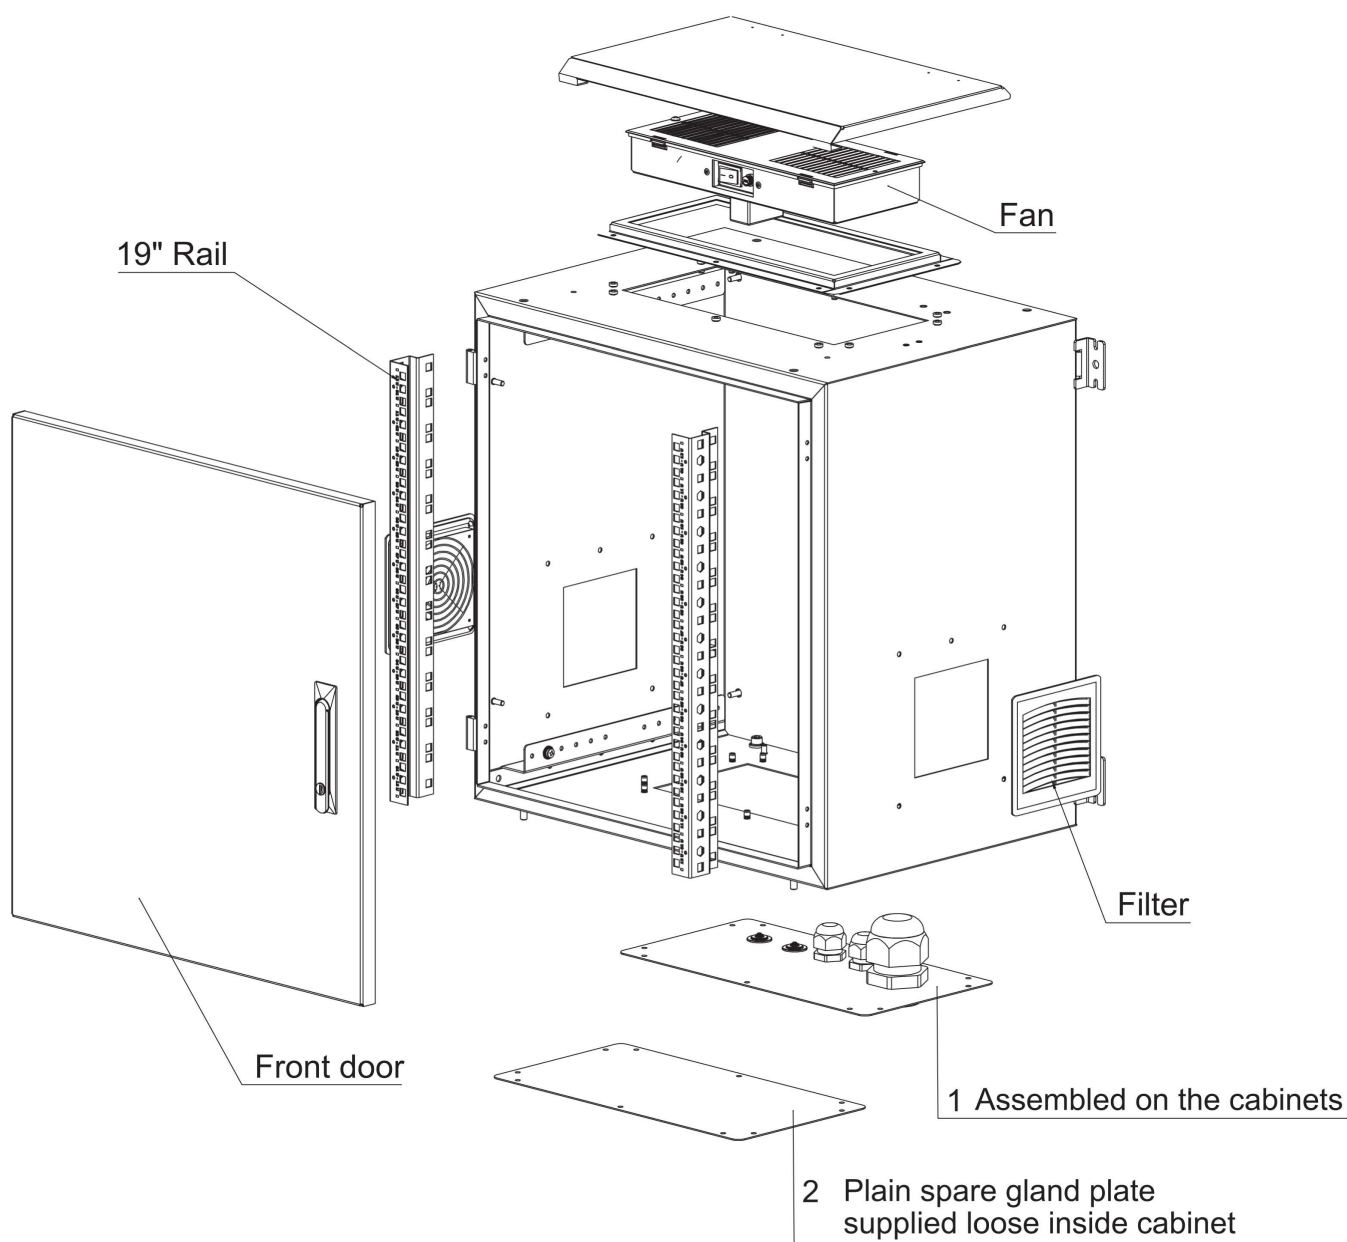

OPIS

Nr katalogowy

19" Szafa teleinfo. IP55 wewnętrzna 20U 600/600/1018mm S/G/W

DTWI206060

szary, RAL7035, drzwi szklane

Dodatkowe akcesoria

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Jednostka wentylacyjna IP54 pojedyncza, przełącznik, do DTWI Do obudów naściennych IP55, jasnoszara, instalacja z zewnątrz obudowy	DTLTR5521
Jednostka wentylacyjna IP54 podwójna, przełącznik, do DTWI Do obudów naściennych IP55, jasnoszara, instalacja z zewnątrz obudowy	DTLTR5522
Zestaw szyn profilowanych do szaf wiszących DTWI 19" 16U 2 sztuki = 1 komplet	DTWIPROF16
Zestaw do konwersji uchwytu wychylnego do półwkładki S-RACK Szafa wolnostojąca	DTZLOCK02
Uchwyt wychylny do zamka półcylindrycznego szaf DTWI (dodatkowo DTZLOCK02-)	DTZLOCK05
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U kabel długości 2m, RAL7035	IU070114
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A