



Dane techniczne dla produktu: DW065540--

Szafa wisząca 19" 6U/550/400, flatpack do składania



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Heights: 4, 6, 9, and 12U
- Width: 550mm
- Depth: 400mm
- Colour: hellgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
 - Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
 - Door opening: 130°
- 19"- rails (2 pcs.) galvanized. Step-adjustable in the front cabinet part.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (1x). Covered with „break-out style” blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Passive cooling by sharing heat with environment via chassis
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W550 – 35mm
- Earthing:
 - M8-Earthing point in the rear of the cabinet
 - Earthing cables for connection to all dismountable parts included in delivery.
- Wide range available accessories (fans, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, doors, etc.)
- Units of measurement: Inch: 1" = 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U = 1,75" = 44,45mm


Dane techniczne

Szerokość (mm)	550,00
Wysokość (mm)	320,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	13,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie dla jednostek U	6U-320mm
Produkt	Szafy naścienne, FlatPack, IP20
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
z opcją montażu wentylatora w dachu	nie
Opis podstawowy	Obudowa


Dane techniczne: Szafa wisząca 19" 6U/550/400, flatpack do składania

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

Rysunek wymiarowy: Szafa wisząca 19" 6U/550/400, flatpack do składania

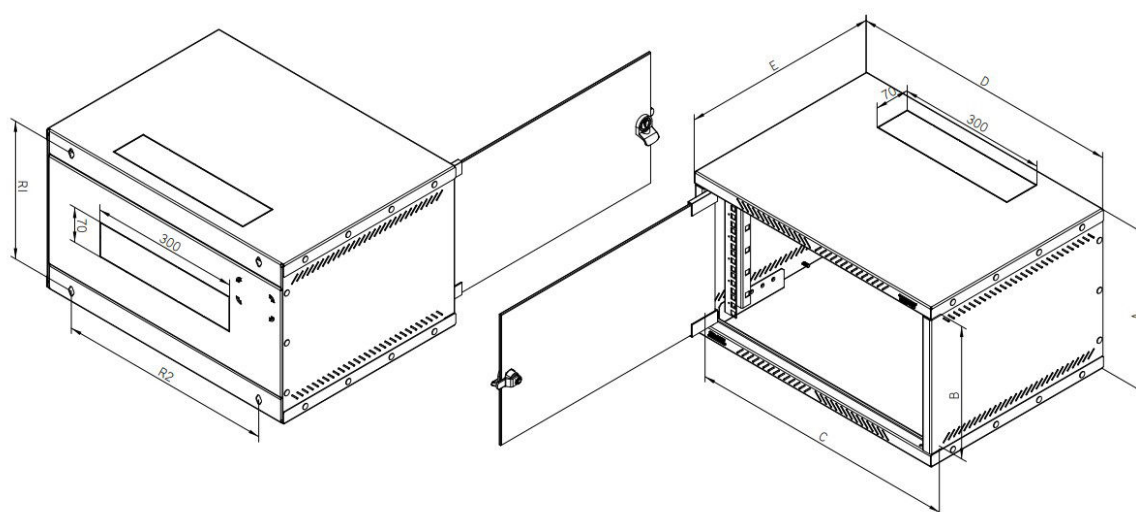

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

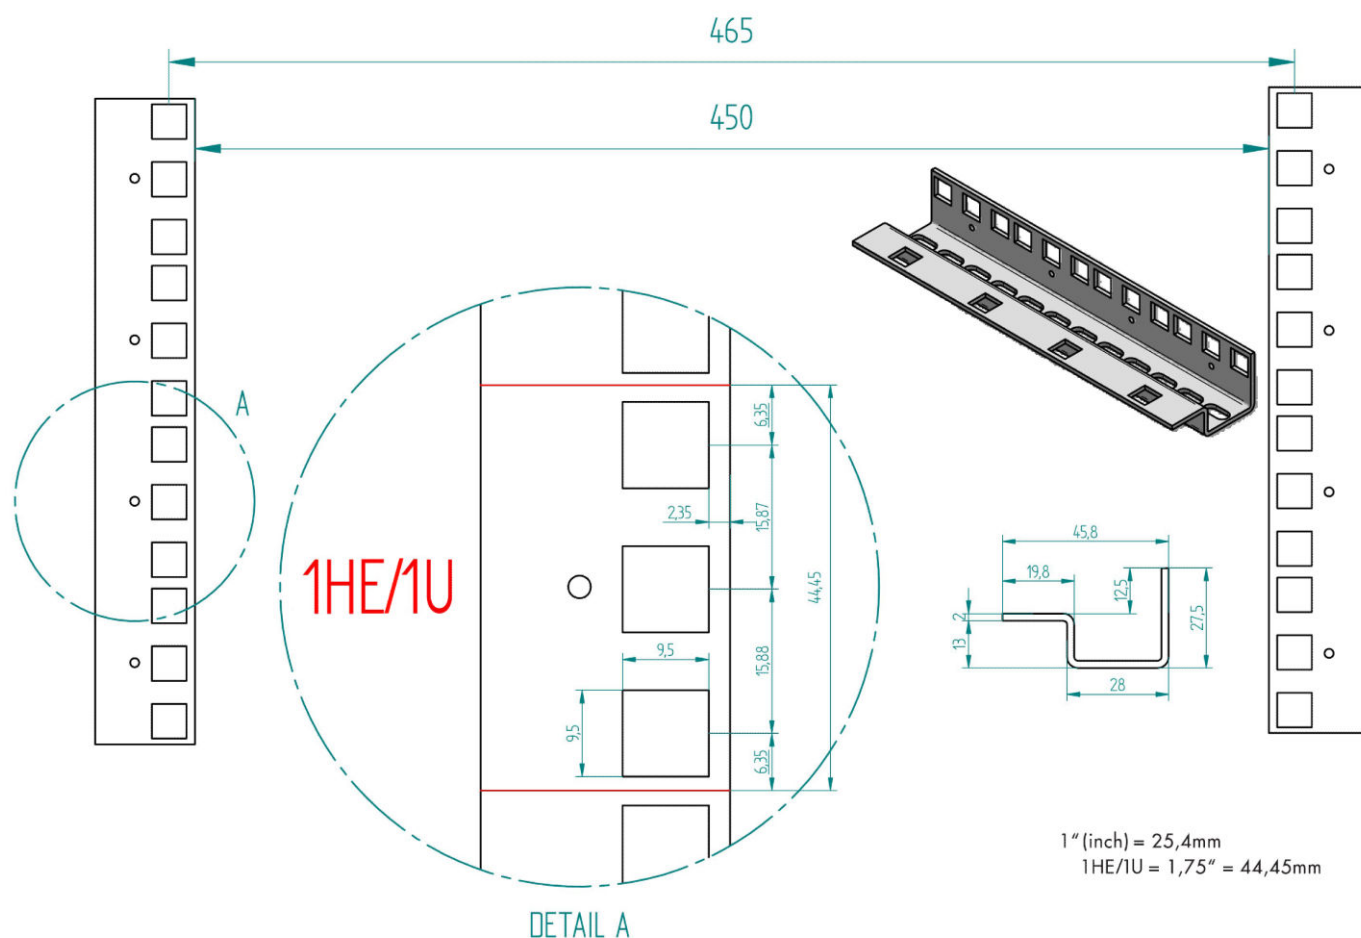

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wisząca 19" 6U/550/400, flatpack do składania	DW065540
Dodatkowe akcesoria	
Półka 19" stała o gł. 350mm, obciążal. 50kg, 1U, perforowana	DFS14835-C
Komplet śrub montażowych 50xM6	DSSRA050
Lampka LED rack, magnes, 230VAC z czujnikiem otwarcia drzwi działa automatycznie po otwarciu drzwi, zewnętrzne zasilanie	DTLIGHT01
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew	QLGSW2457
19" metalowa obudowa	
19" panel krosowy 24-portowy, niewyposażony, 1U jasnoszary, zamek patchcordu - wpinany od dołu	HSER0240GS
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U kabel długości 2m, RAL7035	IU070114

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, wyłącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A