

Dane techniczne dla produktu: EV103003--

Ściemniacz 400 W/VA - RL - 2-przewodowy mechanizm

Płytki EV102013--



Schrack-Info

Phase angle rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. The built-in potentiometer can be used to set a basic brightness, i.e. a constant brightness value which is the same each time the unit is switched on. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Dane techniczne

Seria	VISIO 50
typ/konstrukcja	CLASSIC
Typ produktu	Ściemniacz
Typ ściemniacza	Ściemniacz sterowany zboczem opadającym
Typ obciążenia	Indukcyjny Rezystancyjny

Dane techniczne - kontynuacja


Ściemnialne źródła światła	Lampa żarowa Wysokonapięciowa lampa halogenowa Niskonapięciowa lampa halogenowa z konwencjonalnym transformatorem
Zakres mocy	60-400 W/VA
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Temperatura pracy	0°C do +35°C
Funkcje bezpieczeństwa	elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Stopień szczelności	IP20
Typ podłączenia	Zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym Sztywne Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm²)	1,5 und 2,5
Materiał	ABS Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	70x70x40
Głębokość montażu (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

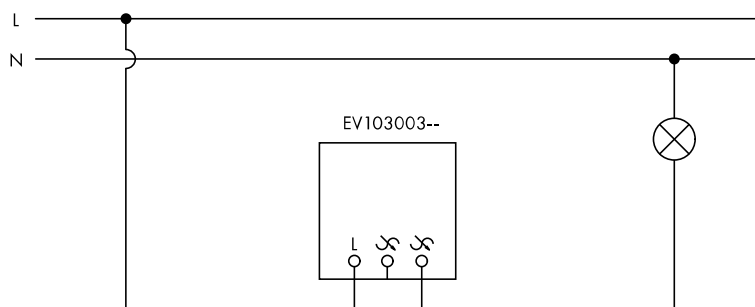

Abmessungen (mm)

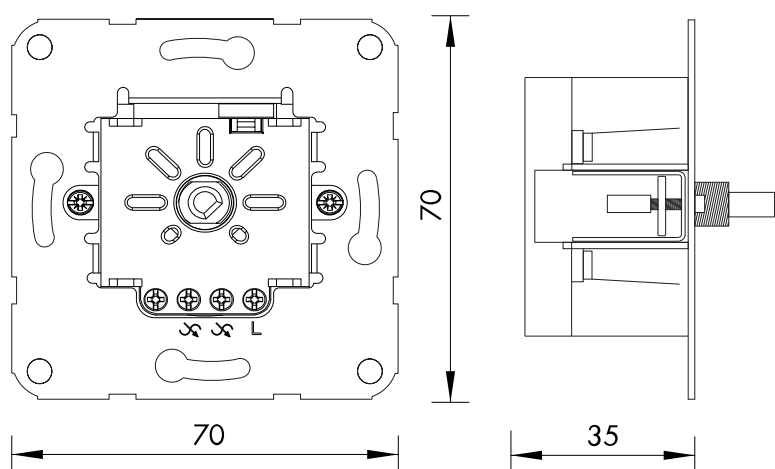

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ściemniacz 400 W/VA - RL - 2-przewodowy mechanizm	
Płytki EV102013--	EV103003
Dodatkowe akcesoria	
Płytki ściemniacza, biała	EV102013
Płytki ściemniacza, antracyt	EV112013
Klawisz do ściemniacza, srebrny	EV122013