


Dane techniczne dla produktu: EV103025--

Ściemniacz wraz z pokrywą 3-400 VA, RC (kompatybilne z LED)

Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--), podwójną (EV105022--) lub potrójną (EV105023--).

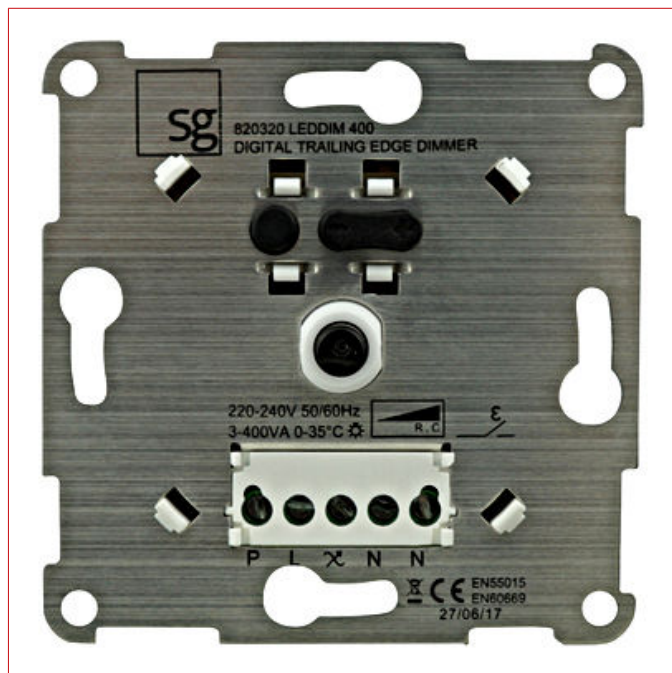

Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.




Dane techniczne

Szerokość (mm)	71,00
Wysokość (mm)	71,00
Głębokość (mm)	42,00
Waga (kg)	0,07
Seria	VISIO 50
Design / Seria	CUBIC CLASSIC
Typ produktu	Ściemniacz


Dane techniczne - kontynuacja

Typ ściemniacza	ściemniacz sterowany zboczem narastającym
Typ obciążenia	Pojemnościowy Rezystancyjny
Ściemnialne źródła światła	Lampa żarowa Wysokonapięciowa lampa halogenowa Ściemnialna lampa LED 230V Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym
Zakres mocy	3-400 W/VA
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Temperatura pracy	0°C do +35°C
Stopień szczelności	IP20
Kolor	biały
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym Sztywne Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	ABS Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	71 x 71 x 42
Głębokość montażu (mm)	35

Anschlussplan

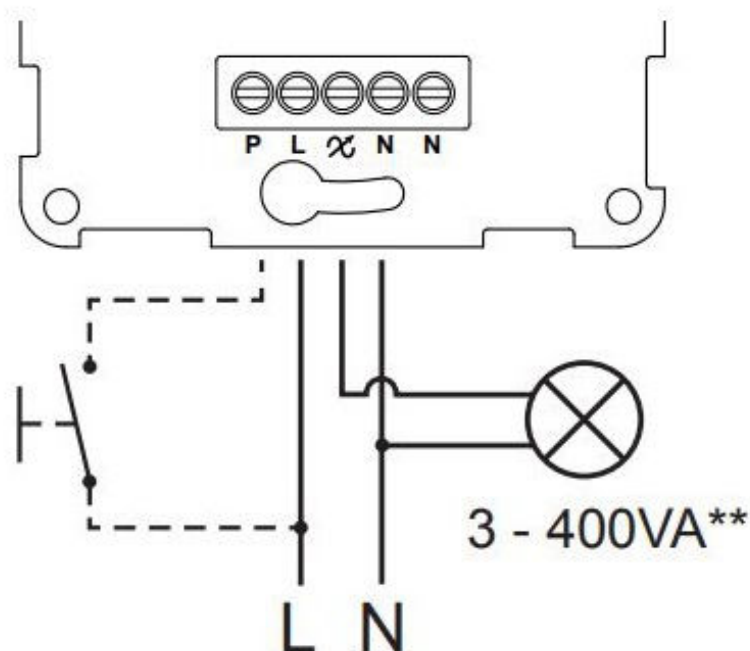

Wymiary

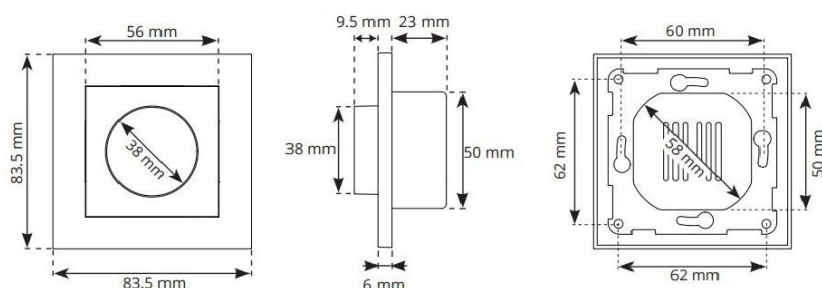

OPIS	Nr katalogowy
------	---------------

Ściemniacz wraz z pokrywą 3-400 VA, RC (kompatybilne z LED)

Należy dodatkowo uwzględnić ramkę pojedynczą VISIO 50 (EV105021--), podwójną (EV105022--) lub potrójną (EV105023--).

EV103025