


Dane techniczne dla produktu: EV103041--

Przełącznik sterowania żaluzjami, podtynkowy

Typ podłączenia zaciski śrubowe

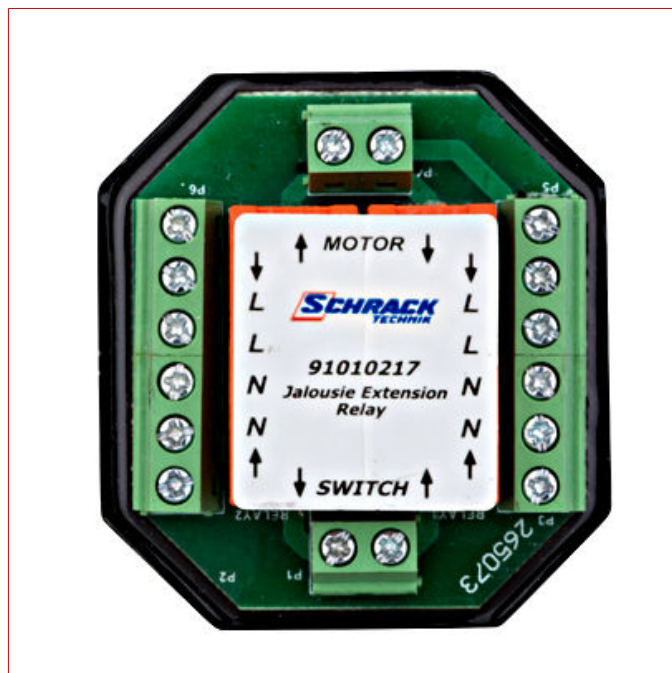

Schrack-Info

The blind control relay enables the construction of group and central controls for roller shutters and blinds. Each blind can be controlled individually via a blind push-button and priority control can also be implemented via the central input. Important: Only blind push-buttons and no blind switches may be used!




Dane techniczne

Szerokość (mm)	40,00
Wysokość (mm)	40,00
Głębokość (mm)	20,00
Waga (kg)	0,10
Seria	VISIO S 50 VISIO S 55
Design / Seria	CUBIC CLASSIC
Typ produktu	Przełącznik żaluzjowy

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd przełączania (AX)	3
Styki	2z (zwierne / NO)
Montaż	Wpuszczany
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym Sztywne Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm²)	1,5 und 2,5
Zrównoważony rozwój	ROHS
Wymiary (mm)	54x49x21
Głębokość montażu (mm)	21

Anschlussplan

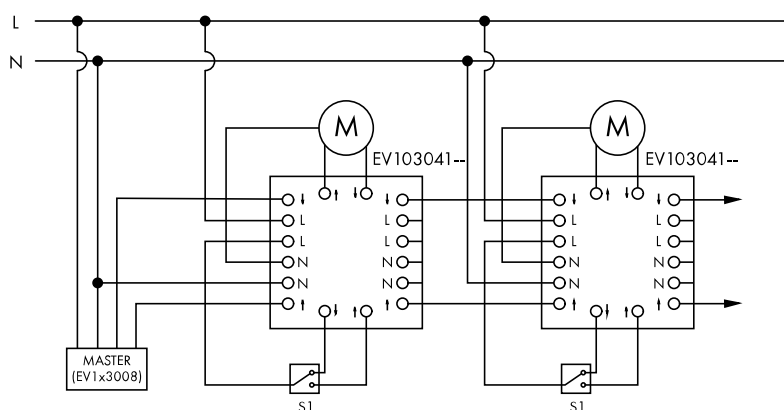

OPIS

Nr katalogowy

Przełącznik sterowania żaluzjami, podtynkowy

EV103041

Typ podłączenia zaciski śrubowe