

Dane techniczne dla produktu: EV210025--

Łącznik żaluzjowy, samozaciski, natynkowy, IP54



Schrack-Info

Solidny przycisk natynkowy wykonany z trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa termoplastycznego wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażony w blokadę elektryczną, dzięki której jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków powoduje przełączenie tylko jednego wyjścia. Przełącznik posiada stopień ochrony IP54 i zapewnia dodatkowo ochronę przed pyłem. Ponadto jest odporny na działanie środków chemicznych i podwyższonych temperatur, a przy tym posiada wysoką wytrzymałość na uderzenia (IK05). Wewnątrz wyłącznika znajduje się zacisk szybkozłączny do podłączenia uziemienia, co umożliwia jeszcze łatwiejsze podłączenie. Przez membranę uszczelniającą można poprowadzić do trzech kabli zarówno powyżej jak i poniżej wyłącznika.




Dane techniczne

Długość (mm)	83,00
Szerokość (mm)	74,00
Wysokość (mm)	56,00
Waga (kg)	0,11
Seria	VISIO IP54
Typ produktu	Przełącznik
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd przełączania (AX)	10
Montaż	ścienny
Typ mocowania	śrubowy
Stopień szczelności	IP54
Kolor	szary
Typ podłączenia	samozaciski
Dozwolone typy kabli	Szttywne
Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	Miedź ABS
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	83x74x56

Abmessungen (mm)

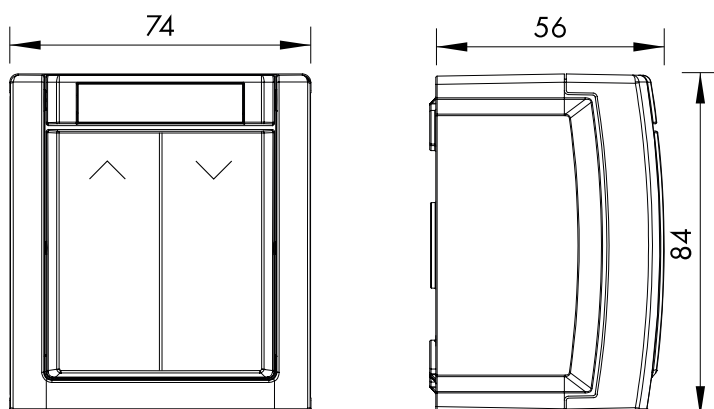

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Łącznik żaluzjowy, samozaciski, natynkowy, IP54	EV210025
Dodatkowe akcesoria	
Adapter łączeniowy, pionowy do gniazd i łączników VISIO IP54	EV217002
Natynkowy, zaciski wtykowe, 5 sztuk/opakowanie	