


Dane techniczne dla produktu: HLP06T002E

Pigtail światł. ST 62,5um 2m, EasyStrip, opak.=4 szt.

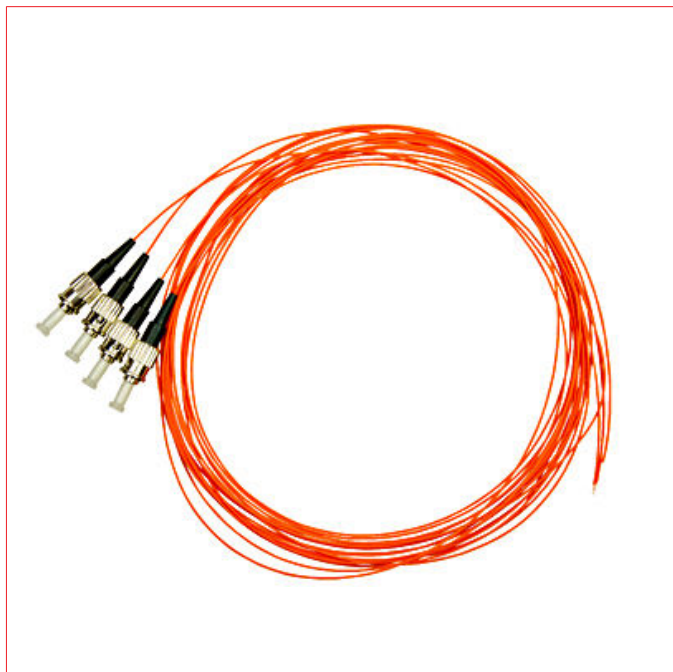

Dane techniczne

Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	15,00
Waga (kg)	0,04
Produkt	Pigtaile światłowodowe
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ włókna (l)	62,5/125μ OM1 multimode

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pigtail światł. ST 62,5um 2m, EasyStrip, opak.=4 szt.	HLP06T002E
Dodatkowe akcesoria	
Adapter światłowodowy ST/PC MM, D-hole, ECO Keramik	HMOLE00050
Adapter światłowodowy ST/PC MM, D-hole, ECO Keramik	HMOLE00050
Kaseta spawów światłowodowych bez pokrywy i uchwytów spawów możliwość układania w stos (jedna na drugiej)	HSELSZSK01
Uchwyt do kasety na 6 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK02
Uchwyt do kasety na 12 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK05
Pokrywa kasety spawów, biała, do HSELSZSK01	HSELSZSK03
19" panel światłowodowy pusty dla 24 adapterów ST/FC Simplex	HSELS240TG
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
	HELSP00024