



Dane techniczne dla produktu: HLP09L002V

FO Pigtail LC, 9/ 125µm OS2, 2.0m, 12 szt, PREMIUM Klasa B

PREMIUM

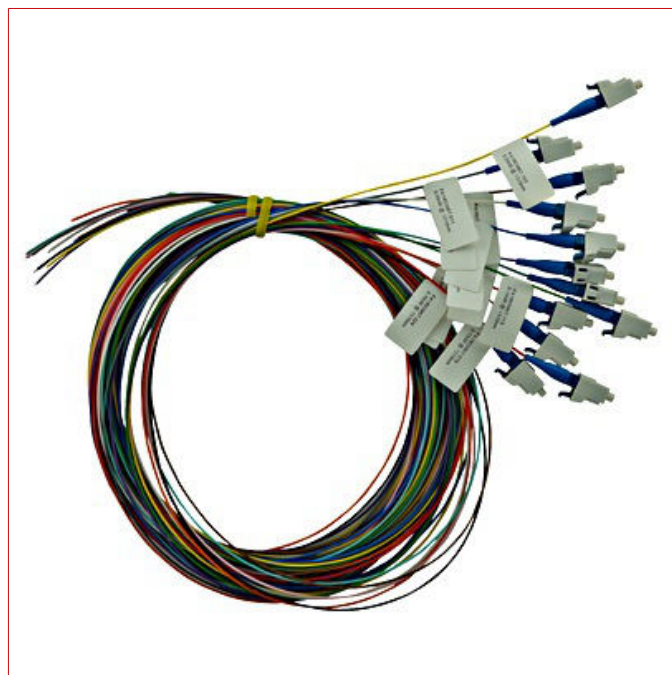

OS2

Dane techniczne

Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	15,00
Waga (kg)	0,12
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754-20
Typy połączeń	LC
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	0,12
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥ 50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Produkt	Pigtaile światłowodowe
Wariant	zestaw 12 pigtaili
Długość (mm)	2000
maks. długość stripowania (mm)	1000

Dane techniczne - kontynuacja

Pokrycie pierwotne - lakier (μm)	250
Pokrycie wtórne - tuba (μm)	900
Kolor tub (w zestawie 12 szt.) / IEC 60304	czerwony, zielony, żółty, biały, szary, brązowy, fioletowy, turkusowy, czarny, pomarańczowy, różowy
Standard włókna	IEC 60793-2-50
Kolor wtyku	niebieski
Średnica ferulli (mm)	1,25
Liczba cykli przyłączenia	500
Wytrzymałość na rozciąganie (N)	5
Norma / standard	IEC 61753-1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FO Pigtail LC, 9/125 μm OS2, 2.0m, 12 szt, PREMIUM Klasa B PREMIUM	HLP09L002V
Dodatkowe akcesoria	
Adapter światłowodowy LC Duplex, jednomodowy	HMO1000056
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Kaseta spawów światłowodowych bez pokrywy i uchwytów spawów możliwość układania w stos (jedna na drugiej)	HSELSZSK01
Uchwyt do kasety na 6 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK02
Uchwyt do kasety na 12 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK05
Pokrywa kasety spawów, biała, do HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
19" panel światło. pusty dla 12 adapterów LC Duplex/ SC sx PREMIUM	HSELS240LG
19" Panel światłow. 48xLC (24xLC DX/SC SX), pusty PREMIUM	HSELS480LG