

Dane techniczne dla produktu: HLP19DD05F

Patchcord FTTH Simplex SC/APC – SC/APC, 9/125 μm , OS2, 5,0 m


LSOH, biały



Dane techniczne

Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	300,00
Waga (kg)	0,05
Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja podłączeń światłowodowych	SC APC/SC APC
Długość kabla krosowego (mb)	5,0
Typ włókna	9/125 μm OS2 jednomodowe
Płaszcz kabla	LSOH
Kolor	biały
Średnica (mm)	2
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	$\leq 0,25$
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥ 60
Długość fali (nm)	1310
Min. temperatura otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Maks. temperatura otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	60

Rysunek wymiarowy: Patchcord FTTH Simplex SC/APC – SC/APC, 9/125 μm , OS2, 5,0 m

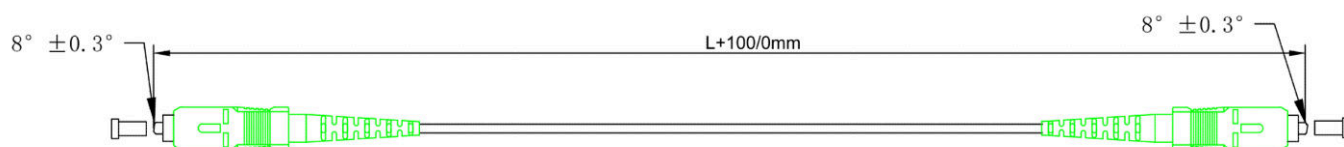

OPIS	Nr katalogowy
Patchcord FTTH Simplex SC/APC – SC/APC, 9/125 μm , OS2, 5,0 m LSOH, biały	HLP19DD05F