

Dane techniczne dla produktu: HLP19MD01F

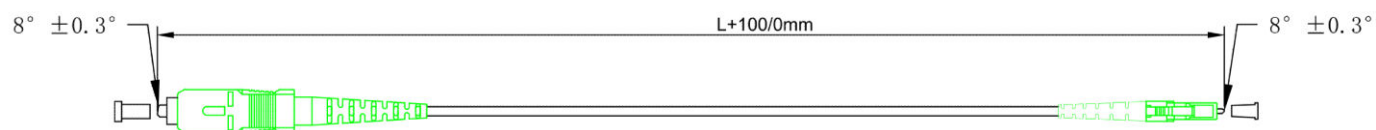
Patchcord FTTH Simplex LC/APC – SC/APC, 9/125 μm, OS2, 1,0 m

LSOH, biały



Dane techniczne

Waga (kg)	0,01
Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja podłączeń światłowodowych	LC APC/SC APC
Długość kabla krosowego (mb)	1,0
Typ włókna	9/125μm OS2 jednomodowe
Płaszcz kabla	LSOH
Kolor	biały
Średnica (mm)	2
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,25
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥60
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60

Rysunek wymiarowy: Patchcord FTTH Simplex LC/APC – SC/APC, 9/125 µm, OS2, 1,0 m

OPIS

Nr katalogowy

Patchcord FTTH Simplex LC/APC – SC/APC, 9/125 µm, OS2, 1,0 m

HLP19MD01F

LSOH, biały