

Dane techniczne dla produktu: HLP19MD03F

Patchcord FTTH Simplex LC/APC – SC/APC, 9/125 μm, OS2, 3,0 m


LSOH, biały



Dane techniczne

Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	300,00
Waga (kg)	0,03
Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja podłączeń światłowodowych	LC APC/SC APC
Długość kabla krosowego (mb)	3,0
Typ włókna	9/125μm OS2 jednomodowe
Płaszcz kabla	LSOH
Kolor	biały
Średnica (mm)	2
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,25
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥60
Długość fali (nm)	1310
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60

Rysunek wymiarowy: Patchcord FTTH Simplex LC/APC – SC/APC, 9/125 μm , OS2, 3,0 m

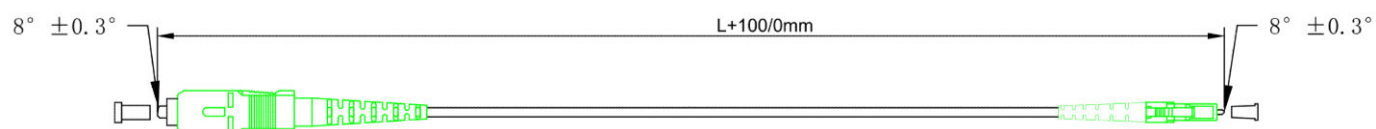

OPIS	Nr katalogowy
Patchcord FTTH Simplex LC/APC – SC/APC, 9/125 μm , OS2, 3,0 m LSOH, biały	HLP19MD03F