

Dane techniczne dla produktu: HLP19MM01F

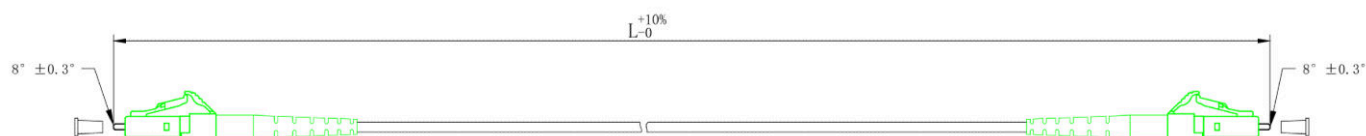
Patchcord FTTH Simplex LC/APC – LC/APC, 9/125 μm , OS2, 1,0 m

LSOH, biały



Dane techniczne

Waga (kg)	0,01
Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja połączeń światłowodowych	LC APC/LC APC
Długość kabla krosowego (mb)	1,0
Typ włókna	9/125 μm OS2 jednomodowe
Płaszcz kabla	LSOH
Kolor	biały
Średnica (mm)	2
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	$\leq 0,25$
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥ 60
Min. temperatura otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Maks. temperatura otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	60

Rysunek wymiarowy: Patchcord FTTH Simplex LC/APC – LC/APC, 9/125 µm, OS2, 1,0 m

OPIS	Nr katalogowy
Patchcord FTTH Simplex LC/APC – LC/APC, 9/125 µm, OS2, 1,0 m LSOH, biały	HLP19MM01F