

Dane techniczne dla produktu: HLP19MM05F

# Patchcord FTTH Simplex LC/APC – LC/APC, 9/125 µm, OS2, 5,0 m


LSOH, biały



## Dane techniczne

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość (mm)                           | 200,00                        |
| Wysokość (mm)                            | 300,00                        |
| Waga (kg)                                | 0,05                          |
| Norma                                    | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| Połączenie zgodnie z normą               | IEC 61754                     |
| kombinacja podłączeń światłowodowych     | LC APC/LC APC                 |
| Długość kabla krosowego (mb)             | 5,0                           |
| Typ włókna                               | 9/125µm OS2 jednomodowe       |
| Płaszcz kabla                            | LSOH                          |
| Kolor                                    | biały                         |
| Średnica (mm)                            | 2                             |
| Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB) | ≤0,25                         |
| Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)   | ≥60                           |
| Długość fali (nm)                        | 1310                          |
| Min. temperatura otoczenia (°C)          | -20                           |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)         | 60                            |

## Rysunek wymiarowy: Patchcord FTTH Simplex LC/APC – LC/APC, 9/125 µm, OS2, 5,0 m

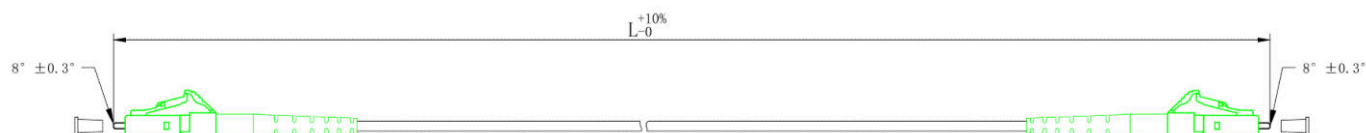

| OPIS                                                                        | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Patchcord FTTH Simplex LC/APC – LC/APC, 9/125 µm, OS2, 5,0 m<br>LSOH, biały | HLP19MM05F    |