

Dane techniczne dla produktu: HLP29LL03F

# Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 3.0m

Duplex, LSOH, żółty



## SCHRACK-Info

Patchcords światłowodowe (światłowodowe kable krosowe) jednomodowe stosowane są w sieciach telekomunikacyjnych, metropolitalnych i dostępowych o wysokich przepływnościach. Powłoka LSOH (Low Smoke, Zero Halogen), ograniczającą emisję dymu i halogenów. Spełniają wymagania norm IEC oraz EIA/TIA. Zakończone są zoptymalizowanymi złączami jednomodowymi, zapewniającymi niskie tłumienie i wysoką stabilność parametrów optycznych.

### Właściwości

- Dostępne złącza światłowodowe: SC, LC, FC, ST
- Złącza UPC (Ultra Physical Contact) i APC (Angled Physical Contact)
- 900 µm ścisły bufor (tuba)
- Okablowanie jednomodowe, światłowód zgodny z to ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH, RoHS, zgodność z SvHC
- Dostępne inne konfiguracje złączy dla określonych zastosowań

### Aplikacje

- CATV / Video
- Pasywna sieć optyczna (Passive Optical Network PON)
- WDM / DWDM
- FTTH


- Centra danych
- Obsługuje wielokanałowe usługi wideo, danych i głosowe o dużej szybkości w sieciach metropolitalnych i dostępowych
- ATM, SONET, WDM



## Dane techniczne

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Norma                                    | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| Połączenie zgodnie z normą               | IEC 61754                     |
| kombinacja połączeń światłowodowych      | LC/LC                         |
| Typy połączeń                            | średnica feruli LC 1,25mm     |
| Długość kabla krosowego (mb)             | 3,0                           |
| Typ włókna                               | 9/125µm OS2 jednomodowe       |
| Płaszcz kabla                            | LS0H                          |
| Kolor                                    | żółty                         |
| Średnica (mm)                            | 2 x 2,2                       |
| Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB) | ≤0,25                         |
| Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)   | ≥50                           |
| Min. temperatura otoczenia (°C)          | -20                           |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)         | 60                            |
| Szerokość (mm)                           | 200,00                        |
| Wysokość (mm)                            | 300,00                        |
| Waga (kg)                                | 0,11                          |

## Rysunek wymiarowy: Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 3.0m

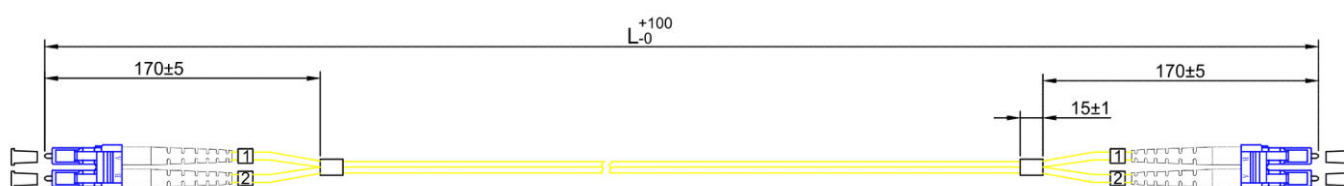

| OPIS                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 3.0m<br>Duplex, LS0H, żółty | HLP29LL03F    |